




DO224WW30

CLIC RDX 13W 1570Lm 3000K 38° DIM

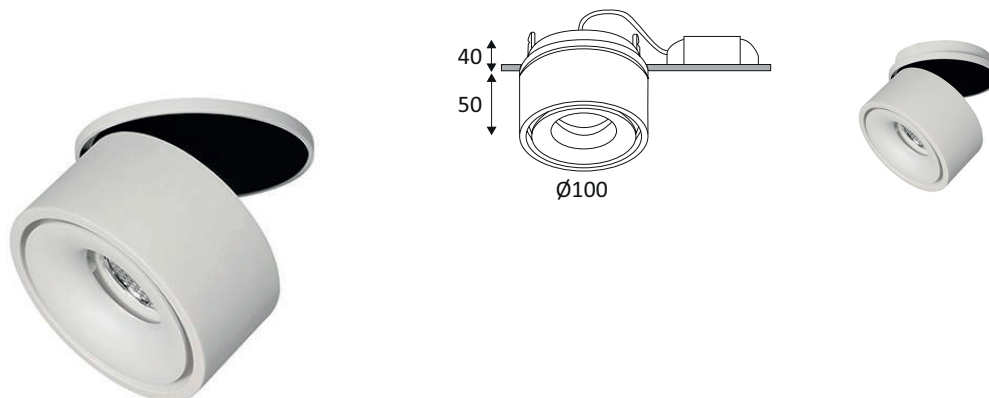

Richtbare, ronde, half ingebouwde downlight.
Bevestiging met veren.
Met externe dimbare omvormer.
Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.
Optioneel : DALI-PUSH dimbare omvormer CD124 afzonderlijk te bestellen.

WEB

ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC001744
Garantie	3 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Aluminium
Kleur	Mat wit
Diameter	100 mm
Hoogte	90 mm
Netto gewicht	0,589 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Kantelhoek	90°
Rotatiehoek	355°
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	650°
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

DO224WW30

CLIC RDX 13W 1570Lm 3000K 38° DIM

OPTIEK

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	38 °
Kleurtemperatuur	4000K
Température de couleur réglable	
Lichtstroombron	1570 lm
Lichtstroomarmatuur	1020 lm lm
Armaturefficiëntie	78,46 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR lager dan 19

ELEKTRISCH

Armatuur vermogen	13 W W
Omvormer inbegrepen	Omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
Uitgangsstroom/spanning van de omvormer inbegrepen	300mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 300mA 37V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Ja
Type variatie	Verenigbaar met fase-afsnijdingsdimmer

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik binnenshuis
Automatisch klemmenblok	Geen
Inbouwdiameter	94 mm
Kan worden bedekt met isolatie	Het product mag na montage niet bedekt worden, zelfs niet met een isolator.

VERPAKKING

EAN-code	5411373329356
----------	---------------

