



DO246WW30

FILI 1 RX-B 10W 1010Lm 3000K 40°

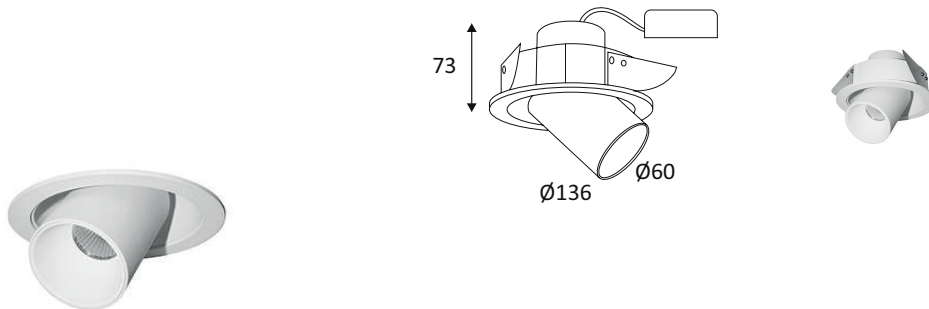

Richtbare, ronde, half ingebouwde downlight.
Bevestiging met bladveren.
Met externe niet dimbare omvormer.
Optioneel : DALI-PUSH dimbare omvormer CD123 afzonderlijk te bestellen.

WEB

ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC001744
Garantie	3 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Aluminium
Kleur	Mat wit
Diameter	136 mm
Hoogte	73 mm
Netto gewicht	0,58 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Kantelhoek	45°
Rotatiehoek	355°
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	650°
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

FILI 1 RX-B

DO246WW30

FILI 1 RX-B 10W 1010Lm 3000K 40°

OPTIEK

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	40 °
Kleurtemperatuur	4000K
Température de couleur réglable	
Lichtstroombron	1010 lm
Lichtstroomarmatuur	650 lm lm
Armaturefficiëntie	65 lm/W

ELEKTRISCH

Armatuur vermogen	10 W W
Omvormer inbegrepen	Omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
Uitgangsstroom/spanning van de omvormer inbegrepen	250mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 250mA 37V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Nee
Type variatie	Niet dimbaar

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik binnenshuis
Inbouwdiameter	125 mm
Inbouwdiepte	100 mm
Kan worden bedekt met isolatie	Het product mag na montage niet bedekt worden, zelfs niet met een isolator.

VERPAKKING

EAN-code	5411373331137
----------	---------------

