



Interrupteur temporisé saillie

Références : 0 861 62 - 0 861 62



0 861 62



0 860 62

1. USAGE


Mécanismes de commande d'éclairage.

2. GAMME

Description	Complet	Composable
Interrupteur temporisé	0 860 62	0 861 62


Produit à voyant :

Possibilité de fonction lumineuse avec lampe réf. 0 899 07

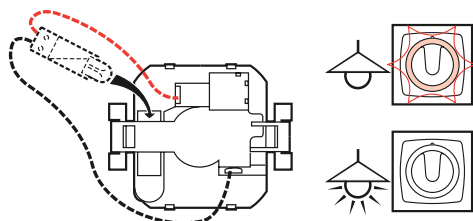


3. DIMENSIONS (mm)

Complet

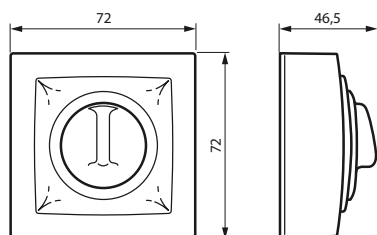

Composable

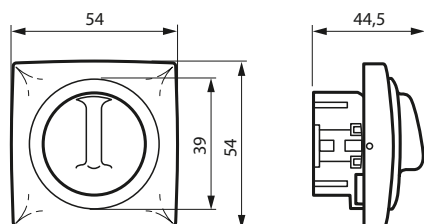

4. CONNEXION

■ 4.1 Raccordement

Type de bornes : à vis


Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²

Possibilité de 2 fils par borne pour repiquage

Longueur de dénudage : 7 mm

Tournevis : Posidrive 1, Philips 1, plat de 4 mm.

■ 4.2 Schéma de câblage



5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP 31D (produit complet)

Protection contre les chocs: IK 04

■ 5.2 Caractéristiques matières

Plaque, cadre, enjoliveur : Plastique

Couleur : Blanc RAL 9003

Tenue aux UV

Autoextinguibilité :

+ 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

+ 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques


Tension : 250 V~

Intensité : 10 AX

Puissance maxi sur lampes à ballast intégré

(lampes LED et fluocompact): 100 W

Fréquence : 50 Hz



■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage et d'utilisation : - 5° C à + 40° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

7. ACCESSOIRES

Lampe



0 899 07 230 V Fluorescence vert à faible consommation

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e.catalogue