

## L 240 S

inox  
EAN 4007841 010461  
Réf. 010461



LED

30 years (Ø 4,5h /  
day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor  
180°



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



Light source not  
exchangeable



Control gear not  
exchangeable



shock proof IK07

## Description du fonctionnement

L'applique toute en hauteur pour l'extérieur. Une applique à détection plate et rectangulaire pour l'extérieur L 240 S posée à la verticale. Un éclairage d'ambiance élégant pour l'entrée. Technologie LED STEINEL moderne, puissance d'éclairage de 946 lm pour 9,3 W de consommation. Détecteur IR de précision orientable avec une portée de 10 m et un angle de détection de 180°.

## Caractéristiques techniques

|                        |                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions (L x l x H) | 81 x 165 x 305 mm                                                            |
| Avec source            | Oui, système d'éclairage LED STEINEL                                         |
| Garantie du fabricant  | 3 ans                                                                        |
| Réglages via           | Potentiomètres                                                               |
| Avec télécommande      | Non                                                                          |
| Variante               | inox                                                                         |
| UC1, Code EAN          | 4007841010461                                                                |
| Emplacement            | Extérieur                                                                    |
| Emplacement, pièce     | extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée |
| Coloris                | anthracite                                                                   |
| Contenu de l'emballage | 1                                                                            |
| Lieu d'installation    | mur                                                                          |
| Résistance aux chocs   | IK07                                                                         |
| Indice de protection   | IP44                                                                         |
| Classe                 | II                                                                           |
| Température ambiante   | de -20 jusqu'à 50 °C                                                         |

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Cadrage électronique               | Non                       |
| Cadrage mécanique                  | Non                       |
| Portée radiale                     | r = 3 m (14 m²)           |
| Portée tangentielle                | r = 10 m (157 m²)         |
| Interrupteur crépusculaire         | Oui                       |
| Matériau de recouvrement           | autocollant               |
| Flux lumineux total du produit     | 946 lm                    |
| Flux lumineux mesure (360°)        | 946 lm                    |
| Efficacité totale du produit       | 101 lm/W                  |
| Température de couleur             | 3000 K                    |
| Écart de couleur LED               | SDCM3                     |
| Ampoule                            | LED non interchangeable   |
| Durée de vie des LED (max. °C)     | 60000 h                   |
| Durée de vie LED L70B50 (25°)      | > 60000                   |
| Culot                              | sans                      |
| Système de refroidissement des LED | Contrôle thermique passif |

# L 240 S

inox  
EAN 4007841 010461  
Réf. 010461



## Caractéristiques techniques

|                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Matériau du boîtier                                     | inox                     |
| Matériau du cache                                       | Matière plastique opale  |
| Alimentation électrique                                 | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Puissance                                               | 9,3 W                    |
| Durée de vie assignée moyenne de l'alimentation à 25 °C | > 60000                  |
| Hauteur de montage max.                                 | 3,00 m                   |
| Mode esclave réglable                                   | Non                      |
| Protection au ras du mur                                | Oui                      |
| Possibilité de neutraliser la détection par segments    | Oui                      |


|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Allumage en douceur              | Non                                 |
| Réglage crépusculaire            | 2 – 2000 lx                         |
| Temporisation                    | 8 s – 35 Min.                       |
| Fonction balisage                | Non                                 |
| Mise en réseau possible          | Non                                 |
| Indice de rendu des couleurs IRC | = 82                                |
| Hauteur de montage optimale      | 2 m                                 |
| Angle de détection               | 180 °                               |
| Catégorie de produits            | Luminaire extérieur LED à détection |

# L 240 S

inox  
EAN 4007841 010461  
Réf. 010461




## Zone de détection

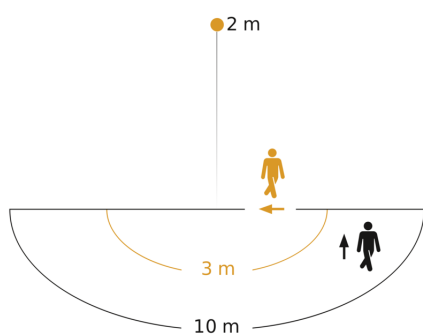

Hauteur d'installation: 1,80 m – 3,00 m  
Orange: sens de passage radial  
Noir: sens de passage tangentiel

## Dessin dimensionnel

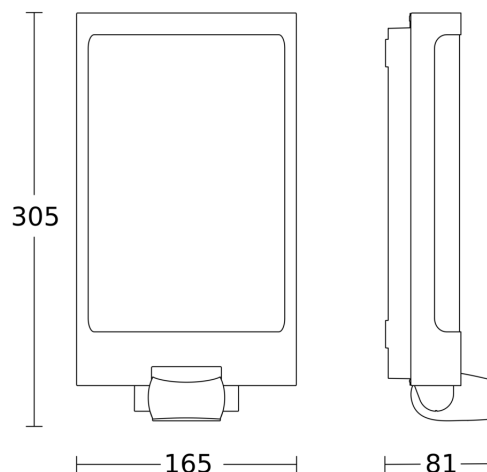

## Schéma du circuit

