

Projecteur LED sans détecteur

XLED home 2

V2 blanc

EAN 4007841 033125

Réf. 033125



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



IP44



180° horizontal,
180° vertikal



networkable via
cable



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable



CE

Description du fonctionnement

Le projecteur LED d'une beauté rayonnante. XLED home 2 – le projecteur pour l'extérieur sans détection. Panneau LED à orientation libre, diffuseur opalescent pour un éclairage agréable des grands espaces (1550 lm pour 13,7 W). Orientabilité : 180° (à l'horizontale et à la verticale). Système de refroidissement en HCMC (High Conductive Magnesium Composite).

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	161 x 180 x 181 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Avec détecteur de mouvement	Non
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	blanc
UC1, Code EAN	4007841033125
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Lieu d'installation	mur, angle
Montage	En saillie, angle, Mur
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	HCMC
Matériau du cache	Matière plastique opale

Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Interrupteur crépusculaire	Non
Flux lumineux total du produit	1550 lm
Flux lumineux mesure (360°)	1550 lm
Efficacité totale du produit	113 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 60000
Diminution du flux lumineux selon LM80 L70B10	
Système de refroidissement des LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Puissance	13,7 W
Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
Catégorie de produits	Projecteur LED sans détecteur
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

10.2025

Page 1 de 2

Projecteur LED sans détecteur

XLED home 2

V2 blanc

EAN 4007841 033125

Réf. 033125



Accessoires

EAN 4007841 055875

Support mural d'angle XLED Home 2/ Protect/ Pro 240


EAN 4007841 053086

Support mural d'angle XLED Home 2/ Protect/ Pro 240


EAN 4007841 055615

Support mural d'angle XLED Home 2/ Protect/ Pro 240

Dessin dimensionnel

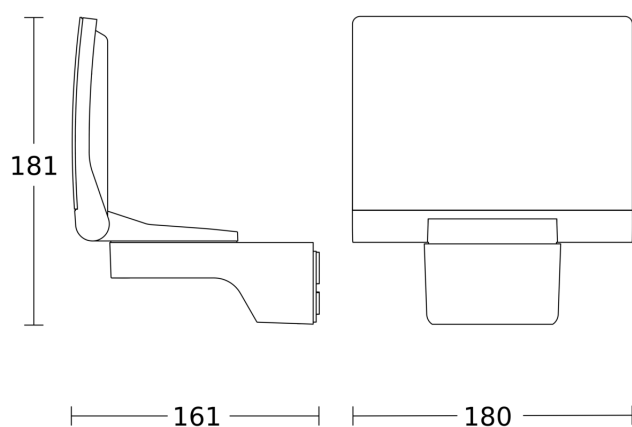

Courbe de distribution lumineuse



Puissance	13,7 W
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Flux lumineux mesure (360°)	1550 lm
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	80-89
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Système de refroidissement des LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

Schéma du circuit esclave

