

# IS 3360

COM1 - rond - en saillie blanc  
EAN 4007841 033446  
Réf. 033446



infrared sensor  
360°



max. 20 m

2000 W

max. 2000 W



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override



ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode



energy saving

## Description du fonctionnement

Plus haut, plus loin, plus vite ! Détecteur de présence infrarouge IS 3360 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour la surveillance de pièces hautes, de grandes surfaces telles que les parkings couverts et souterrains, hauteur de montage jusqu'à 4 m, angle de détection de 360°, portée max. 20 m (tangentielle), grand espace de raccordement pour un montage simple, relais puissant garantissant une forte puissance de commutation. Il existe en version saillie, encastrée ou encastrément au plafond ronde ou carrée.

## Caractéristiques techniques

|                             |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions (Ø x H)          | 126 x 65 mm                                                                                                                                                                                                         |
| Avec détecteur de mouvement | Oui                                                                                                                                                                                                                 |
| Garantie du fabricant       | 5 ans                                                                                                                                                                                                               |
| Réglages via                | Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote                                                                                                                                                                          |
| Avec télécommande           | Non                                                                                                                                                                                                                 |
| Variante                    | COM1 - rond - en saillie blanc                                                                                                                                                                                      |
| UC1, Code EAN               | 4007841033446                                                                                                                                                                                                       |
| Modèle                      | Détecteur de mouvement et de présence                                                                                                                                                                               |
| Emplacement                 | Extérieur, Intérieur                                                                                                                                                                                                |
| Emplacement, pièce          | zone de production, salle commune, vestiaires, espace fonctionnel / local annexe, gymnase, réception / hall, cage d'escalier, WC / salle d'eau, parking couvert / garage souterrain, extérieur, entrepôt, Intérieur |
| Coloris                     | blanc                                                                                                                                                                                                               |
| Couleur, RAL                | 9003                                                                                                                                                                                                                |

|                                                      |                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Lampes LED > 8 W                                     | 600 W                                   |
| Charge capacitive en µF                              | 176 µF                                  |
| Technologie, détecteurs                              | infrarouge passif, Détecteur de lumière |
| Hauteur de montage                                   | 2,50 - 4,00 m                           |
| Hauteur de montage max.                              | 4,00 m                                  |
| Hauteur de montage optimale                          | 2,8 m                                   |
| Angle de détection                                   | 360 °                                   |
| Angle d'ouverture                                    | 180 °                                   |
| Protection au ras du mur                             | Oui                                     |
| Possibilité de neutraliser la détection par segments | Oui                                     |
| Cadrage électronique                                 | Non                                     |
| Cadrage mécanique                                    | Non                                     |
| Portée radiale                                       | Ø 8 m (50 m²)                           |
| Portée tangentielle                                  | Ø 40 m (1257 m²)                        |
| Portée présence                                      | Ø 3 m (7 m²)                            |

# IS 3360

COM1 - rond - en saillie blanc  
EAN 4007841 033446  
Réf. 033446



## Caractéristiques techniques

|                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Support mural d'angle inclus                            | Non                      |
| Lieu d'installation                                     | plafond                  |
| Contenu de l'emballage                                  | 1                        |
| Montage                                                 | En saillie, Plafond      |
| Indice de protection                                    | IP54                     |
| Température ambiante                                    | de -20 jusqu'à 50 °C     |
| Matériau                                                | Matière plastique        |
| Alimentation électrique                                 | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Sortie de commutation 1, charge ohmique                 | 2000 W                   |
| Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents  | 8 pcs.                   |
| Tubes fluorescents ballasts électroniques               | 1500 W                   |
| Tubes fluorescents non compensés                        | 1000 VA                  |
| Tubes fluorescents compensés par série                  | 400 VA                   |
| Tubes fluorescents compensés en parallèle               | 400 VA                   |
| Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension | 2000 VA                  |
| Lampes LED < 2 W                                        | 100 W                    |
| Lampes LED > 2 W < 8 W                                  | 300 W                    |

|                                                         |                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Zones de commutation                                    | 1416 zones de commutation                   |
| Fonctions                                               | Mode normal / mode test, Manuel ON / ON-OFF |
| Réglage crépusculaire                                   | 2 – 1000 lx                                 |
| Temporisation                                           | 5 s – 15 Min.                               |
| Fonction balisage                                       | Non                                         |
| Éclairage principal réglable                            | Non                                         |
| Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Oui                                         |
| Réglage de l'éclairage permanent                        | Non                                         |
| Mise en réseau possible                                 | Oui                                         |
| Type de la mise en réseau                               | Maître/maître                               |
| Mise en réseau via                                      | Câble                                       |
| Mise en réseau, nombre                                  | max. 10 capteurs                            |
| Catégorie de produits                                   | Détecteur de présence                       |


## Accessoires

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| EAN 4007841 009151 | Télécommande Smart Remote      |
| EAN 4007841 559410 | Télécommande service RC8       |
| EAN 4007841 056735 | Panneau noir pour détecteur IR |

# IS 3360


COM1 - rond - en saillie blanc  
EAN 4007841 033446  
Réf. 033446

## Zone de détection

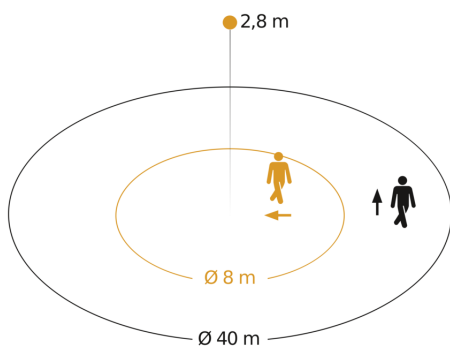


Hauteur d'installation: 2,50 m - 4,00 m  
Orange: sens de passage radial  
Noir: sens de passage tangential

## Dessin dimensionnel

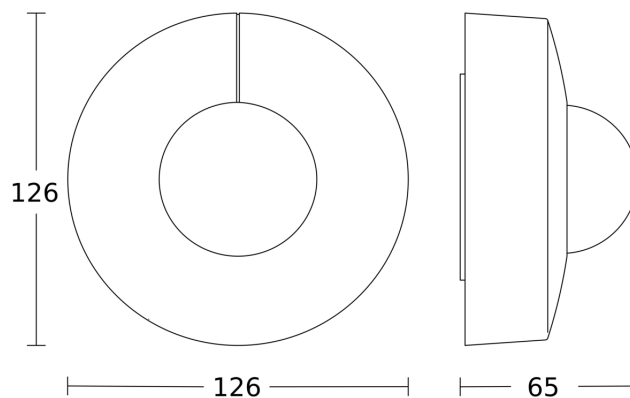

## Schéma du circuit

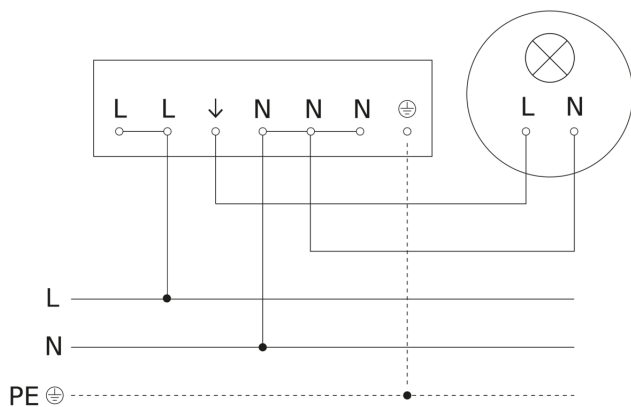

# IS 3360


COM1 - rond - en saillie blanc

EAN 4007841 033446


Réf. 033446



## Schéma de câblage pour la mise en réseau de plusieurs détecteurs

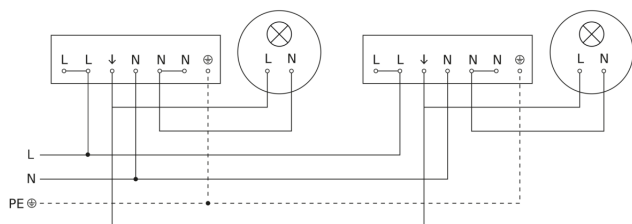

## Raccordement par commutateur séquentiel pour la commande manuelle ou automatique

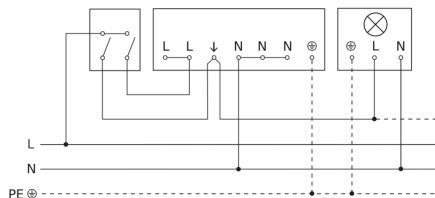

## Schéma de câblage Raccordement via un commutateur pour l'éclairage permanent et le mode automatique

