

HF 3360

Contact sec - rond, encastré
EAN 4007841 033712
Réf. 033712



Hochfrequenz
Sensor 360°



Max. Ø 8 m

2000 W

2000 W Max. (LED-
fähig)



IP20



2 - 1000 Lux



5 Sek - 15 Min



Manuelle
Übersteuerung 4
Std



Ideal 2 - 2,8 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

Description du fonctionnement

Rien ne l'arrête. Détecteur de mouvement hyper fréquence HF 3360 idéal pour les couloirs de caves, les cages d'escalier et les parkings couverts, hauteur de montage de 2,8 m, angle de détection de 360°, portée comprise entre 1 et 8 m (radiale), détection indépendante de la température, la technique de détection traverse également le verre, le bois et les cloisons légères, relais puissant garantissant une forte puissance de commutation. Il existe en version saillie ou encastrée ronde ou carrée.

Caractéristiques techniques

Dimensions (Ø x H)	124 x 64 mm
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Variante	Contact sec - rond, encastré
UC1, Code EAN	4007841033712
Modèle	Détecteur de mouvement
Emplacement	Intérieur
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe, cage d'escalier, WC / salle d'eau, parking couvert / garage souterrain, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	mur, plafond, angle
Montage	Encastré, Mur, Plafond, angle

Charge capacitive en µF	176 µF
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m
Hauteur de montage max.	4,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Technique HF	5,8 GHz
Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	180 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Oui
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)

HF 3360

Contact sec - rond, encastré
EAN 4007841 033712
Réf. 033712



Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP20	Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Température ambiante	-20 – 50 °C	Puissance d'émission	< 1 mW
Matériau	Matière plastique	Fonctions	Mode normal / mode test, Manuel ON / ON-OFF
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Tubes fluorescents ballasts électroniques	1500 W	Temporisation	5 s – 15 Min.
Tubes fluorescents non compensés	1000 VA	Fonction balisage	Non
Tubes fluorescents compensés par série	400 VA	Éclairage principal réglable	Non
Tubes fluorescents compensés en parallèle	400 VA	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	2000 VA	Réglage de l'éclairage permanent	Non
Lampes LED < 2 W	100 W	Mise en réseau possible	Oui
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Type de la mise en réseau	Maître/maître
Lampes LED > 8 W	600 W	Mise en réseau via	Câble

Accessoires


EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 559410	Télécommande service RC8
EAN 4007841 056704	Panneau noir pour HF 3360

HF 3360

Contact sec - rond, encastré
EAN 4007841 033712
Réf. 033712



Zone de détection

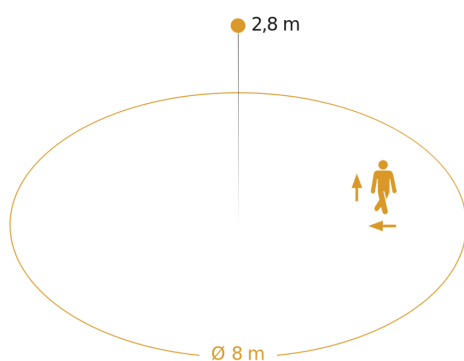

Hauteur d'installation: 2,00 m - 4,00 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel

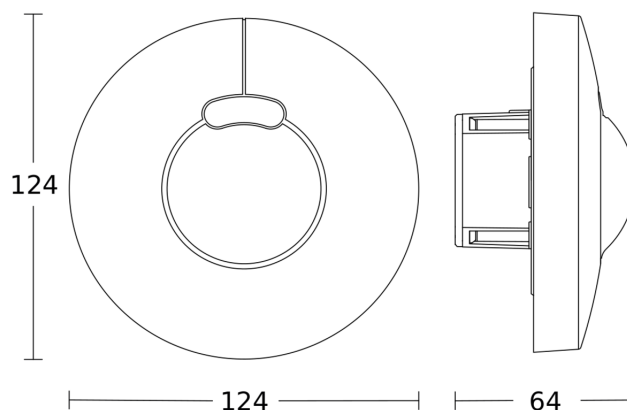


Schéma du circuit principal

