

IS 345

DALI-2 APC - rond - en saillie
 EAN 4007841 033859
 Réf. 033859



infrared sensor
360°



max. 20 x 4 m



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override



ideal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Description du fonctionnement

Une grande portée ! Détecteur de mouvement infrarouge IS 345 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour les couloirs, les entrées et les salles fonctionnelles, hauteur de montage jusqu'à 5 m, zone de détection de 12 x 6 m (radiale) et de 23 x 6 m (tangentielle), grand espace de raccordement pour un montage simple. Il existe en version saillie ou encastrée ronde ou carrée.

Caractéristiques techniques

Dimensions (Ø x H)	126 x 65 mm	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Garantie du fabricant	5 ans	Angle de détection	Couloir, 360 °
Réglages via	Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote	Angle d'ouverture	45 °
Avec télécommande	Non	Protection au ras du mur	Oui
Variante	DALI-2 APC - rond - en saillie	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
UC1, Code EAN	4007841033859	Cadrage électronique	Non
Modèle	Détecteur de mouvement	Cadrage mécanique	Non
Emplacement	Extérieur, Intérieur	Portée radiale	12 x 6 m (72 m ²)
Emplacement, pièce	couloir / allée, parking couvert / garage souterrain, extérieur, Intérieur	Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m ²)
Coloris	blanc	Zones de commutation	280 zones de commutation
Couleur, RAL	9003	Fonctions	Mode normal / mode test, Manuel ON / ON-OFF, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF
Support mural d'angle inclus	Non	Réglage crépusculaire	2 - 1000 lx
Lieu d'installation	plafond	Temporisation	5 s - 15 Min.
Contenu de l'emballage	1	Fonction balisage	Oui
Montage	En saillie, Plafond	Fonction balisage temps	1-30 min, toute la nuit
Indice de protection	IP54		

IS 345

DALI-2 APC - rond - en saillie
EAN 4007841 033859
Réf. 033859



Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C	Éclairage principal réglable	50 - 100 %
Matériau	Matière plastique	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Steuerausgang, Dali	Broadcast 1x30 ballasts électroniques	Mise en réseau possible	Oui
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière	Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Hauteur de montage	2,50 – 5,00 m	Mise en réseau via	Câble
Hauteur de montage max.	5,00 m	Catégorie de produits	Détecteur de mouvement

Accessoires

EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 592806	Télécommande utilisateur RC5
EAN 4007841 559410	Télécommande service RC8
EAN 4007841 056735	Panneau noir pour détecteur IR


Composants du système

EAN 4007841 082109	Relais REL5A-DALI-2
--------------------	---------------------

IS 345

DALI-2 APC - rond - en saillie
 EAN 4007841 033859
 Réf. 033859

Zone de détection

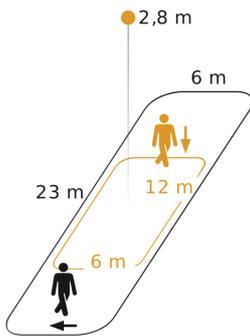

Hauteur d'installation: 2,50 m - 5,00 m
 Orange: sens de passage radial
 Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

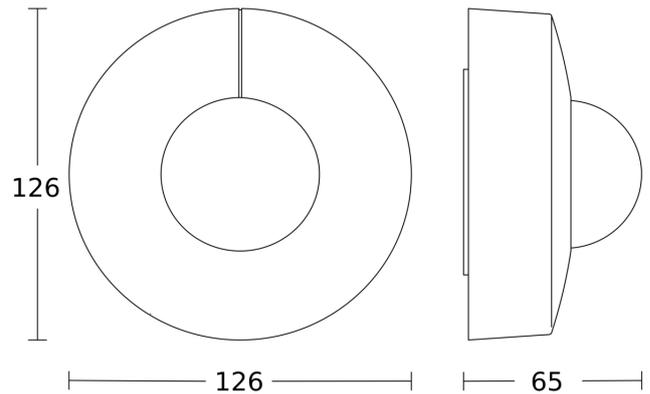


Schéma du circuit principal

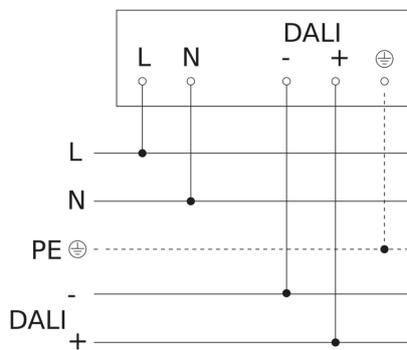


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

