

## Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



## Sortie de câble ECO à griffes IP21 et IP44

Référence : 60080 60081



### Caractéristiques :

Permet la sortie et le maintien de câbles Ø 4 à 12mm

Montage à griffes.

Tenue au fil incandescent : 850°C (Te : < 30s)

Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 21 (réf.60080) et 44 (réf.60081)

Protection contre les impacts (IK) : 04

### Conformités :

Conformes à la norme NF EN 60670-1 de juillet 2005

Conformes à la directive 2014/35/UE sur la base de la norme harmonisée NF EN 60670-1.

### Composition :

Plaque en ABS, RAL 9010


Joint en silicone blanc (Pour version IP44 réf.60081)

### Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de -5°C à +50°C

Température d'utilisation de -5°C à +35°C

### Encombrement :

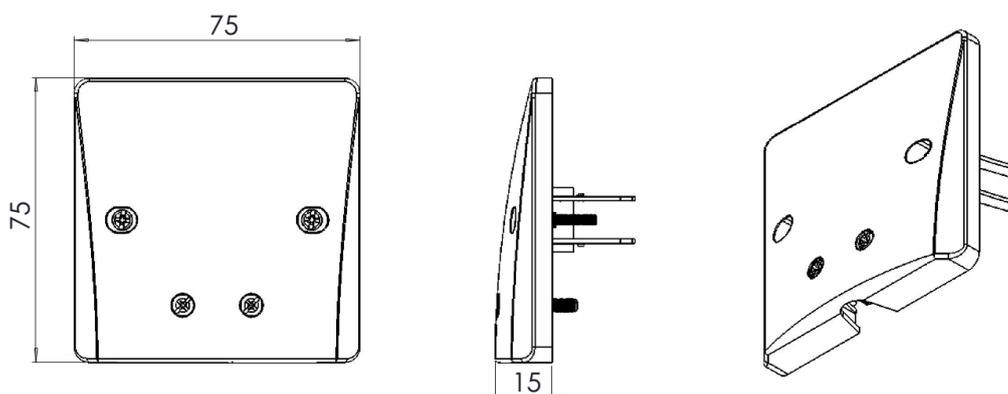

Votre distributeur :



ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81