


Description et principales caractéristiques techniques

- Gâche à émission
- A mémoire (2 temps)
- Avec blocage (décondamnation manuelle)
- Têteière alu longue
- Alliage léger injecté sous pression
- Ajustement possible dans la limite de 3 mm
- Tension de fonctionnement de 8 à 12 Vca (750mA)



EVICOM

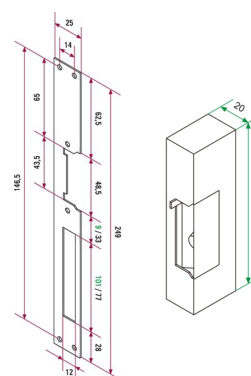

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 250 x 25 x 31

Façade (H x L x Épaisseur) : 250 x 25 x 3

Encastrement (H x L x prof.) : 90 x 20 x 28

Produits associés :


G TF 104

Alimentation modulaire 12 Vca / 18 VA, 3 modules DIN



T KIT PRO

Kit de protection (varistance/diode) pour ventouse et gâche



U AN 7015/A

Temporisateur de gâche réglable de 1 à 40 sec (12-24 Vca/Vcc)

