

2613 - Ground - avec diffuseur et cadre bombé

Code: 530600-00

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	2613 - Ground - avec diffuseur et cadre bombé
Code	530600-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	93 mm
Diamètre (Ø) (mm)	296 mm
Poids (Kg)	2.5 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun




Les luminaires résidentiels Disano comptent désormais le tout nouvel appareil Ground qui se fixe sans encastrement au sol, au mur ou au plafond. Les LED de ses sources lumineuses garantissent une performance d'exception, un très grand rendement et une forte réduction de la consommation.



2613 - Ground - avec diffuseur et cadre bombé

Code: 530600-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

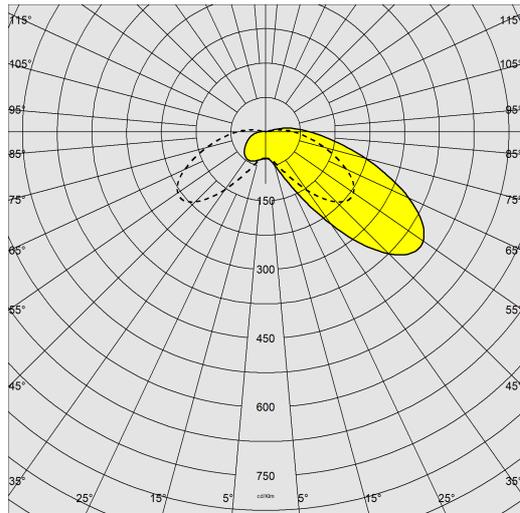

Source lumineuse	LED COB
CRI	90
Flux lumineux (sortant) (lm)	309 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	15 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	21 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 70, B 50

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	67



2613 - Ground - avec diffuseur et cadre bombé

Code: 530600-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

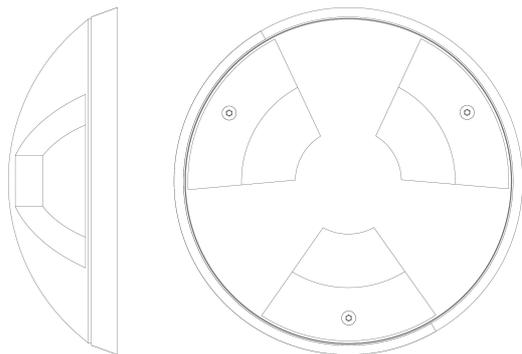

93

Ø296

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage ground 04-23.pdf](#)

DESSINS

[DessinTechnique 2613.dxf](#)

[DessinTechnique3D disano 2613 ground.3ds](#)



Corps	aluminium moulé sous pression.
Diffuseur	verre hémisphérique résistant aux chocs thermiques et mécaniques.
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Couleur	Graphite
Matériel	serre-câble en nylon PG11 et système compatible avec ligne continue.
Avertissements	appareil carrossable. Ne pas s'arrêter.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------