


## Appareillage saillie Prises TV/R/SAT Passage et terminale

Réf.(s) : 0 861 46/48




### 1. USAGE

TV/R/SAT : permet la réception des signaux TV, radio et satellite.  
Blindage classe A.  
Câble recommandé 17/19 VATC.  
Câblage en dérivation.

### 2. GAMME


| Description                    | Références |
|--------------------------------|------------|
| Prise TV/R/SAT passage 14 dB   | 0 861 46   |
| Prise TV/R/SAT terminale 10 dB | 0 861 48   |

### 3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)


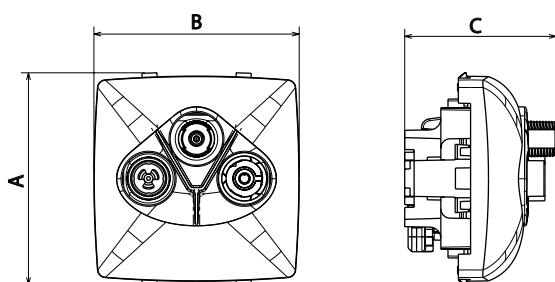


| Références          | A     | B    | C     |
|---------------------|-------|------|-------|
| 0 861 46 - 0 861 48 | 56,30 | 54,5 | 40,30 |

### 4. RACCORDEMENT

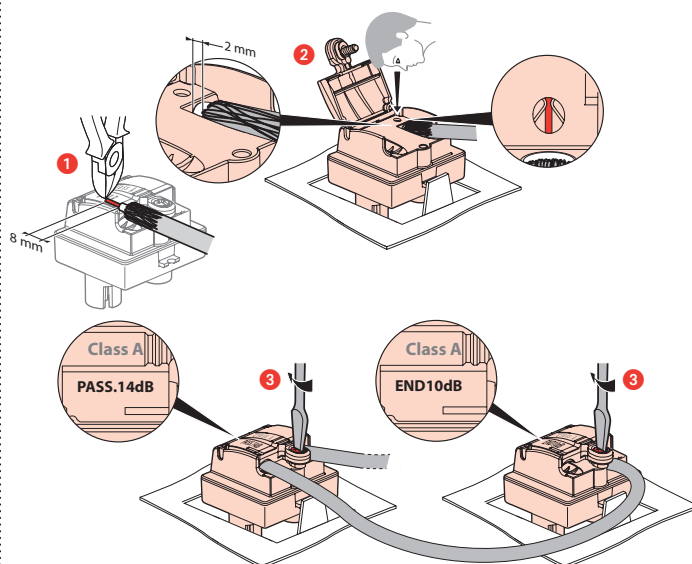

### 5. PRECAUTIONS DE CABLAGE

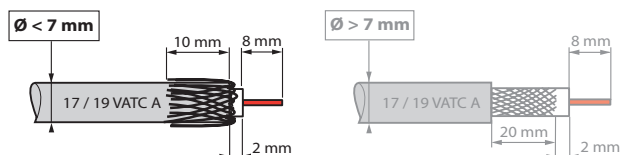

La connexion arrière limite la déformation du câble coaxial, évitant une rupture d'impédance et préserve donc les performances.

## 6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ■ 6.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP 21

Protection contre les impacts : IK 04

Tenue câble 120 N : norme IEC 61169-24

### ■ 6.2 Caractéristiques matières

**Matière :** - Enjoliveur : ABS

- Sans halogène

- Tenue aux UV

- Blanc RAL 9003

**Moteur :** - Boîtier : zamac

- Capot : zamac

- Broche : bronze

- Vis : acier zingué

### ■ 6.3 Caractéristiques électriques

- Connecteur mâle Ø 9,52 mm (TV)

- Connecteur femelle (Radio)

- Connecteur type F à visser (SAT)

- Impédance caractéristique : 75 ohm

Atténuation du mécanisme :

- passage : 14 dB

- terminale : 10 dB

Atténuation de dérivation entre prises : < 1,5 dB

Efficacité de blindage classe A (le blindage classe A est nécessaire pour prévenir des interférences causées par l'usage des nouveaux signaux téléphone 3 et 4 G, ces signaux non désirés pouvant générer des pixelisations sur l'écran ou détériorer la bande son).

- Bandes de fréquence : TV : 5-68 / 120-862 MHz  
R : 87,5-108 MHz  
SAT : 950-2400 MHz

- Résistance d'isolement : norme CEI 61169-24

### ■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage et utilisation : - 5° C à + 35° C

## 7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.



Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.




**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

## 8. NORMES ET AGREMENTS

- EN 50083-2
- Certificat Classe A

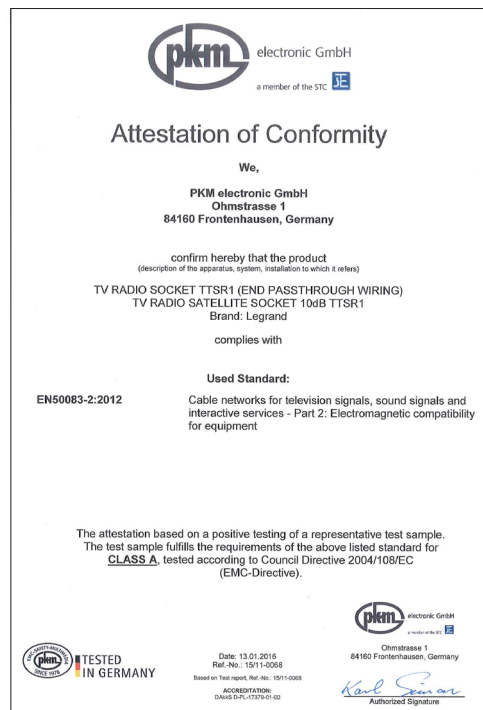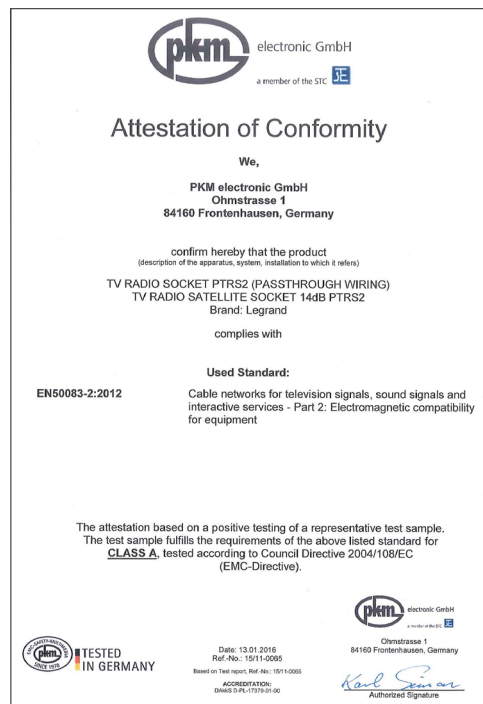

## 8. NORMES ET AGREMENTS (suite)

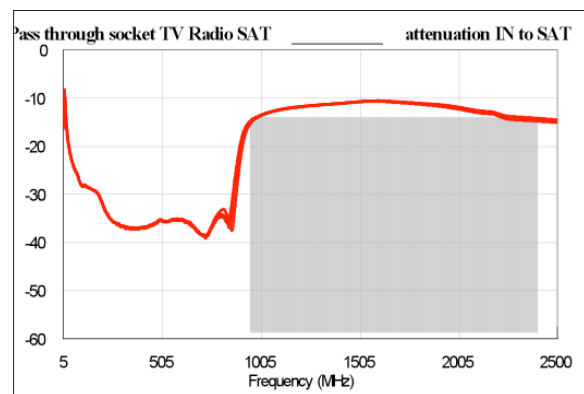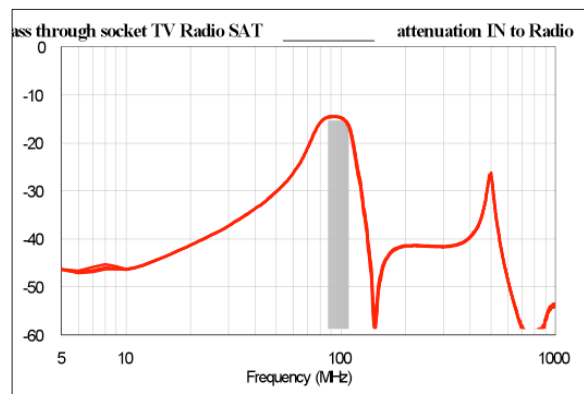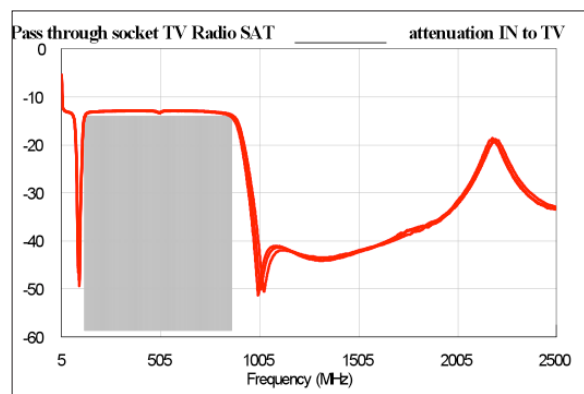

## 9. PERFORMANCE

