



230V

S800 ENC


Automatisme hydraulique enterré pour portails battants

FAAC
Simply automatic.

S800 ENC 230V


Automatisme hydraulique enterré
24V pour usage résidentiel et
collectif, portail pouvant peser
jusqu'à 800 Kg et vantail jusqu'à 4 m
de longueur.

Disponible pour des angles
d'ouverture de 100° et 180°.

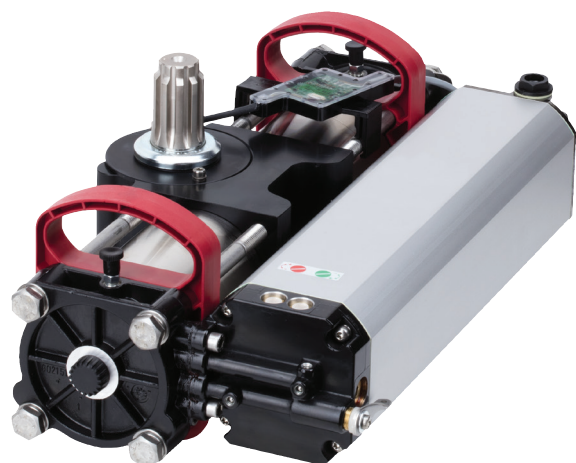


TECHNOLOGIE HYDRAULIQUE

La technologie hydraulique FAAC assure à l'opérateur
sa fiabilité, sa force et sa longévité. Ses hautes
performances sont justement garanties pour des
applications avec une fréquence d'utilisation élevée.



BUTÉES MÉCANIQUES INTÉGRÉES

Les butées mécaniques internes permettent
de définir les positions en ouverture et en
fermeture, évitant l'installation de butées
mécaniques au sol. **(BREVET FAAC)**



SÉCURITÉ ANTI-ÉCRASEMENT

La sécurité anti-écrasement et la réinversion
d'obstacles sont garanties par des vannes
by-pass, régulant la force exercée sur le
système d'automatisation, et par un encodeur
magnétique intégré BUS2easy (connexion de
deux câbles non polarisés).
En cas de coupure de courant, l'encodeur
mémorise la position du vantail lorsqu'il
s'arrête.



SYSTÈME HYDRAULIQUE

Le système de déverrouillage est accessible
de l'intérieur ou de l'extérieur de la propriété à
l'aide d'une clé.



CAISSON EN ACIER

L'installation et la maintenance sont facilitées
par le caisson en acier qui supporte le portail.
Disponible en traitement acier traité par
cataphorèse (possibilité de souder aux piliers)
ou en acier inoxydable.



POIGNÉES INTÉGRÉES

2 poignées intégrées facilitent la prise en
main du moteur lors de l'installation et
la maintenance.

Utilisation usage intensif


Plaque de recouvrement du caisson en acier inox

Butées mécaniques intégrées **(BREVET FAAC)**

Poignées intégrées pour faciliter la manipulation
et l'installation **(BREVET FAAC)**

Encodeurs magnétiques BUS 2easy
intégrés **(BREVET FAAC)**

Réglage de la sensibilité anti-écrasement

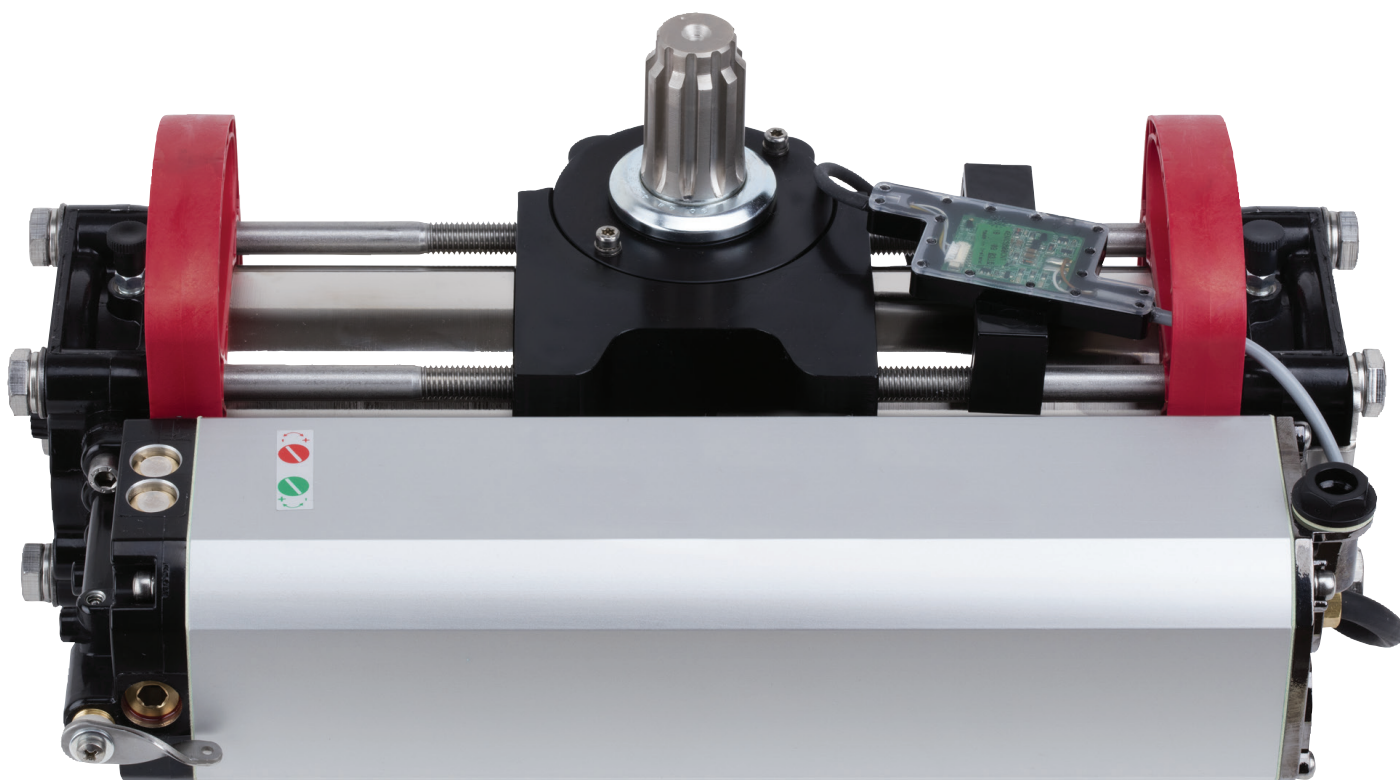



DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	S800 ENC CBAC	S800 ENC SBW
Tension d'alimentation	220-240V ~ 50/60Hz	
Moteur électrique	Asynchrone monophasé	
Puissance absorbée	280 W	
Couple maximum	550 Nm	
Vitesse angulaire maximum	7,8°/s	
Température ambiante de fonctionnement	-20°C ÷ +55°C	
Poids	16,0 kg (100°) / 16,5 kg (180°)	
Cartes électroniques	non inclus	
Type d'huile	FAAC HP OIL	
Angle maximum d'ouverture	113° (S800 ENC 100°) / 187° (S800 ENC 180°)	
Degré de protection	IP 67	
Type de ralentissement	électronique	
Largeur maximum du vantail	2 m	4 m
Fréquence d'utilisation	45 cycles/heure	
Verrouillage hydraulique	oui	non
Poids du vantail maximum	800 Kg	

2easy

omni
DEC

CE

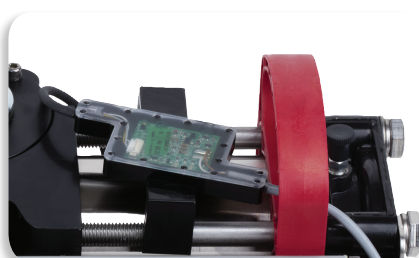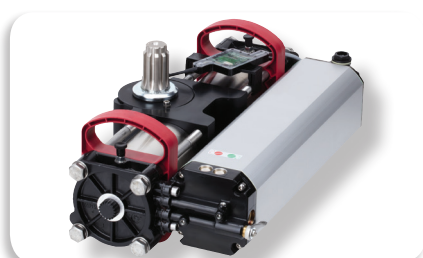

FAAC

SIÈGE

ITALIE

FAAC SpA
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
it.info@faacgroup.com - www.faacgroup.com

FILIALES

ASIA - PACIFIC

FAAC MALAYSIA
Selangor, Malaysia
tel. +60 3 5123 0033
www.faac.international

AUSTRALIA

FAAC AUSTRALIA PTY LTD
Homebush - Sydney, Australia
tel. +61 2 87565644
www.faac.com.au

AUSTRIA

FAAC GMBH
Salzburg, Austria
tel. +43 662 85333950
www.faac.at

FAAC BV - TUBULAR MOTORS
Doetinchem, The Netherlands
tel. +49 30 5679 6645
faacbv.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

BENELUX

FAAC BENELUX NV/SA
Brugge, Belgium
tel. +32 50 320202
www.faacbenelux.com

FAAC BV
Doetinchem, The Netherlands
tel. +31 314 369911
faacbv.info@faacgroup.com
www.faacbv.com

BRAZIL

INDÚSTRIAS ROSSI ELETROMECÂNICA SA
Brasília DF, Brazil
tel. +55 61 33998787
www.rossiportoes.com.br

CHINA

FAAC SHANGHAI
Shanghai, China
tel. +86 21 68182970
www.faacgroup.cn

FRANCE

FAAC FRANCE - SIÈGE
377 rue Ferdinand Perrier CS40036
69808 ST PRIEST Cedex
@mail : service.client@faacgroup.com
tél. +33 (0)4 72 21 30 20
www.faac.fr

FAAC FRANCE - AGENCE PARIS
17 rue du Saule Trapu - ZA du Moulin
91882 MASSY Cedex
tél. +33 (0)4 72 21 30 20

FAAC FRANCE - DEPARTEMENT VOLETS

76 route de Paris
33910 ST DENIS LE PILE
tél : +33 (0)5 57 55 18 90

GERMANY

FAAC GMBH
Freilassing, Germany
tel. +49 8654 49810
www.faac.de

FAAC BV - TUBULAR MOTORS
Doetinchem, The Netherlands
tel. +49 30 5679 6645
faacbv.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

INDIA

FAAC INDIA PVT. LTD
Noida - Delhi, India
tel. +91 120 3934100/4199
www.faacindia.com

IRELAND

NATIONAL AUTOMATION LTD
Co. Roscommon, Ireland
tel. +353 71 9663893
www.nal.ie

MIDDLE EAST

FAAC MIDDLE EAST FZE
Dubai Silicon Oasis Operation Center - Dubai, UAE
tel. + 971 4 3724190
www.faac.ae

POLAND

FAAC POLSKA SP. Z O.O
Warszawa, Poland
tel. +48 22 8141422
fax +48 22 8142024
www.faac.pl

RUSSIA

FAAC RUSSIA
Moscow, Russia
tel. +7 (495) 646 24 29
www.faac.ru

SCANDINAVIA

FAAC NORDIC AB
Perstorp, Sweden
tel. +46 435 779500
www.faac.se

SOUTH AFRICA

CENTURION SYSTEMS PTY LTD
2162 Johannesburg
tel. +27 11 699 2400
www.centsys.co.za

SPAIN

CLEM, S.A.U.
San Sebastián de los Reyes - Madrid, Spain
tel. +34 91 3581110
www.faac.es

SWITZERLAND

FAAC AG
Altdorf, Switzerland
tel. +41 41 8713440
www.faac.ch

TURKEY

FAAC OTOMATİK GEÇİŞ SİSTEMLERİ
SAN. VE TİC. LTD. SİRKETİ
İstanbul, Turkey
tel. +90 (0)212 - 3431311
www.faac.com.tr

UNITED KINGDOM

FAAC UK LTD.
Basingstoke Hampshire, UK
tel. +44 1256 318100
www.faac.co.uk

U.S.A.

FAAC INTERNATIONAL INC
Rockledge, FL - U.S.A.
tel. +1 866 925 3222
www.faacusa.com

FAAC INTERNATIONAL INC
Fullerton, California - U.S.A.
tel. +1 714 446 9800
www.faacusa.com