

Klimt AW5

Ø 45 mm



Caractéristiques principales

- 230 VAC - 50 Hz
- Fin de course électronique
- Récepteur radio 433,92 MHz intégré
- Relâchement de la toile à la fermeture
- Mise en tension de la toile à l'ouverture activable



Store
à caisson



Via radio

Fonctions spécifiques

SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES STORES À CAISSON.

Utilisation possible sur tube rond de 50 mm.

Idéal pour caissons aux dimensions réduites.

Tête universelle pour l'application de toutes sortes de plaques de fixation.

Possibilité de réglage du point de fin de course intermédiaire (ouverture partielle).

Câble de connexion inclus : 2,5 m.

Accessoires de contrôle



ÉMETTEURS / TEMPORISATEURS

Émetteurs à 1-2- 5-15 canaux. Temporisateurs à 1-5 canaux.



MÉTÉO

Capteurs et centrales météo.



BACK KLT

Protection stores, dispositif radio.

Récapitulatif des fonctionnalités

Disponibles sur demande.



Klimt AW5

Ø 45 mm



FR

Dimensions (mm)

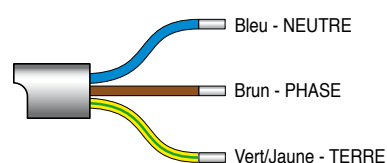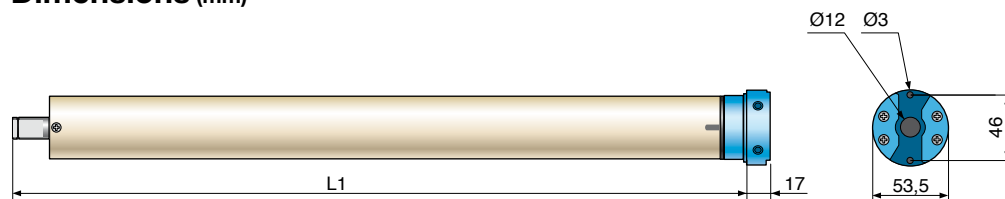

Klimt AW5

CODE

001Y5020A151KLA

001Y5030A151KLA

001Y5040A151KLA

001Y5050A121KLA

Informations techniques

Couple (Nm)	20	30	40	50
Vitesse RPM (tours/min)	15	15	15	12
Poids soulevé (Kg)*	36	55	74	92
Tours de fin de course (tours)	-	-	-	-
Durée de fonctionnement (min)	4	4	4	4
Absorption (A)	0,69	0,87	0,95	0,99
Puissance (W)	161	200	218	228
Degré de protection (IP)	44	44	44	44
Longueur (mm) = L1	594	594	624	624
Poids (Kg)	2,07	2,4	2,76	2,76
Dimensions colis (mm)	710x80x80	710x80x80	710x80x80	710x80x80
Poids moteur dans son emballage (Kg)	2,3	2,7	3	3
Longueur du câble (m)	2,5	2,5	2,5	2,5
Section du câble (mm) ²	3G 0,75	3G 0,75	3G 0,75	3G 0,75

* Charge calculée pour un rouleau de 50 mm.

PRODUITS



www.came.com