1687 - Floor - orientable - FS

Code: 530427-00

Gamme Floor, un pas vers un éclairage plus technique.
Les mises en lumière attirent l'attention sur les détails et donnent aux objets une troisième dimension.
Floor épouse aussi bien le classique que le moderne, et l'effet est le même.
La gamme comporte de nouvelles optiques, plusieurs faisceaux, des réflecteurs orientables +/- 20°, une petite épaisseur et de nouveaux accessoires

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1687 - Floor - orientable - FS
Code	530427-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	200 mm
Diamètre (Ø) (mm)	245 mm
Poids (Kg)	4.1 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.95
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, March 29, 2025

1687 - Floor - orientable - FS

Code: 530427-00

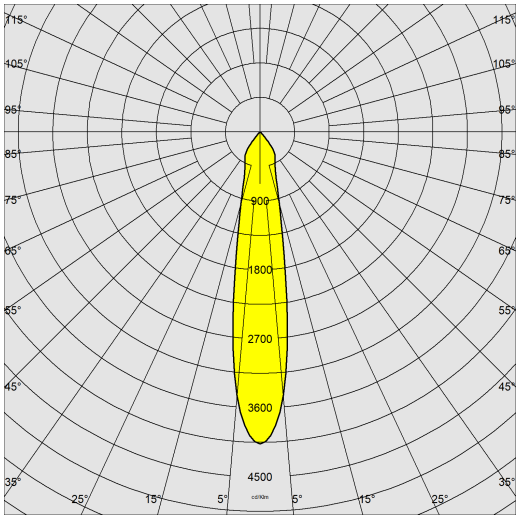

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED COB
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	3220 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	26 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	124 lm/W
Ouverture du faisceau	18 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK10
Charge max	4000 kg
Piétinable	True
Carrossable	True
IP	68

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, March 29, 2025

1687 - Floor - orientable - FS

Code: 530427-00

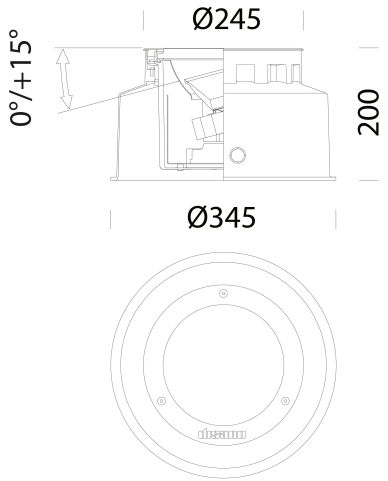

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage floor 10-23.pdf

DESSINS

DessinTechnique 1687.dxf

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression avec boîte d'encastrement en nylon chargé en f.v., cadre en acier inox AISI 316L.
Optique	polycarbonate métallisé haut rendement lumineux. Orientable avec étriers gradués max. 0/+15°.
Diffuseur	verre trempé, épaisseur 15mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques, et aux charges statiques.
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Couleur	Inox
Matériel	-Boîtiers pour encastrement en standard. -joint d'étanchéité en caoutchouc silicone. -serre-câble en nylon f.v. diam. 1/2 pouce gaz. -vis anti-grippage
Avertissements	appareil carrossable. Ne pas s'arrêter.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0 Ethr
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Essai de laboratoire	l'appareil a réussi l'essai de résistance aux charges statiques (NF EN 60598-2-13) avec un poids appliqué de 4 000kg.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, March 29, 2025

1687 - Floor - orientable - FS

Code: 530427-00



399 Connecteur pour ligne continue



541 Diffuseur à ventelles - Floor

542 Plaque striée - Floor

543 Plaque glacée - Floor

544 Coupole - Floor

545 Plaque transparente - Floor

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, March 29, 2025