


Multi-splits Atlantic/Fujitsu

5 et 6 postes

DC Inverter - R410A

+ PRODUITS

- **Économies d'énergie :**
 - classe A+ en chaud, classe A++ en froid
 - programmation hebdomadaire⁽¹⁾
- **Esthétique adaptée à la pièce :**
 - large choix d'unités intérieures avec panachage possible
- **Confort toutes saisons :**
 - large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid
- **Installation et intégration simplifiées :**
 - grandes longueurs de liaisons frigorifiques (max : 80 m)
 - unité extérieure mono-ventilateur compacte

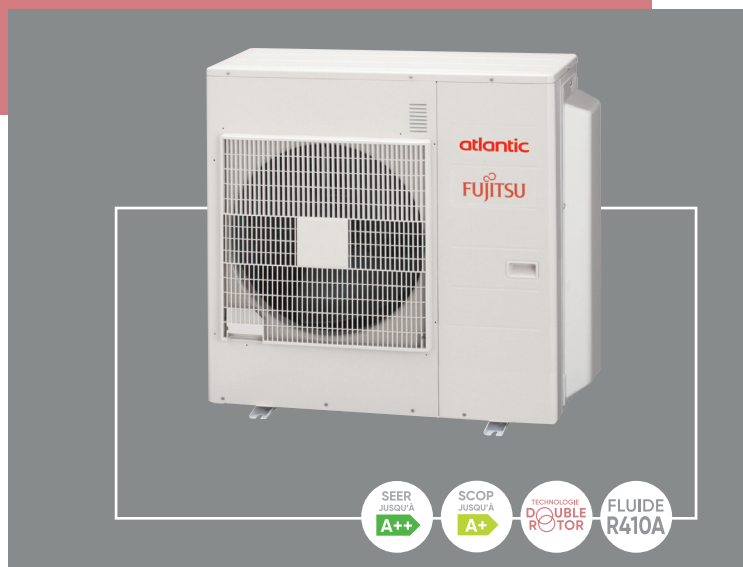

(1) De série ou en option, selon modèle.

(23) Sous réserve d'un contrat d'entretien annuel souscrit dès la 1^{re} année, auprès de l'installateur, d'une entreprise spécialisée ou d'Atlantic.

LARGE CHOIX D'UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES

La variété des types d'unités intérieures et des combinaisons de puissance permet d'adapter l'installation aux besoins de chaque pièce.



MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER R410A



ASYG 7 à 14 KMCC⁽¹⁾



ASYG 7 à 14 LMCE



ASYG 18 LFC
ASYG 24 LFCC



AUYG 7 et 9 LVL
AUYG 12 à 18 LVLBB




AOYG 36 LBLA5



AGYG 9 à 14 LVC



ABYG 14 LVT
ABYG 18 LVTB



ARYG 7 à 18 LSL



ARYG 7 et 9 LLT
ARYG 12 à 18 LLTB



AOYG 45 LBLA6

(1) Uniquement compatibles avec les unités extérieures 5 postes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation Mono 230 V - 50 Hz

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		10 000	12 500
		5 postes	6 postes
LIBELLÉ		AOYG 36 LBLA5.UE	AOYG 45 LBLA6.UE
RÉFÉRENCE		872066	872067
DIMENSIONNEMENT			
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES			
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	10 000 (3 500 / 12 500)	12 500 (3 500 / 14 000)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	12 000 (3 500 / 14 000)	13 500 (3 500 / 16 000)
P. calo. à -7°C	W	11 200	11 800
P. abs. nominale en froid	W	2 440	3 570
P. abs. nominale en chaud	W	2 790	3 370
Débit d'air max. (u. ext.) GV	m³/h	4 200	4 200
PERFORMANCES			
EER / SEER / η _{s,c}		4,10 / 7,00	3,50 / 6,71 / 265%
COP / SCOP / η _{s,h}		4,30 / 4,40	4,00 / 4,12 / 162%
Pression acoustique (u. ext.)	dB(A)	53	53
Puissance acoustique (u. ext.)	dB(A)	67	67
CLASSIFICATION ErP			
Classe énergétique (froid)		A++	A++
Classe énergétique (chaud)		A+	A+
PLAGE DE FONCTIONNEMENT			
Froid	°C	-10 à 46	-10 à 46
Chaud	°C	-15 à 24	-15 à 24
INSTALLATION			
DIMENSIONS (HxLxP)			
u. ext.	mm	998 x 970 x 370	998 x 970 x 370
POIDS			
u. ext.	kg	94	94
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES			
Intensité Nom.	A	12,3	15,7
Calibre disjonct.	A	32	32
Câble d'interconnexion u. ext / u. int.		4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²
Câble alimentation		3G x 6 mm²	3G x 6 mm²
Unité à alimenter élec.		u. ext.	u. ext.
LIAISONS FRIGORIFIQUES			
Dia. gaz	pouce	3/8" x 3 et 1/2" x 2	3/8" x 4 et 1/2" x 2
Dia. liquide	pouce	1/4" x 5	1/4" x 6
Long. standard	m	50	50
Long. max.	m	80	80
Long. min. / max. / u. int.	m	5 / 25	5 / 25
Dénivelé max.	m	15	15
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R410A (2088)	R410A (2088)
Charge nominale (long. stand.) / EqCO ₂	g/t	4 000 / 8,352	4 000 / 8,352
Charge add.	g/m	20	20

Nota : les liaisons frigorifiques à tirer doivent correspondre aux diamètres des unités intérieures (adaptateurs fournis avec les unités extérieures pour tous les modèles).

Télécommande centralisée

(uniquement sur modèles 5 et 6 postes)



Télécommande centralisée


UTY-DMMYM

référence : 809461

GAMME MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER - UNITÉS EXTÉRIEURES - R410A

Modèles	36	45
Puissance frigo nominale (W)	10 000	12 500
Puissance calo nominale (W)	12 000	13 500

5 - 6 postes - De 2 à 6 unités intérieures

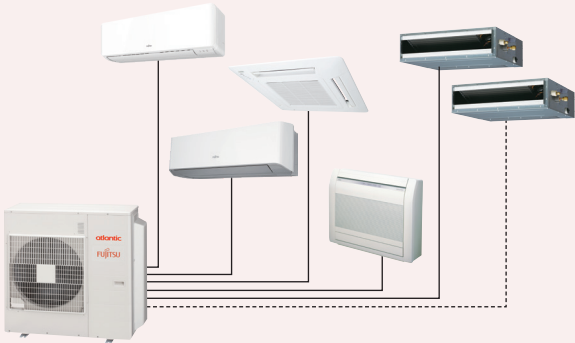

●
AOYG
36 LBLA5



●
AOYG
45 LBLA6

Remarques :

Modèles	REF	Puissance totale des unités intérieures connectées
5 postes : 2 à 5 UI raccordables	AOYG 36 LBLA5	Entre 7 500 et 15 500 W
6 postes : 2 à 6 UI raccordables	AOYG 45 LBLA6	Entre 9 500 et 18 000 W

GAMME MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER - UNITÉS EXTÉRIEURES - R410A

			5 postes A0YG 36 LBLA5	6 postes A0YG 45 LBLA6
Unités extérieures				
			Puissance (W)	Froid
				Chaud
			10 000	12 500
			12 000	13 500

Unités intérieures	BTU/h	W	Compatibilité	
 ASYG 7-9-12-14 KMCC	7 000	2 000	●	—
	9 000	2 500	●	—
	12 000	3 500	●	—
	14 000	4 200	●	—
 ASYG 7-9-12-14 LMCE	7 000	2 000	●	●
	9 000	2 500	●	●
	12 000	3 500	●	●
	14 000	4 200	●	●
 ASYG 18 LFC - ASYG 24 LFCC	18 000	5 000	●	●
	24 000	7 000	●	●
 AGYG 9-12-14 LVC	9 000	2 500	●	●
	12 000	3 500	●	●
	14 000	4 000	●	●
 AUYG 7-9 LVL AUYG 12-14-18 LVLBB	7 000	2 000	●	●
	9 000	2 500	●	●
	12 000	3 500	●	●
	14 000	4 000	●	●
	18 000	5 000	●	●
 ABYG 14 LVT - ABYG 18 LVTB	14 000	4 000	●	●
	18 000	5 000	●	●
 ARYG 7-9-12-14 LSL  ARYG 18 LSL	7 000	2 000	●	●
	9 000	2 500	●	●
	12 000	3 500	●	●
	14 000	4 000	●	●
	18 000	5 000	●	●
 ARYG 7-9 LLT ARYG 12-14 LLTB  ARYG 18 LLTB	7 000	2 000	●	●
	9 000	2 500	●	●
	12 000	3 500	●	●
	14 000	4 000	●	●
	18 000	5 000	●	●

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES UNITÉS INTÉRIEURES POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER - R410A

Muraux LMCE Confort et LFC Confort

VERSION CHAUD SEUL SELON MODÈLE



Muraux LMCE



Muraux LFC

PUISANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500	4 000	5 300	7 000
LIBELLÉ		ASYG 7 LMCE.UI	ASYG 9 LMCE.UI	ASYG 12 LMCE.UI	ASYG 14 LMCE.UI	ASYG 18 LFC.UI	ASYG 24 LFCC.UI
RÉFÉRENCE		873074	873075	873076	873077	852318	873024
FAMILLE		8310	8310	8310	8310	8320	8320
PRIX (€ H.T.)		537	603	659	808	1 002	1 445
Éco-participation (€ H.T.)		1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 400	4 000	5 300	7 000
P. calo. nominale	W	3 000	3 200	4 000	5 000	5 900	7 900
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	310 / 560	310 / 600	310 / 660	360 / 730	550 / 900	620 / 1120
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	dB(A)	21 / 36	21 / 37	21 / 40	25 / 42	25 / 43	33 / 49
Puissance acoustique (u. int.)	dB(A)	51	52	54	56	58	64
Dimensions (HxLxP)	mm	270 x 870 x 204	270 x 870 x 204	270 x 870 x 204	270 x 870 x 204	320 x 998 x 238	320 x 998 x 238
Poids	kg	8,5	8,5	8,5	8,5	14	14
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16	16	16

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875019	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		294 0,12	294 0,12	294 0,12	294 0,12	294 0,12	294 0,12
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809459	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		196 0,12	196 0,12	196 0,12	196 0,12	196 0,12	196 0,12
PLATINE INTERFACE	875022	UTY-XCBXZ2-2	UTY-XCBXZ2-2	UTY-XCBXZ2-2	UTY-XCBXZ2-2	UTY-XCBXZ2-2	UTY-XCBXZ2-2
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		229 0,12	229 0,12	229 0,12	229 0,12	229 0,12	229 0,12

Consoles compactes Confort et Consoles/Plafonniers Confort

VERSION CHAUD SEUL SELON MODÈLE



Consoles compactes



Consoles/Plafonniers

PUISANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 600	3 500	4 100	4 100	5 300
LIBELLÉ		AGYG 9 LVC.UI	AGYG 12 LVC.UI	AGYG 14 LVC.UI	ABYG 14 LVT.UI	ABYG 18 LVTB.UI
RÉFÉRENCE		854709	854712	854714	855014	873118
FAMILLE		8350	8350	8350	8350	8350
PRIX (€ H.T.)		1 272	1 345	1 508	1 245	1 318
Éco-participation (€ H.T.)		1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
P. frigo. nominale	W	2 600	3 500	4 100	4 100	5 300
P. calo. nominale	W	3 000	4 000	4 800	4 800	5 900
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	270 / 530	270 / 600	270 / 650	480 / 640	500 / 780
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	dB(A)	22 / 39	22 / 42	22 / 44	29 / 36	32 / 41
Puissance acoustique (u. int.)	dB(A)	52	55	56	51	55
Dimensions (HxLxP)	mm	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200	199 x 990 x 655 ⁽¹⁾	199 x 990 x 655 ⁽²⁾
Poids	kg	14	14	14	27	27
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾

(1) Avec accessoire fourni. (2) En position plafonnier.

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875019	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		294 0,12	294 0,12	294 0,12	294 0,12	294 0,12
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809459	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		196 0,12	196 0,12	196 0,12	196 0,12	196 0,12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES UNITÉS INTÉRIEURES POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER- R410A

Cassettes 600 x 600 Confort

VERSION CHAUD SEUL
SELON MODÈLE

Cassettes 600 x 600

		2 100	2 600	3 500	4 100	5 300
PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)						
UNITÉ INTÉRIEURE						
Référence - famille		AUYG 7 LVL.A.UI 858607 8370	AUYG 9 LVL.A.UI 858609 8370	AUYG 12 LVL.B.UI 873212 8370	AUYG 14 LVL.B.UI 873214 8370	AUYG 18 LVL.B.UI 873218 8370
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		1 172 1	1 243 1	1 482 1	1 691 1	1 846 1
FAÇADE						
Référence - famille		UTG-UFYD-W 857012 8380	UTG-UFYD-W 857012 8380	UTG-UFYD-W 857012 8380	UTG-UFYD-W 857012 8380	UTG-UFYD-W 857012 8380
Prix (€ H.T.)		158	158	158	158	158
P. frigo. nominale	W	2 100	2 600	3 500	4 100	5 300
P. calo. nominale	W	2 400	3 000	4 000	4 800	5 900
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	390 / 540	390 / 540	410 / 610	430 / 700	450 / 800
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	dB(A)	27 / 33	27 / 33	28 / 37	29 / 40	29 / 42
Puissance acoustique (u.int.)	dB(A)	46	46	49	52	54
Dimensions caisson (HxLxP)	mm	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570
Dimensions façade (HxLxP)	mm	49 x 700 x 700	49 x 700 x 700	49 x 700 x 700	49 x 700 x 700	49 x 700 x 700
Poids	kg	18	18	18	18	18
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾

(1) Avec accessoire fourni.

OPTIONS DISPONIBLES


TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875019	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		294 0,12	294 0,12	294 0,12	294 0,12	294 0,12
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809459	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		196 0,12	196 0,12	196 0,12	196 0,12	196 0,12
KIT AIR NEUF	809372	UTZ-VXAA	UTZ-VXAA	UTZ-VXAA	UTZ-VXAA	UTZ-VXAA
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		510	510	510	510	510

Gainables compacts Confort

Pompe de relevage intégrée



Nous consulter



		2 100	2 600	3 500	4 100	5 300
PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)						
LIBELLÉ						
RÉFÉRENCE						
FAMILLE						
PRIX (€ H.T.)						
Éco-participation (€ H.T.)						
P. frigo. nominale	W	2 100	2 600	3 500	4 100	5 300
P. calo. nominale	W	2 400	3 000	4 000	4 800	5 900
Zone d'exploitation (u.int.)	m³/h	440 / 550	450 / 600	480 / 650	480 / 800	750 / 940
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	dB(A)	24 / 28	25 / 28	26 / 29	26 / 32	27 / 32
Puissance acoustique (u.int.)	dB(A)	57	57	58	60	58
Dimensions (HxLxP)	mm	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 900 x 620
Pression maxi. disponible	Pa	90	90	90	90	90
Poids	kg	18	19	19	19	23
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾

(1) Avec accessoire fourni.

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875019	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		294 0,12	294 0,12	294 0,12	294 0,12	294 0,12
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809459	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		196 0,12	196 0,12	196 0,12	196 0,12	196 0,12
TÉLÉCOMMANDE INFRA-ROUGE	809457	UTY-LRHYM	UTY-LRHYM	UTY-LRHYM	UTY-LRHYM	UTY-LRHYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		384 0,12	384 0,12	384 0,12	384 0,12	384 0,12


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES UNITÉS INTÉRIEURES POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER- R410A

Micro-gainables Confort

Pompe de relevage intégrée



Nous consulter

VERSION CHAUD SEUL
SELON MODÈLEPUISSANCE NÉCESSAIRE
POUR VOTRE PROJET (W)
LIBELLÉ

RÉFÉRENCE

FAMILLE

PRIX (€ H.T.)

Éco-participation (€ H.T.)

		2 100	2 600	3 500	4 100	5 300
		ARYG 7 LSL.UI	ARYG 9 LSL.UI	ARYG 12 LSL.UI	ARYG 14 LSL.UI	ARYG 18 LSL.UI
		873086	873087	873088	873089	873090
		8390	8390	8390	8390	8390
		974	1 082	1 186	1 276	1 303
		1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
P. frigo. nominale	W	2 100	2 600	3 500	4 100	5 300
P. calo. nominale	W	2 400	3 000	4 000	4 800	5 900
Zone d'exploitation (u.int.)	m³/h	440 / 550	450 / 600	480 / 650	480 / 800	750 / 940
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	dB(A)	24 / 28	25 / 28	26 / 29	26 / 32	29 / 32
Puissance acoustique (u.int.)	dB(A)	57	57	58	60	58
Dimensions (HxLxP)	mm	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 900 x 450
Pression maxi. disponible	Pa	30	30	30	50	50
Poids	kg	17	17	18	18	22
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾

(1) Avec accessoire fourni.

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875019	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		294 0,12	294 0,12	294 0,12	294 0,12	294 0,12
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809459	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		196 0,12	196 0,12	196 0,12	196 0,12	196 0,12
TÉLÉCOMMANDE INFRA-ROUGE	875047	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		397 0,12	397 0,12	397 0,12	397 0,12	397 0,12