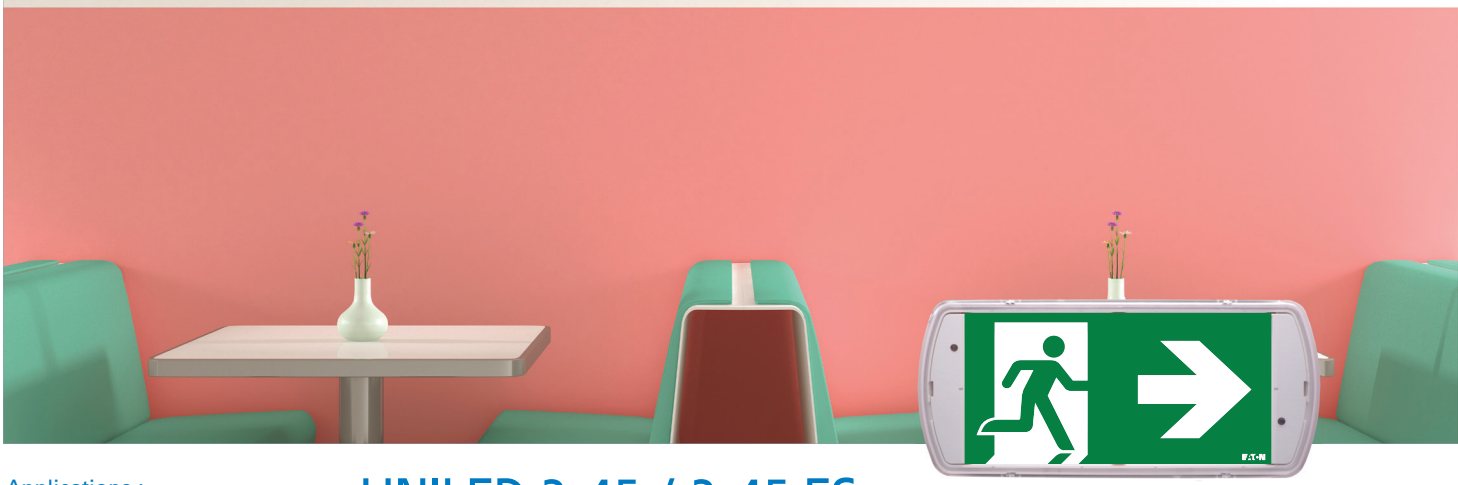

### Applications :

Éclairage d'évacuation pour petits locaux tertiaires, établissements recevant du public ou des travailleurs, idéal pour opérations de rénovation (remplacement fluos ou incandescents)

**Version étanche :**

Environnements agressifs, parkings, locaux techniques, industries, ateliers

NF413

www.marque-nf.com

EN 60598-2-22 | BBC | LED | SATI

IP42 | IP65 | Garantie 2ans

# UNILED 2-45 / 2-45 ES
# Bloc évacuation pour locaux tertiaires

## Blocs SATI 100% LEDs
## Maintenance réduite

## Les points forts

- Aucun relampage
- Basse consommation
- Entraxe de fixation identique à celui des précédentes gammes UNILED et STD pour faciliter le remplacement
- Boîtier discret (270 x 120 x 50 mm)
- Bornier sans vis avec connexion automatique
- Livré avec 3 étiquettes de balisage autocollantes et presse-étoupe (version étanche seulement)
- Options : cadre d'encastrement, kit signalétique plafond
- Permet de remplacer facilement les anciens blocs UNILED 45 et STD 65 (entraxe de fixation identique et couverture de l'empreinte peinture). Cette opération permet de bénéficier d'un bloc au design revisité, des avantages de la LED, de la technologie SATI et du label NF Environnement à moindre coût.

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Flux | 45 lm | |
| Système de test | Test automatique SATI | |
| Boîtier | | |
| Type de montage | Montage applique, plafond et rasant avec cadre d'encastrement | |
| Matière | Polycarbonate | |
| Couleur | Blanc RAL 9003 | |
| Indices de protection | IP42 / IK07 - IP65 / IK10 | |
| Raccordement | Bornier sans vis, connecteurs automatiques | |
| Alimentation | 220 - 240 Vac 50/60 Hz | |
| Plage de température ambiante | UNILED 2-45 : 5°C à 35°C | UNILED 2-45 ES : 5°C à 40°C |
| Batterie | Ni-Cd | |
| Source lumineuse | Strip de LEDs | |
| Dimensions | 270 x 119 x 49 mm | |
| Classe | II | |
| Poids | 0,5 kg | |

## Codes commandes

| Produit | Référence | Fonction | Lampes de veille et de secours | Autonomie | Flux (lm) | Batterie | Consommation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNILED 2-45 | **LUM16179** | Balisage | Strip de LEDs | 1 heure | 45 | 3.6V 0.8Ah | 1.45W |
| UNILED 2-45 ES | **LUM16178** | Balisage | Strip de LEDs | 1 heure | 45 | 3.6V 0.8Ah | 1.45W |

UNILED 2-45 / 2-45 ES - Dimensions (mm)




Kit signalétique plafond




Cadre d'encastrement




## Accessoires

| | Produit | Référence | |
|---|---|---|---|
| | Cadre d'encastrement | **LUM10413** | |
| | Grille de protection | **LUM10418** | |
| | Télécommande TLU 2<br>Télécommande TL 500 | **LUM10312**<br>**LUM10313** | |
| | Kit signalétique plafond | **LUM10480** | |
| | Set de 3 étiquettes de balisage autocollantes | **SL23A** | |
| | Pack Batterie maintenance | **LUM11071** | |

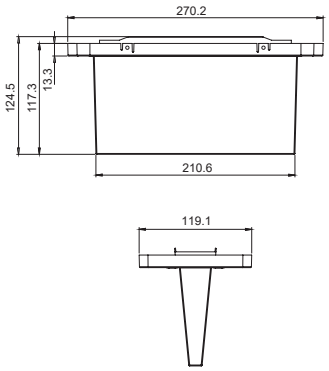Powering Business Worldwide

Cooper Sécurité SAS (Groupe Eaton)
PEE II - Rue Beethoven
63204 Riom

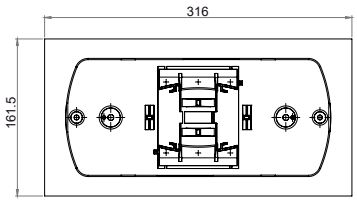T : 0 820 867 867 (0,12 €/min)
F : 0 820 888 526

www.cooperfrance.com
www.eaton.com

Les caractéristiques techniques et les côtes indiquées dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment pour des raisons techniques, normatives, réglementaires ou économiques. Elles ne constituent en aucun cas un engagement de Cooper Sécurité SAS (groupe Eaton). Photos non contractuelles.