

Interrupteurs sectionneurs Vistop 63 à 160 A

Référence(s) : 0 225 12/15/16/18/20/22/25/27/34/39/44/46/
 0 225 51/53/54/56
 0 223 12/15/16/18/20/22/27/34/39/51/53

SOMMAIRE	Page
1. Principale	1
2. Gamme	1
3. Côtes d'encombrement	1
4. Caractéristiques techniques	2
5. Conformité	2
6. Mise en oeuvre	2
7. Accessoires	2-3



1. PRINCIPALE

Interrupteurs sectionneurs de sécurité assurant la coupure en charge par sectionnement visible et action positive des contacts. Double coupure des phases par contacts autonettoyants à enclenchement et déclenchement brusques.

2. GAMME


- 3 et 4 pôles 63 - 100 - 125 - 160 A
- 2 versions plastronnables :
 - commande latérale à droite ou à gauche.
 - extérieure : livrée avec joint assurant le maintien de l'IP (55 maxi) de l'enveloppe, visserie, gabarit de perçage autocollant, axe de prolongement découpable 30 à 170 mm.
 - commande frontale directe ou extérieure avec réf. 227 32 à commander séparément.
 - porte-étiquette pour identification
 - raccordement par bornes à cages avec serrage à vis PZ2 (63 A) et par clé 6 pans (100 à 160 A).
 - fixation à vis ou sur rail 3 EN 50022 (uniquement sur rail pour le Vistop 63 A).
 - possibilité d'adjoindre un interrupteur sectionneur auxiliaire 2 P - 16 A (pour calibres 100 et 160 A) et un ou deux contacts auxiliaires O + F.

	Nombre de modules de 17,5 mm	
	Cde frontale	Cde latérale droite ou gauche extérieure
63 A		
Poignée noire		
3 pôles	7	7
4 pôles	7	7
Poignée rouge / plastron jaune		
3 pôles	7	7
4 pôles	7	7
100 A		
Poignée noire		
3 pôles	7,5	7,5
4 pôles	9	9
Poignée rouge / plastron jaune		
3 pôles	7,5	-
4 pôles	9	9
125 A		
Poignée noire		
3 pôles	7,5	7,5
4 pôles	9	9
Poignée rouge / plastron jaune		
3 pôles	7,5	-
4 pôles	9	-

2. GAMME (suite)

	Nombre de modules de 17,5 mm	
	Cde frontale	Cde latérale droite ou gauche extérieure
160 A		
Poignée noire		
3 pôles	7,5	7,5
4 pôles	9	9
Poignée rouge / plastron jaune		
3 pôles	7,5	-
4 pôles	9	-

3. COTES D'ENCOMBREMENT

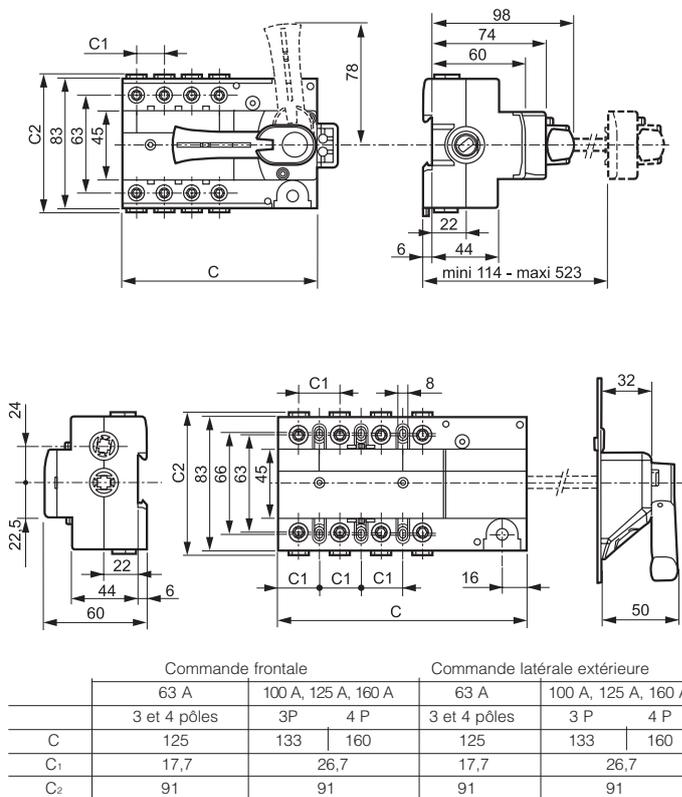

Interrupteurs sectionneurs Vistop 63 à 160 A

Référence(s) : 0 225 12/15/16/18/20/22/25/27/34/39/44/46/
0 225 51/53/54/56
0 223 12/15/16/18/20/22/27/34/39/51/53


7. ACCESSOIRES (suite)

0 048 67 Borne de répartition 6 départs 25 mm²
se monte directement dans la borne aval
du Vistop



0 227 32 Commande extérieure frontale
Ensemble comprenant : tringlerie, sup-
port d'axe, gabarit de perçage autocol-
lant, accessoires de fixation dont un joint
qui assure le maintien de l'IP 55 de l'en-
veloppe et dispositif de verrouillage
empêchant l'ouverture de la porte circuit
fermé.

Pour Vistop 63, 100, 125 et 160 A : dis-
tance porte 35 à 470 mm.

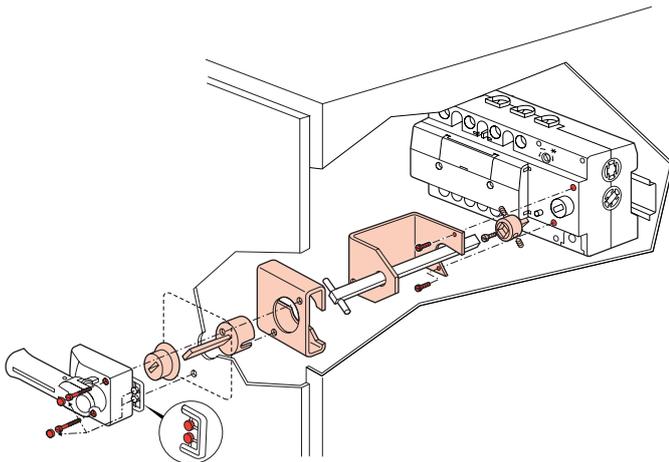

0 227 97 Cadenas de sûreté livré avec 2 clés
(combinaisons de clés
différentes pour chaque
cadenas).
Arceau ø 6 mm

