



CURLI 2 RD

DO288NW30

CURLI 2 RD 15W 1580Lm 4000K 40° DIM

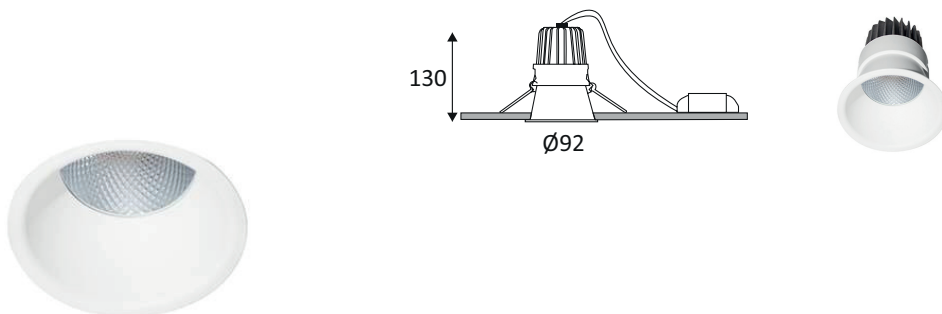

Ronde vaste inbouwspot.
Anti-verblindings reflector.
Bevestiging met veren.
Met externe dimbare omvormer.
Verenigbaar met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.
Optioneel DALI-PUSH dimbare omvormer CD140 afzonderlijk te bestellen.

WEB

ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC001744
Garantie	5 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Gegoten aluminium
Kleur	Mat wit
Diameter	92 mm
Hoogte	130 mm
Netto gewicht	0,305 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	850°
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

CURLI 2 RD**DO288NW30****CURLI 2 RD 15W 1580Lm 4000K 40° DIM**OPTIEK

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	40 °
Kleurtemperatuur	6000K
Température de couleur réglable	
Lichtstroombron	1580 lm
Lichtstroomarmatuur	1225 lm lm
Armaturefficiëntie	81,67 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR lager dan 19

ELEKTRISCH

Armatuur vermogen	15 W W
Omvormer inbegrepen	Omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
Uitgangsstroom/spanning van de omvormer inbegrepen	350mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 350mA 37V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Ja
Type variatie	Verenigbaar met fase-aansnijding of fase-afsnijdingsdimmer

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik binnenshuis
Inbouwdiameter	85 mm
Kan worden bedekt met isolatie	Het product mag na montage niet bedekt worden, zelfs niet met een isolator.

VERPAKKING

EAN-code	5411373333483
----------	---------------

