


DO315WW30

MARY RDX-230 7,5W 750Lm 3000K 60° DIM



Ronde richtbare inbouwspot.
Bevestiging met veren.
Mag bedekt worden door isolerend materiaal (niet ingespoten).
Dubbel automatisch klemmenblok.
Werkt zonder omvormer.
Dimbaar.
Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.

WEB

ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC001744
Garantie	3 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Composiet
Kleur	Mat wit
Diameter	90 mm
Hoogte	65 mm
Netto gewicht	0,42 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde 230V LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Kantelhoek	30°
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	650°
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

MARY RDX-230

DO315WW30

MARY RDX-230 7,5W 750Lm 3000K 60° DIM

OPTIEK


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Rooster	Gestructureerd kunststof
Angle de rayonnement	60 °
Kleurtemperatuur	4000K
Température de couleur réglable	
Lichtstroombron	750 lm
Lichtstroomarmatuur	600 lm lm
Armaturefficiëntie	80 lm/W

ELEKTRISCH

Armatuur vermogen	7,5 W W
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Ja
Type variatie	Verenigbaar met fase-afsnijdingsdimmer

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik binnenshuis
Automatisch klemmenblok	Dubbel
Inbouwdiameter	75 mm
Kan worden bedekt met isolatie	Het product kan na montage bedekt worden met een afgewikkelde isolator.

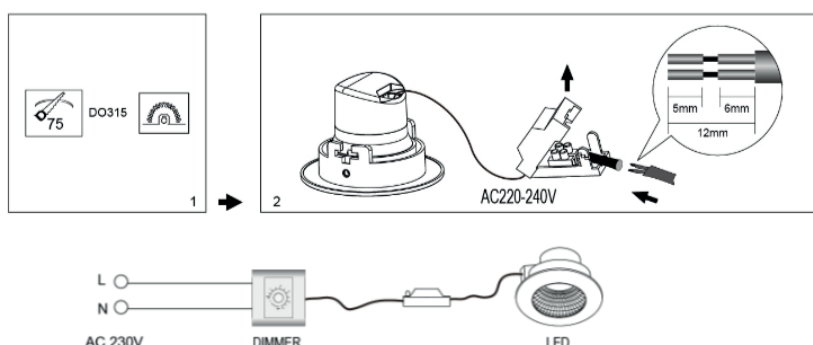

F	N	D	E
Consultez la liste des variateurs compatibles sur notre site.	Raadpleeg de lijst met de compatibele dimmers op onze site.	Überprüfen Sie die Liste der kompatiblen Dimmern auf unserer Website.	Please check dimmer compatibility list on our website.

VERPAKKING

EAN-code	5411373334114
----------	---------------