


Code EAN : 3660555032566

Commutateur universel 9 câbles (8 sat + ter) 16 sorties

- Cascadable / Autonome
- Version active (Ter/Sat)
- Dérivation : VR : -25 dB, Ter : +4 à -16 dB réglable
- Sat : 0 ou -10 dB (Inter)
- Prévoir 1 x SPS25 en autonome

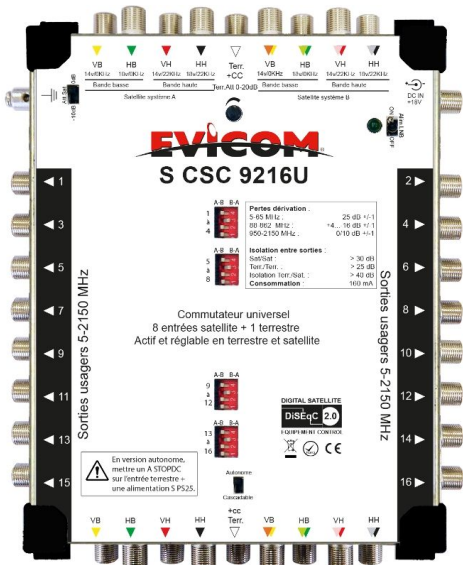

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 215 x 170 x 41

Notice



Avantages :

- Repérage des polarisations par code couleurs
- Terrestre et satellite actifs
- Réglage des niveaux terrestres et satellites
- Choix du DiSecQ pour A-B ou B-A
- Encombrement réduit

Utilisations :

- Installation collective terrestre + satellite en commutation 8 polarisations + terrestre

Principales caractéristiques techniques :

Nombres entrées	8 BIS + Terrestre	Isolation H/V	> 25 dB
Nombre de sorties dérivées	16	Isolation SAT / TERR	> 40 dB
Pertes de dérivations 5-65 MHz	-25	Isolation entre sorties dérivées	> 25 dB
Pertes de dérivations 88-860 MHz	+4 à -16	Boîtier	Zamac
Pertes de dérivations 950-2150 MHz	0 +/- 2	Connectique	F
Att.: -10 dB	-10 +/- 2	Alimentation	18 Vdc
Pertes de passage VR + Terr.	-5 +/- 1	Alimentation LNB	18 Vcc 800 mA max.
Pertes de passage 950-2150 MHz	-4 à -7 +/- 1	Température de fonctionnement	-5 à +50 °C
Niveaux entrée max. 88-860 MHz	95	Consommation	210 mA
Niveaux entrée max. 950-2150 MHz	96	Dimensions (l x h x p)	170 x 215 x 41 nm

Produits associés :

S LNC 4 S

LNB QUATTRO 4 sorties (VB -VH -HH - HB).



V MULTI 9A/50

Câble multi-coaxiaux - 9 câbles - Classe A en 50 m



V MULTI 5A/50

Câble multi-coaxiaux - 5 câbles - Classe A en 50 m



A F 5

Connecteur F à sertir pour câble 17VATCA - 17PATCA

