# LED Ecobasic A60 B22d 10W (68W) 935lm 840 Opale

Numéro d'article: 80100038997

BAI Ecobasic LED Standard A60 B22d 10W 4000K Opale 935lm (68W) 230V-240V 200° 60x110mm Lampe LED

Étant donné que ces lampes à petit budget sont très durables en raison de leur faible consommation et de leur longue durée de vie, elles sont à la fois ECOlogical et ECOnomic. Plage de température ambiante: -20°C à +40°C.

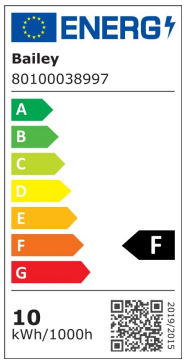


## Attributs de Classification Générale

| | |
|---|---|
| Groupe ETIM | Lampes |
| Classe ETIM | Lampe LED |
| Nom | LED Ecobasic A60 B22d 10W (68W) 935lm 840 Opale |
| Marque | Bailey |
| Série de produits | Ecobasic LED bulb |
| Type de produit | A60 |



Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

## Attributs de classification

| | |
|---|---|
| Socle | B22d |
| Flux lumineux [lm] | 935 - 935 |
| Tension nominale [V] | 220 - 240 |
| Puissance de la lampe [W] | 10 - 10 |
| Température de couleur [K] | 4000 - 4000 |
| Diamètre [mm] | 60 |
| Longueur [mm] | 110 |
| Régulable | Non |
| Forme de la lampe | En forme de poire |
| Angle de rayonnement [°] | 200 - 200 |
| Couleur | Blanc |
| Finition verre/couvercle | Opale |
| Désignation de lampe | Type A |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Type de tension | CA |
| Lampe à filament | Non |
| Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm] | 935 |
| Facteur de puissance cos phi | 0.7 |
| Efficacité lumineuse [lm/W] | 94 |
| Courant nominal [mA] | 70 - 70 |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Neutre 3 300 à 5 300 K |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Durée de vie nominale moyenne [h] | 15000 |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Nombre minimal d'opérations de commutation | 10000 |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 10 |
| Commande à distance possible | Non |
| Avec détecteur de mouvement | Non |
| Avec télécommande | Non |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG1 |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible IFTTT | Non |
| Adapté à un ballast électronique | Non |
| Suitable for magnetic ballast | Non |
| Réglage phase descendante | Non |
| Réglage phase ascendante | Non |
| Réglage Touch and Dim | Non |
| Réglage Zigbee | Non |

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

| | |
|---|---|
| Dimming Bluetooth | Non |
| Dimming Wi-Fi | Non |
| Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015 | Non |
| Avec interrupteur crépusculaire | Non |
| Material of light bulb | Plastique |

## Produits similaires

143442

TUN LED Fil A60 B22d 7W (60W) 806lm 840 Depoli

80100041569

LED Industry A60 B22d 10W (75W) 1050lm 840 100V-260V



Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.