


Boîte lumineaire point de centre DCL pour maçonnerie



1. USAGE

Boîte lumineaire équipée d'un couvercle DCL.

En point de centre, permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise par l'arrière sur l'ossature, sécurisation plus rapide du point de centre par l'utilisation du dispositif d'arrimage.


Boîtes livrées avec piton et obturateur de protection contre les projections de peinture.

Équipées de 4 entrées Ø 16-20 mm.

2. GAMME

Boîte point de centre DCL		Référence
	Boîte point de centre DCL Ø 65 mm Profondeur 50 mm Équipée d'un couvercle extra plat (réf. 0 895 90)	0 892 37

3. DIMENSIONS (mm)

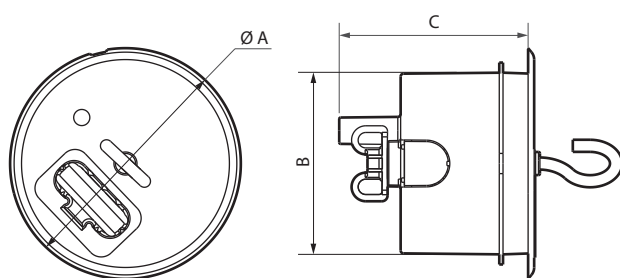

Ø A	Ø B	C
80	65	65,5

4. CONNEXION

Type de bornes : automatiques avec orientation à 45°

Longueur de dénudage : 9 mm

2 entrées pour fils 1,5 mm²

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04

Protection contre les corps solides / liquides : IP 20

■ 5.2 Caractéristiques matières

Boîtier : Polypropylène régénéré rouge

Couvercle : Polypropylène blanc

Crochet : acier gris

Axe : Polyamide chargé 25 % fibre de verre

Tenue aux UV

Sans halogène

Autoextinguibilité :

850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 V~

Intensité : 6 A

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 5° C à + 60° C

Température d'utilisation : - 5° C à + 40° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e.catalogue.