MONDRIAN

Automatisme pour volets roulants Moteur au mouvement régulier et silencieux.





LIMITES D'EMPLOI

53 Kg 30 Nm 26 Kg 10 N

Poids soulevé / Couple

001U-Y0033 001UY0062 001UY0032 001UY0063


LES AVANTAGES DU KIT MONDRIAN

- Réglage fin de course manuel simple et précis grâce aux vis traversantes.
- Attaches anti-soulèvement résistantes.
- Largeur maximale du volet: 1700 mm Idéal pour motoriser un volet manuel ou pour remplacer très facilement un moteur.
- Livré avec tube télescopique permettant de motoriser des volets de 900 à 1700 mm.

VERSION MONDRIAN 4

- Moteur tubulaire avec fins de course mécanique
- Récepteur radio intégré (001UY0062)
- Livré avec tube télescopique permettant de motoriser des volets de 650-1880 mm
- Adaptateur octogonal 40 mm intégrés, pour stores à lamelles 8 mm d'épaisseur



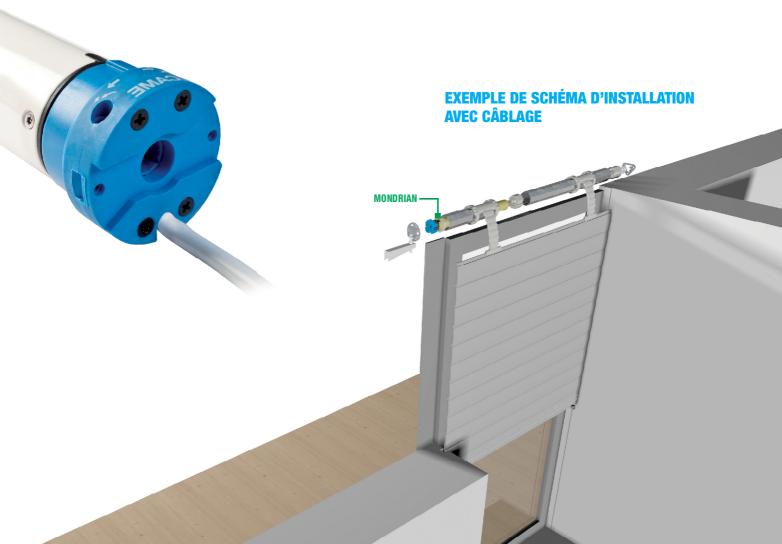



Code Kit 001UY0032 001U-Y0033 001UY0062 001UY0063

| | | | 9 | | |
|-----------------|--|----------|----------|----------|----------|
| CODE ART | DESCRIPTION | QUANTITÉ | QUANTITÉ | QUANTITÉ | QUANTITÉ |
| 001Y5030A151M0 | Automatisme Mondrian 5 filaire 30 Nm pour volets roulants. | 1 | - | - | - |
| 001Y5030A151M0R | Automatisme Mondrian 5 radio 30 Nm pour volets roulants. | - | 1 | - | - |
| 001Y4010A171M0 | Automatisme Mondrian 4 filaire 10 Nm pour volets roulants. | - | - | 1 | - |
| 001Y4010A171MOR | Automatisme Mondrian 4 radio 10 Nm pour volets roulants. | - | - | - | 1 |
| 001YM0109 | Support mural. | 1 | 1 | - | - |
| 001YM0101 | Însert de sécurité Q10 pour moteurs 35 mm. | - | - | - | 1 |
| 001FR0180 | Plaque support moteur. | - | - | - | 1 |
| 001FR1418 | Interrupteur double à encastrer. | 1 | - | 1 | - |
| 001YE0101 | Emetteur mural Wagner TX1. | - | 1 | - | 1 |
| 001YM0019 | Calotte télescopique octg. 60. | 1 | 1 | - | - |
| 001YM0073 | Roulement Ø 42. | 1 | 1 | - | - |
| 001YM0066 | Roulement Ø 28. | - | - | 1 | 1 |
| 001YM0070 | Support en U zingué pour roulement Ø 42. | 1 | 1 | - | - |
| 001YM0161 | Support et goujon Ø 12 pour roulement. | - | - | 1 | 1 |
| 001YM0155 | Attaches anti-soulèvement. | 3 | 3 | - | - |
| 001YM0162 | Verrou OCTOKLICK ZF pour rouleau octogonal 40mm | - | - | 3 | 3 |

DIMENSIONS ET APPLICATIONS (mm)



001UY0032 - 001UY0033 NOTES: * 453 POUR 001UY0032



001UY0062 - 001UY0063