

FICHE TECHNIQUE

IN HOUSE
LED
www.my-netelec.com

REF : EN103AL / EN104AL
EN103NR / EN104NR



AVANTAGES PRODUITS ET APPLICATIONS

- Livré avec accessoires
- Installations facile
- Excellent rendement Lumens/Watt
- Application extérieur
- Installation sur piquet

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- TYPE DE PROTECTION : IP67
- ANGLE DE FAISCEAU : 90°

DONNÉES ÉLECTRIQUES



- PUISSANCE NOMINALE : 11W
- TENSION ENTREE : AC 100-240V / 50-60Hz

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

- TEMPÉRATURE DE COULEUR : EN103AL-EN103NR = 3000K° / EN104AL-EN104NR = 4000K°
- FLUX LUMINEUX : 3000K° = 680 Lm / 4000K° = 700 Lm
- EFFICACITÉ LUMINEUSE : 65 Lm/W
- TEINTE DE COULEUR (DÉSIGNATION) : 3000K° = Blanc chaud / 4000K° = Blanc neutre
- Ra INDICE DE RENDU DE COULEUR : 80
- ANGLE DE RAYONNEMENT : 90°
- PUCES : COB - EPISTAR


DIMENSIONS ET POIDS - COULEURS ET MATÉRIAUX

- LONGUEUR : 85,5 mm
- DIAMÈTRE : 56 mm
- POIDS DU PRODUIT : 0,55 Kg
- MATÉRIAUX DU CORPS : Aluminium , Aluminium (piquet)
- COULEUR DU PRODUIT : EN103AL, EN104AL = Aluminium
EN103NR, EN104NR = Aluminium Noir

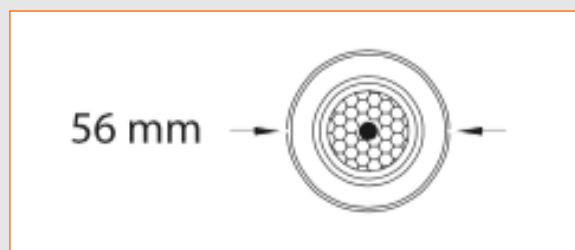
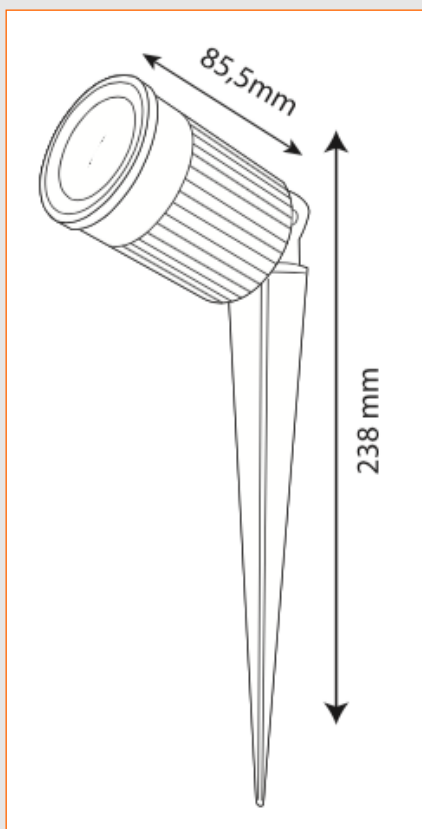


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


- COURBES PHOTOMÉTRIQUES SELON UN ANGLE
- COURBES PHOTOMÉTRIQUES POLAIRES

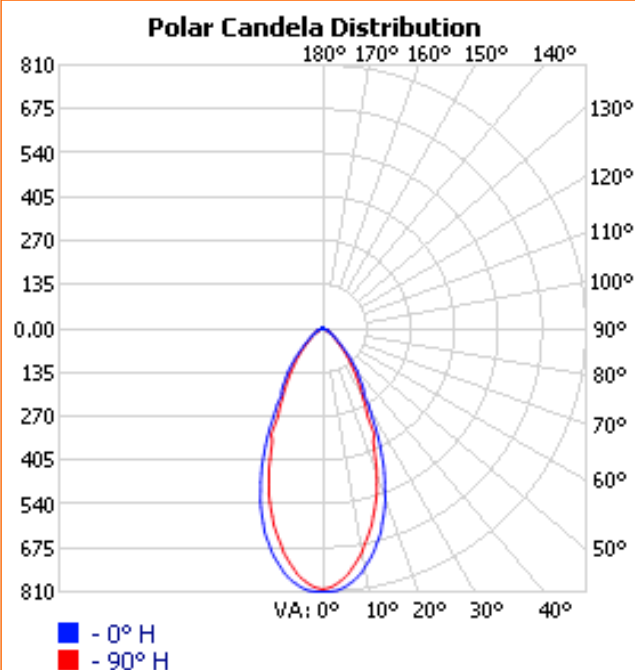

3000K°

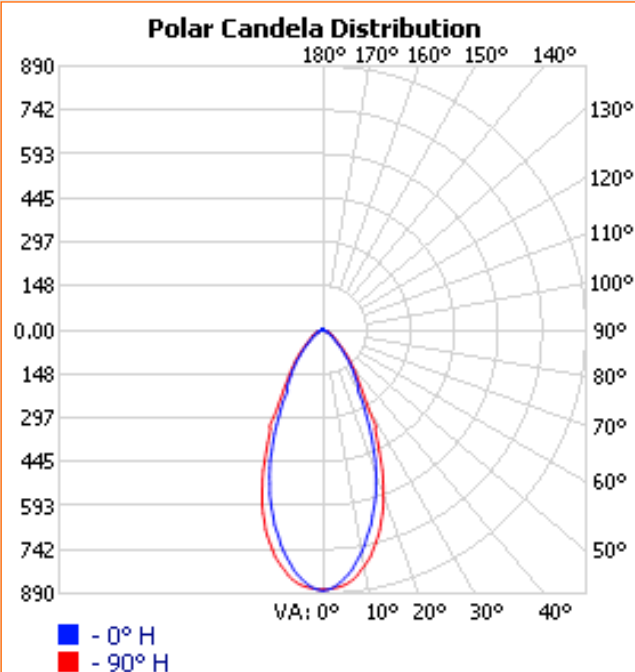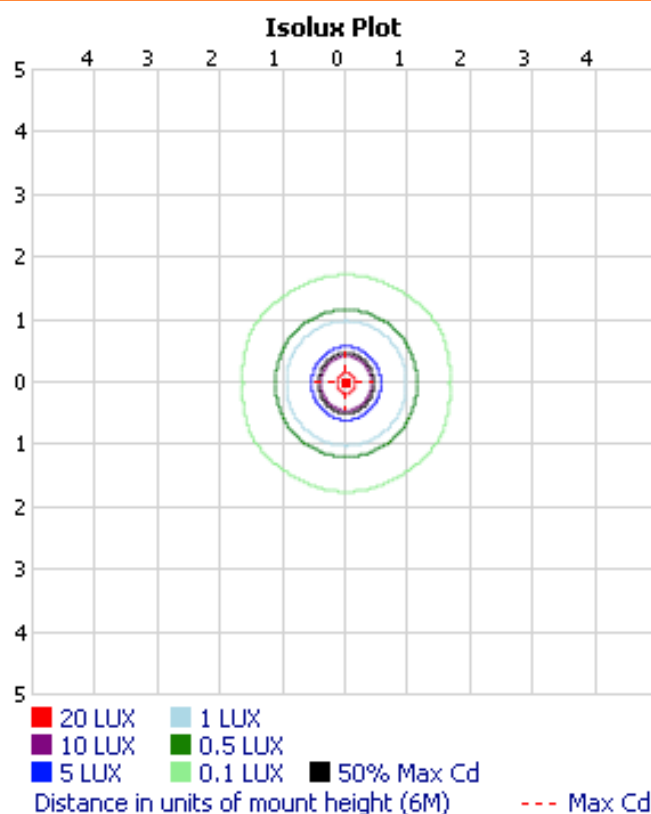

4000K°

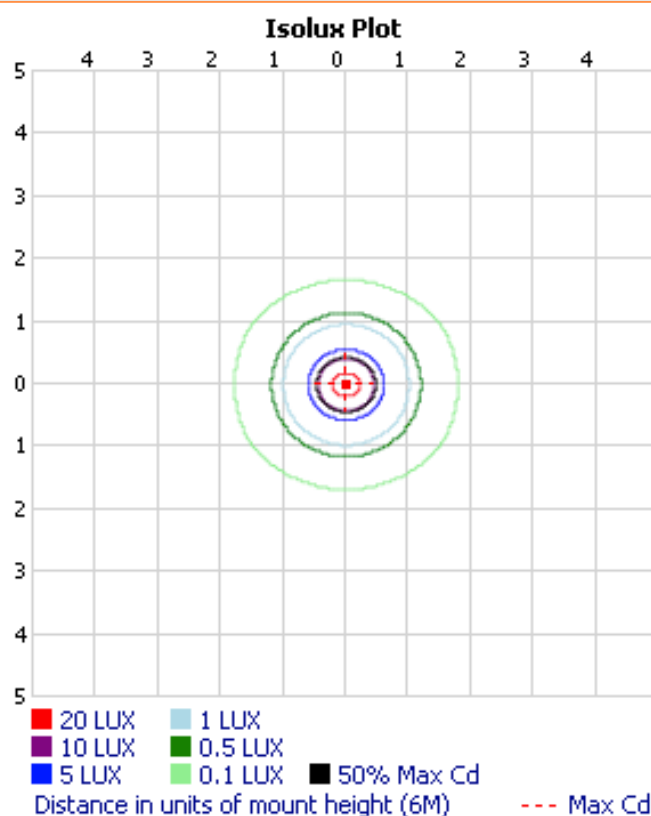

TEMPÉRATURE D'UTILISATION - DURÉE DE VIE

- TEMPÉRATURE D'UTILISATION : -20°C/+70°C
- DURÉE DE VIE L70 @ 25°C
- DURÉE DE VIE L80 @ 25°C
- DURÉE DE VIE L90 @ 25°C

CERTIFICATS ET NORMES

- INDICE DE PROTECTION IK (résistance aux chocs)
- RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE (groupe de risque)
- CLASSE DE PROTECTION : I
- NORMES : CE , RoHS

DONNÉES PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES

- ACCESSOIRES :

Inclus : SETCOLORS , jeu de 4 filtres couleur (bleu, vert, jaune, rouge)

Inclus : x1 piquet alu (170mm) x1 casquette, set de fixation

- DONNÉES LOGISTIQUES : 1 pièce / boîte 270 x 103 x 66 mm (0,65 Kg)
10 pièces / carton 365 x 305 x 470 mm (13,5 Kg)
- LIENS
- AVERTISSEMENTS