FICHE TECHNIQUE

REF : EN273 - EN274 - EN276

IN HOUSE LED
www.my-netelec.com



AVANTAGES PRODUITS ET APPLICATIONS

- Installations facile
- Supporte une charge de 150 Kg
- Pose encastré

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- EN273 = 3000K°
- EN274 = 4000K°
- EN276 = 6000K°

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- TYPE DE PROTECTION : IP67
- ANGLE DE FAISCEAU : 30°
- INDICE DE PROTECTION : IK06
- CLASSE : I

DONNÉES ÉLECTRIQUES

- PUISSANCE NOMINALE : 27W
- TENSION ENTREE : 180-240V / 50/60Hz - 0,082A
- TENSION SORTIE : 36V - 450 mA


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

- TEMPÉRATURE DE COULEUR : EN273 = 3000K° / EN274 = 4000K° / EN276 = 6000K°
- FLUX LUMINEUX : 3000K° = 2200 Lm - 4000K° = 2300 Lm - 6000K° = 2400 Lm
- EFFICACITÉ LUMINEUSE : 90Lm/W
- Ra INDICE DE RENDU DE COULEUR : Supérieur ou égal à 80
- LED : Marque SANAN - SMD2835 / 28 Pièces
- ANGLE DE RAYONNEMENT : 30°

DIMENSIONS ET POIDS - COULEURS ET MATÉRIAUX


- EN183 = DIAMETRE : 250 mm - HAUT : 95 mm / Poids : 2,77 Kg
- EN184 = DIAMETRE : 250 mm - HAUT : 95 mm / Poids : 2,77 Kg
- EN186 = DIAMETRE : 250 mm - HAUT : 95 mm / Poids : 2,77 Kg

COLLERETTE : INOX 316L

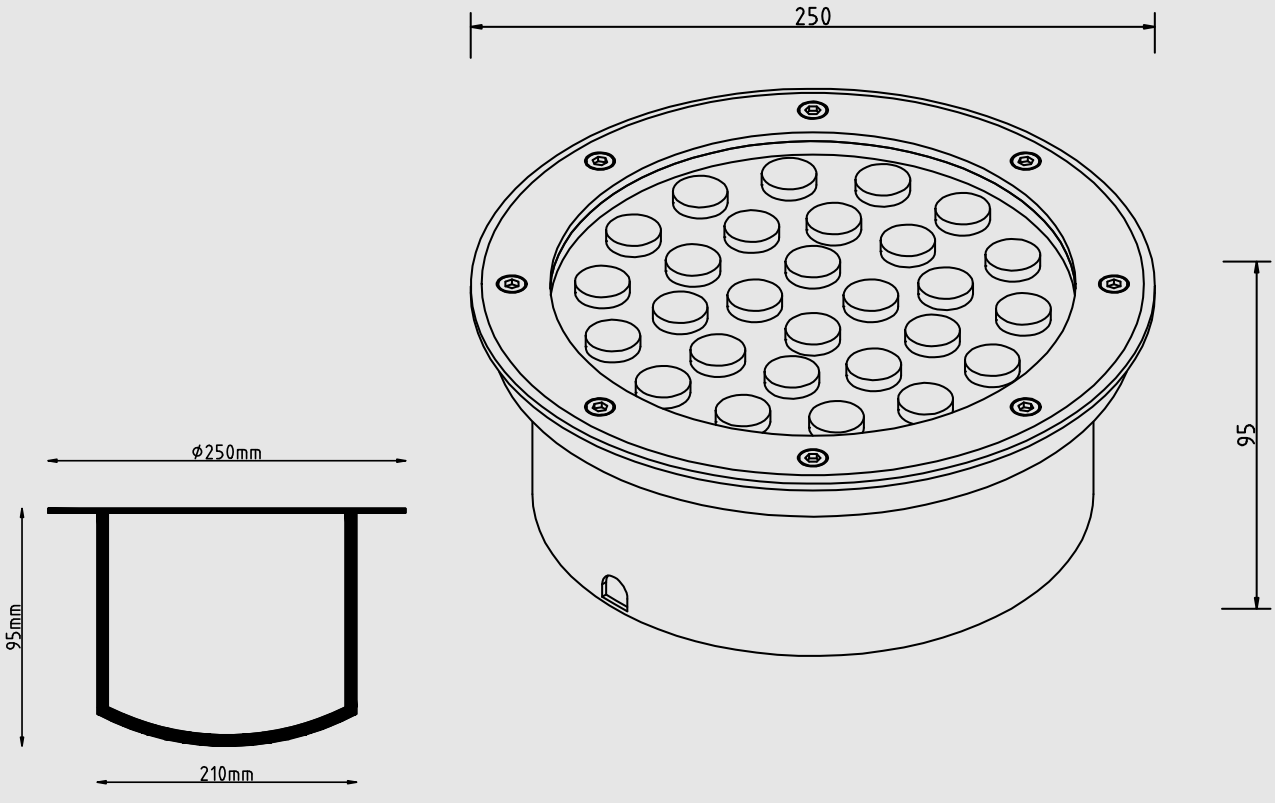



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

- COURBES PHOTOMÉTRIQUES SELON UN ANGLE
- COURBES PHOTOMÉTRIQUES POLAIRES

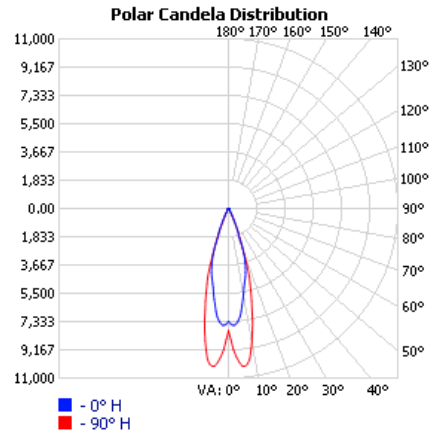



3000K°

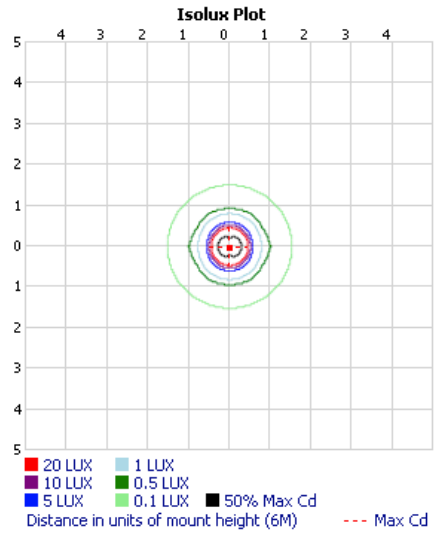

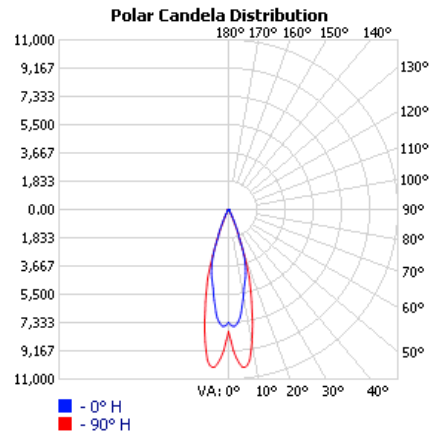


4000K°

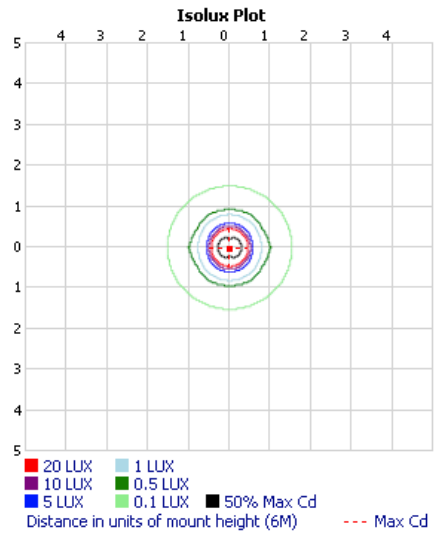

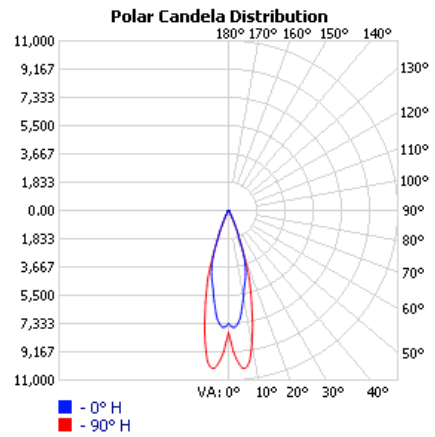

6000K°

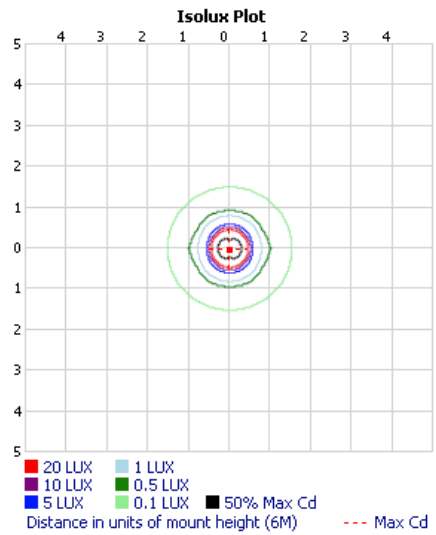

TEMPÉRATURE D'UTILISATION - DURÉE DE VIE

- TEMPÉRATURE D'UTILISATION : -20°C / +45°C
- DURÉE DE VIE L70 @ 25°C : 20000 heures / **DRIVER** garantie 3 ans
- DURÉE DE VIE L80 @ 25°C : /
- DURÉE DE VIE L90 @ 25°C : /

CERTIFICATS ET NORMES

- RISQUE PHOTO-BIOLOGIQUE (groupe de risque) : GR0
- Scintillement : non
- NORMES : CE , ROHS

DONNÉES PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES

- ACCESSOIRES FOURNIS : livré avec pot d'encastrement

- DONNÉES LOGISTIQUES : x 1 pièce / boite - 265 x 265 x 105 mm (2,77 Kg)
  x 4 pièces / carton - 550 x 280 x 230 mm (13 Kg)

- DONNÉES LOGISTIQUES 20 '' :

- ACCESSOIRES :