DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

- COURBES PHOTOMÉTRIQUES SELON UN ANGLE
- COURBES PHOTOMÉTRIQUES POLAIRES

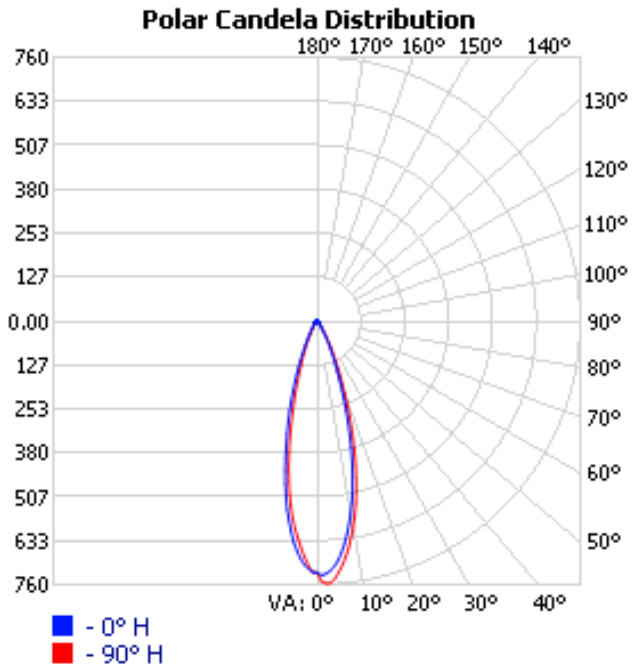

3000K°

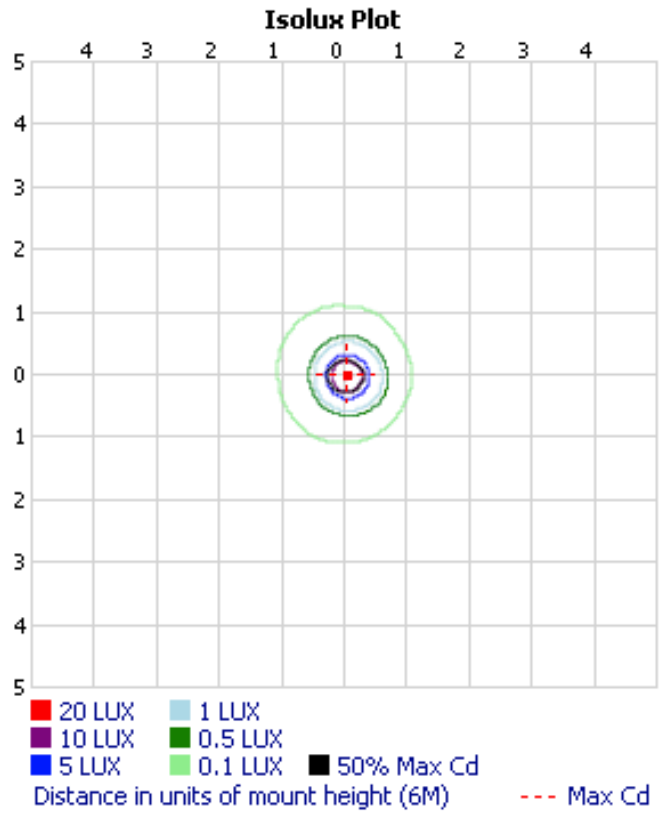

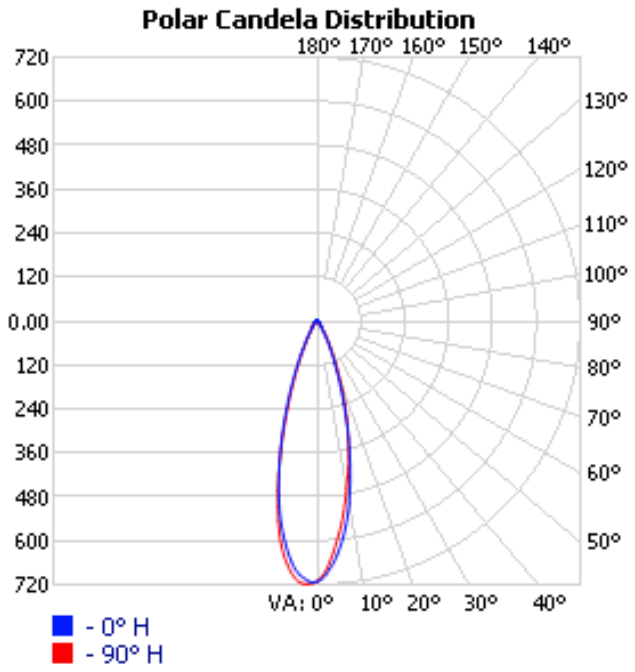

4000K°

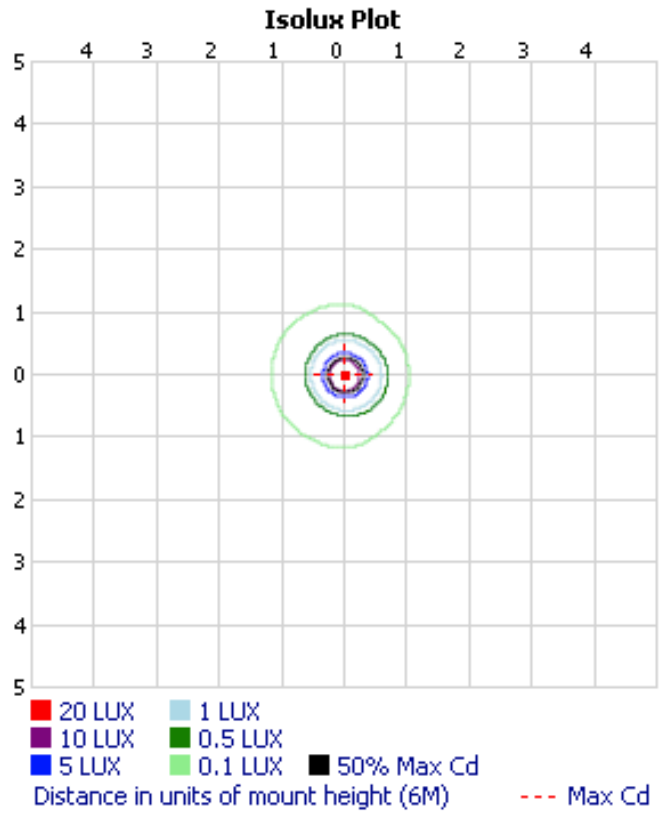

TEMPÉRATURE D'UTILISATION - DURÉE DE VIE

- TEMPÉRATURE D'UTILISATION : -20°C/+70°C
- DURÉE DE VIE L70 @ 25°C
- DURÉE DE VIE L80 @ 25°C
- DURÉE DE VIE L90 @ 25°C

CERTIFICATS ET NORMES

- INDICE DE PROTECTION IK (résistance aux chocs)
- RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE (groupe de risque)
- CLASSE DE PROTECTION
- NORMES : CE

DONNÉES PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES

- ACCESSOIRES :

  En option : SETCOLORS , jeu de 4 filtres couleur (bleu, vert, jaune, rouge)

  Inclus : x1 piquet alu (170mm) x1 embase murale, set de fixation

- DONNÉES LOGISTIQUES
- LIENS
- AVERTISSEMENTS