FICHE TECHNIQUE

REF : EN93 - EN94 - EN96

IN HOUSE LED
www.my-netelec.com



AVANTAGES PRODUITS ET APPLICATIONS

- Installations facile
- Supporte une charge de 150 Kg
- Pose encastré

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- EN93 = 3000K°
- EN94 = 4000K°
- EN96 = 6000K°

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- TYPE DE PROTECTION : IP67
- ANGLE DE FAISCEAU : 30°
- INDICE DE PROTECTION : IK06
- CLASSE : I

DONNÉES ÉLECTRIQUES

- PUISSANCE NOMINALE : 9W
- TENSION ENTREE : 180-240V / 50/60Hz - 0,042A
- TENSION SORTIE : 27V - 300 mA


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

- TEMPÉRATURE DE COULEUR : EN93 = 3000K° / EN94 = 4000K° / EN96 = 6000K°
- FLUX LUMINEUX : 3000K° = 750 Lm - 4000K° = 760 Lm - 6000K° = 780 Lm
- EFFICACITÉ LUMINEUSE : 90Lm/W
- Ra INDICE DE RENDU DE COULEUR : Supérieur ou égal à 80
- LED : Marque SANAN - SMD2835 / 12 Pièces
- ANGLE DE RAYONNEMENT : 30°

DIMENSIONS ET POIDS - COULEURS ET MATÉRIAUX


- EN93 = DIAMETRE : 160 mm - HAUT : 95 mm / Poids : 1,15 Kg
- EN94 = DIAMETRE : 160 mm - HAUT : 95 mm / Poids : 1,15 Kg
- EN96 = DIAMETRE : 160 mm - HAUT : 95 mm / Poids : 1,15 Kg

COLLERETTE : INOX 316L

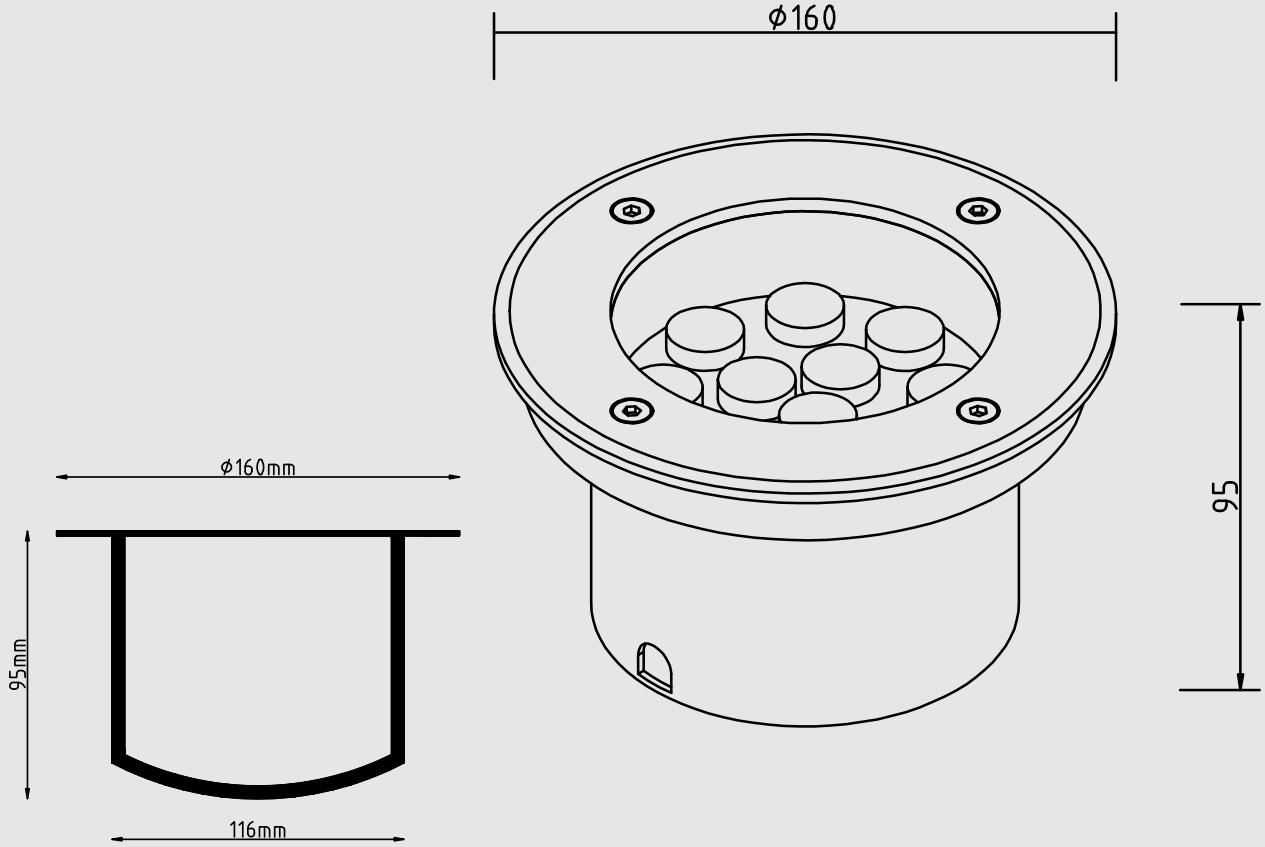



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

- COURBES PHOTOMÉTRIQUES SELON UN ANGLE
- COURBES PHOTOMÉTRIQUES POLAIRES

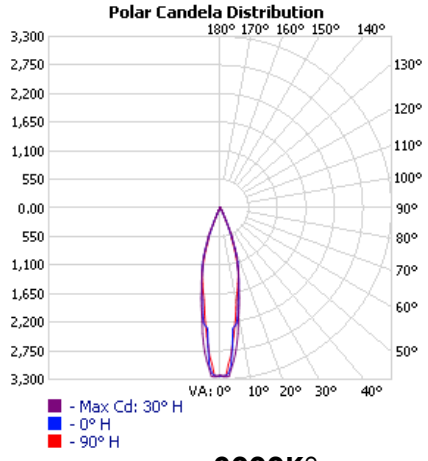



3000K°

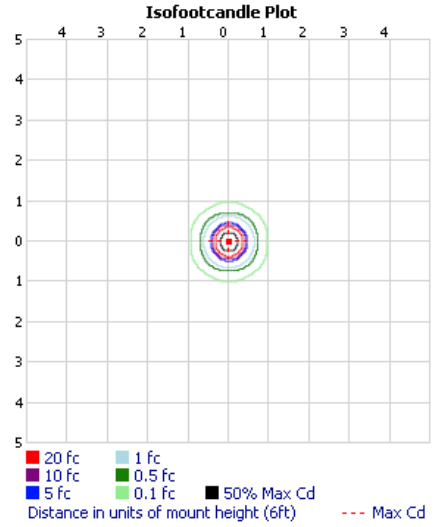

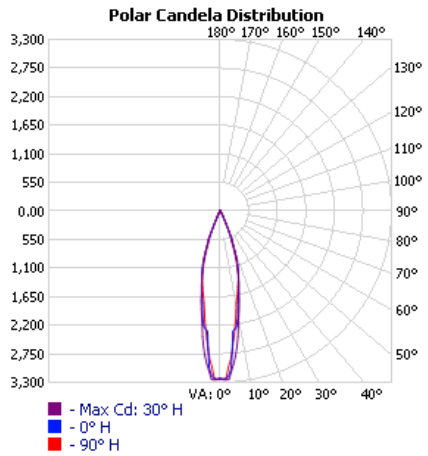


4000K°

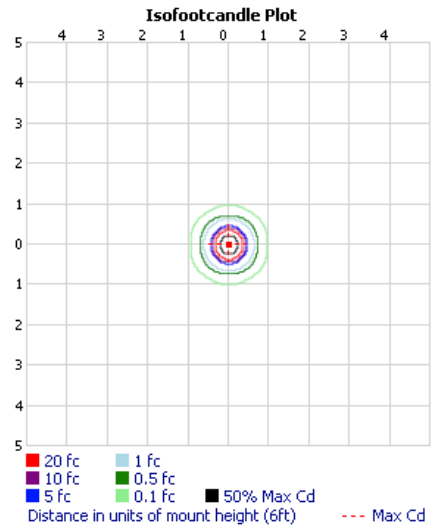

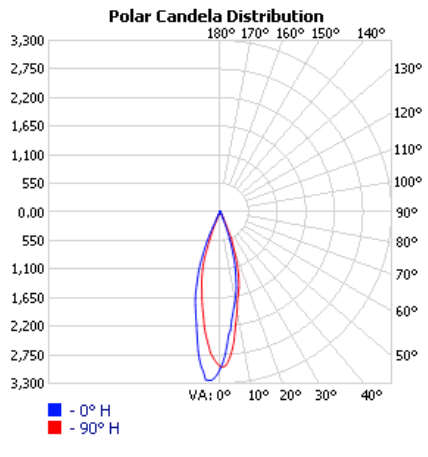

6000K°

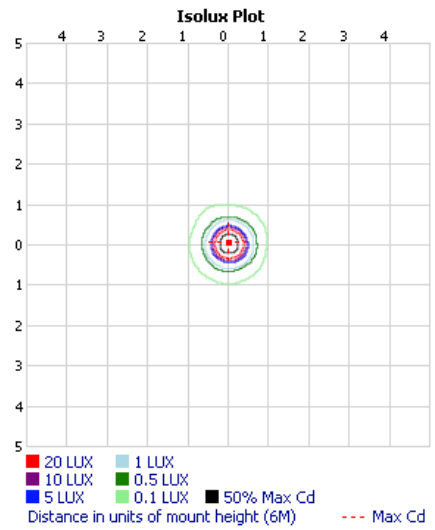

TEMPÉRATURE D'UTILISATION - DURÉE DE VIE

- TEMPÉRATURE D'UTILISATION : -20°C / +45°C
- DURÉE DE VIE L70 @ 25°C : 20000 heures / **DRIVER** garantie 3 ans
- DURÉE DE VIE L80 @ 25°C : /
- DURÉE DE VIE L90 @ 25°C : /

CERTIFICATS ET NORMES

- RISQUE PHOTO-BIOLOGIQUE (groupe de risque) : GR0
- Scintillement : non
- NORMES : CE , ROHS

DONNÉES PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES

- ACCESSOIRES FOURNIS :

- DONNÉES LOGISTIQUES : x 1 pièce / boite - 175 x 175 x 105 mm (1,15 Kg)
  x 8 pièces / carton - 370 x 370 x 230 mm (10,5 Kg)

- DONNÉES LOGISTIQUES 20 '' :

- ACCESSOIRES :