FICHE TECHNIQUE

REF : HUB15N - HUB15B

IN HOUSE LED
www.my-netelec.com

AVANTAGES PRODUITS ET APPLICATIONS

- Connecteur automatique
- Installations facile
- Vis antivol
- Sans scintillement
- ERP installation en lieux publics

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- HUB15B : FINITION BLANC
- HUB15N : FINITION NOIR

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- TYPE DE PROTECTION : IP65
- ANGLE DE FAISCEAU : 120°
- INDICE DE PROTECTION : IK10
- CLASSE : II
- DIMMABLE : oui (avec driver adapté)

DONNÉES ÉLECTRIQUES

- PUISSANCE NOMINALE : 16W
- TENSION NOMINALE : 220-240V
- FACTEUR DE PUISSANCE : 0,9
- FRÉQUENCE DU RÉSEAU : 50/60Hz

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

- TEMPÉRATURE DE COULEUR : 4000K°
- FLUX LUMINEUX : 1250 Lm
- EFFICACITÉ LUMINEUSE : 78Lm/W
- TEINTE DE COULEUR (DÉSIGNATION) : Blanc lumière du jour
- Ra INDICE DE RENDU DE COULEUR : Supérieur ou égal à 80
- LED : Marque SANAN - (144 pièces SMD4014)
- ANGLE DE RAYONNEMENT : 120°

DIMENSIONS ET POIDS - COULEURS ET MATÉRIAUX

- LONGUEUR : /
- LARGEUR : /
- HAUTEUR : 105mm
- DIAMETRE : 297mm
- PERÇAGE : /
- POIDS DU PRODUIT : 2,7Kg
- MATÉRIAUX DU CORPS : PC
- COULEUR DU PRODUIT : HUB15B = Blanc / HUB15N = Noir

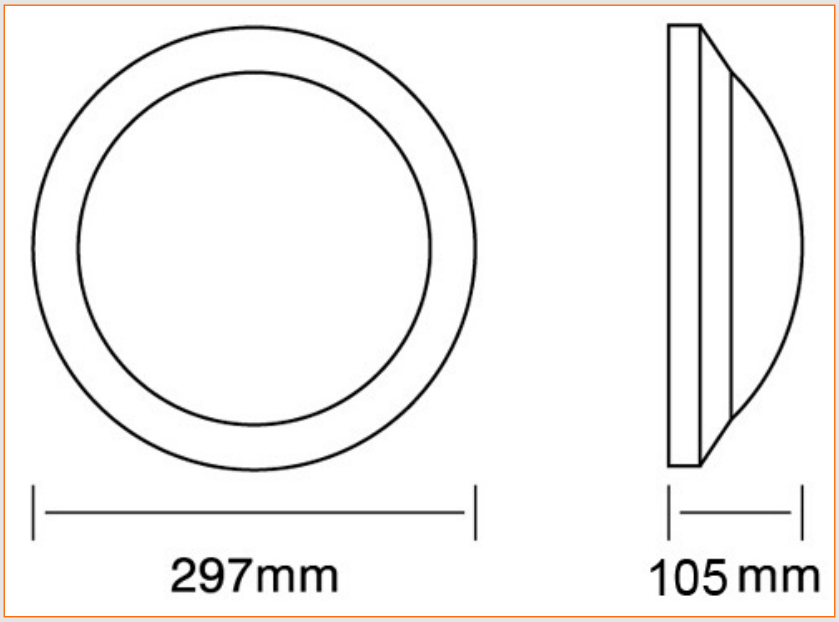

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

- COURBES PHOTOMÉTRIQUES SELON UN ANGLE
- COURBES PHOTOMÉTRIQUES POLAIRES

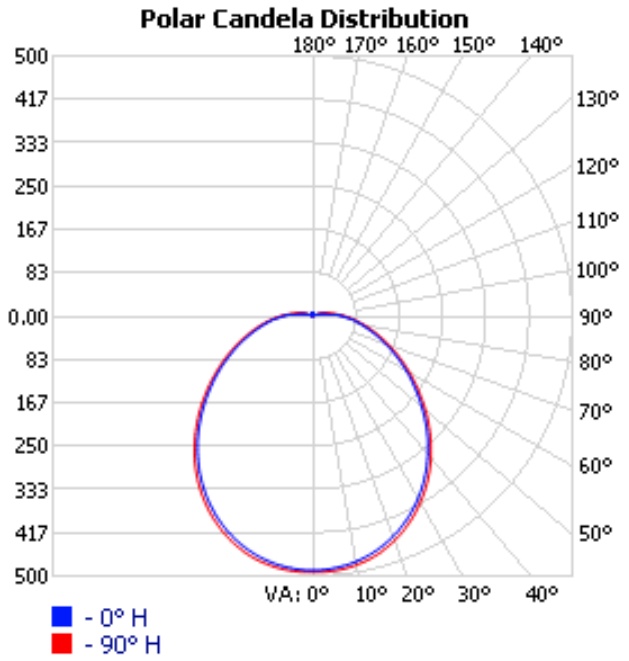

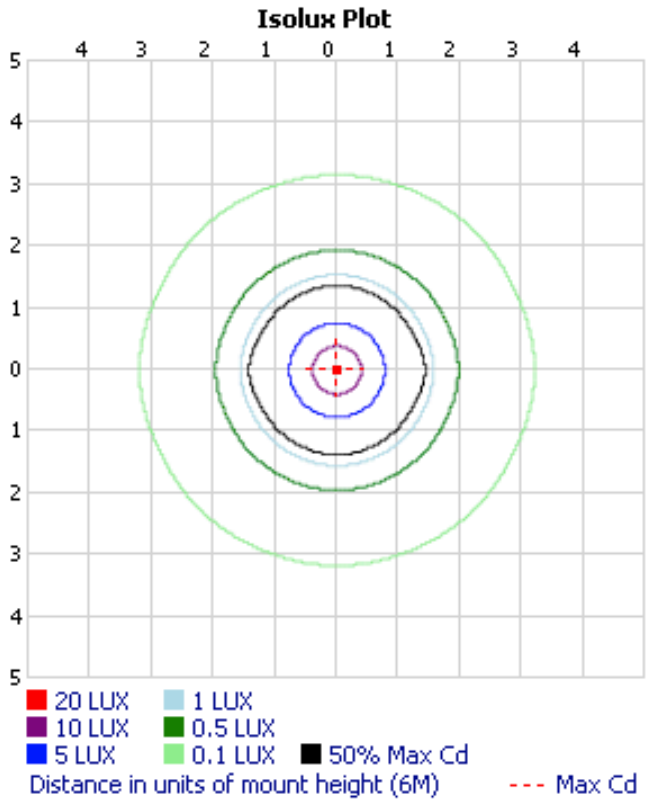

TEMPÉRATURE D'UTILISATION - DURÉE DE VIE

- TEMPÉRATURE D'UTILISATION : -20°C / +45°C
- DURÉE DE VIE L70 @ 25°C : 50000 heures / **DRIVER** garantie 3 ans
- DURÉE DE VIE L80 @ 25°C : /
- DURÉE DE VIE L90 @ 25°C : /

CERTIFICATS ET NORMES

- ERP
- RISQUE PHOTO-BIOLOGIQUE (groupe de risque) : GR0
- Scintillement : non
- NORMES : CE , ROHS

DONNÉES PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES

- ACCESSOIRES FOURNIS : x1 clé
  x3 vis antivol
  x3 vis et chevilles de fixation

- DONNÉES LOGISTIQUES :

  Conditionnement unitaire : x1 pièce / 2,70 Kg
  Conditionnement carton : x6 pièces - 655x620x300 / 17,50 Kg

- DONNÉES LOGISTIQUES 20 '' :

  Conditionnement carton : x500 cartons - 3000 pces - 28 CBM

- ACCESSOIRES :