



#### **AVANTAGES PRODUITS ET APPLICATIONS**

- Garantie 3 ans
- Installations facile
- Excellent rendement Lumens/Watt
- Application intérieur

# **CARACTÉRISTIQUES PRODUITS**

• TYPE DE PROTECTION: IP20

• ANGLE DE FAISCEAU: 38°

• DIMMABLE: OUI

• CULOT GU10

### **DONNÉES ÉLECTRIQUES**

• PUISSANCE NOMINALE: 6W

• TENSION ENTREE: 220-240V / 32mA

# **DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES**

• TEMPÉRATURE DE COULEUR : L95011 = 3000k° / L95012 = 4000k°

• FLUX LUMINEUX : 470 Lm (L95011) / 490 Lm (L95012)

• EFFICACITÉ LUMINEUSE : 85 Lm/W

• TEINTE DE COULEUR (DÉSIGNATION) : 3000k° = Blanc chaud / 4000k° = Blanc neutre

• Ra INDICE DE RENDU DE COULEUR : /

• ANGLE DE RAYONNEMENT : 38°

• CHIPSET: marque San'an, SMD2835 x 12 pièces

## **DIMENSIONS ET POIDS - COULEURS ET MATÉRIAUX**

• DIAMETRE : Ø 50mm


• LARGEUR : /

• HAUTEUR : 55mm

• POIDS DU PRODUIT : 58 grs


• MATÉRIAUX DU CORPS : /


• COULEUR DU PRODUIT : Blanc



### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

- COURBES PHOTOMÉTRIQUES SELON UN ANGLE
- COURBES PHOTOMÉTRIQUES POLAIRES

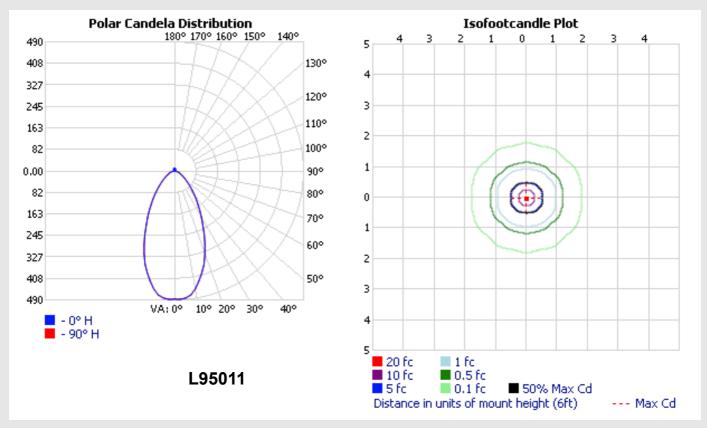

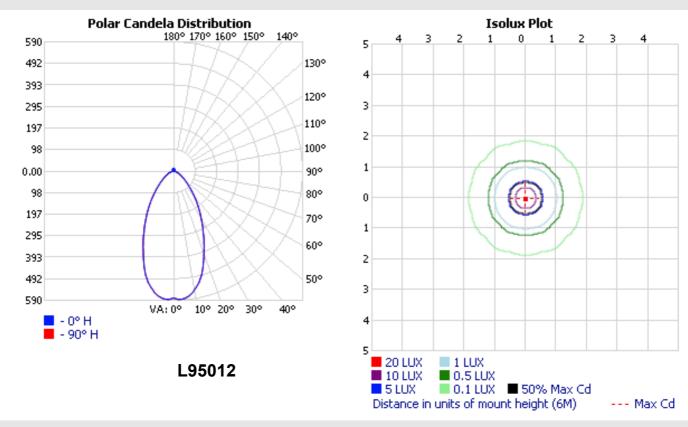

## TEMPÉRATURE D'UTILISATION - DURÉE DE VIE

- TEMPÉRATURE D'UTILISATION
- DURÉE DE VIE L70 @ 25°C 30 000 heures
- DURÉE DE VIE L80 @ 25°C
- DURÉE DE VIE L90 @ 25°C

#### **CERTIFICATS ET NORMES**

- INDICE DE PROTECTION IK (résistance aux chocs) : IK02
- RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE (groupe de risque ) : /
- CLASSE DE PROTECTION. : II
- NORMES : CE , RoHS

# **DONNÉES PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES**

- ACCESSOIRES : /
- DONNÉES LOGISTIQUES: 1 pièce / boite (52 x 52 x 61mm / 68 grs)

100 pièces / carton (280 x 285 x 290mm / 7,45 Kgs)

- LIENS
- AVERTISSEMENTS