FICHE TECHNIQUE

REF : L95105 - L95106

IN HOUSE LED
www.my-netelec.com

AVANTAGES PRODUITS ET APPLICATIONS

- Garantie 3 ans
- Installations facile
- Excellent rendement Lumens/Watt
- Application intérieur

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- TYPE DE PROTECTION : IP20
- ANGLE DE FAISCEAU : 180°
- NON DIMMABLE
- CULOT : E27
- RESISTANCE AU CHOC : IK02

DONNÉES ÉLECTRIQUES

- PUISSANCE NOMINALE : 5W
- TENSION ENTREE : AC 220V / 0,18A
- Classe : II

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

- TEMPÉRATURE DE COULEUR : L95105 = 3000k° / L95106 = 4000k°
- FLUX LUMINEUX : 420 Lm (L95105) / 450 Lm (L95106)
- EFFICACITÉ LUMINEUSE : 85 Lm/W
- TEINTE DE COULEUR (DÉSIGNATION) : 3000k° = Blanc chaud / 4000k° = Blanc neutre
- Ra INDICE DE RENDU DE COULEUR : /
- ANGLE DE RAYONNEMENT : 180°
- CHIPSET : marque Epistar , SMD2835 / 44 pièces

DIMENSIONS ET POIDS - COULEURS ET MATÉRIAUX

- DIAMETRE : ∅ 45 mm
- LONGEUR : /
- HAUTEUR : 80 mm
- POIDS DU PRODUIT : 30 Grs
- MATÉRIAUX DU CORPS : /
- COULEUR DU PRODUIT : blanc

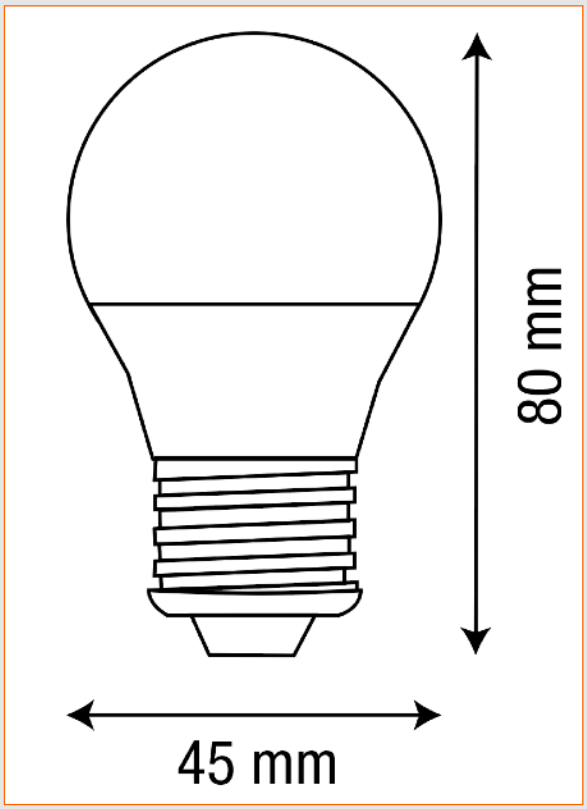

TEMPÉRATURE D'UTILISATION - DURÉE DE VIE

- TEMPÉRATURE D'UTILISATION
- DURÉE DE VIE L70 @ 25°C
- DURÉE DE VIE L80 @ 25°C
- DURÉE DE VIE L90 @ 25°C

CERTIFICATS ET NORMES

- INDICE DE PROTECTION IK (résistance aux chocs) : IK02
- RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE (groupe de risque) : /
- CLASSE DE PROTECTION. : II
- NORMES : CE , RoHS

DONNÉES PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES

- ACCESSOIRES :
- DONNÉES LOGISTIQUES :
- LIENS
- AVERTISSEMENTS