

FICHE TECHNIQUE

IN HOUSE
LED
www.my-netelec.com

REF : L95107 - L95108



AVANTAGES PRODUITS ET APPLICATIONS

- Garantie 3 ans
- Installations facile
- Excellent rendement Lumens/Watt
- Application intérieur

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- TYPE DE PROTECTION : 20
- ANGLE DE FAISCEAU : 180°
- NON DIMMABLE
- CULOT : E14

DONNÉES ÉLECTRIQUES


- PUISSANCE NOMINALE : 5W
- TENSION ENTREE : AC 176-264V / 40mA
- TENSION SORTIE : 90V / 50 mA
-

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

- TEMPÉRATURE DE COULEUR : L95107 = 3000k° / L95108 = 4000k°
- FLUX LUMINEUX : 420 Lm (L95107) / 450 Lm (L95108)
- EFFICACITÉ LUMINEUSE : 90 Lm/W
- TEINTE DE COULEUR (DÉSIGNATION) : 3000k° = Blanc chaud / 4000k° = Blanc neutre
- Ra INDICE DE RENDU DE COULEUR : /
- ANGLE DE RAYONNEMENT : 180°
- CHIPSET : marque Epistar , SMD2835 / 6 pièces


DIMENSIONS ET POIDS - COULEURS ET MATÉRIAUX

- DIAMETRE : Ø 45 mm
- LONGEUR : /
- HAUTEUR : 80 mm
- POIDS DU PRODUIT : 26 grs
- MATÉRIAUX DU CORPS : /
- COULEUR DU PRODUIT : blanc , verre sablé


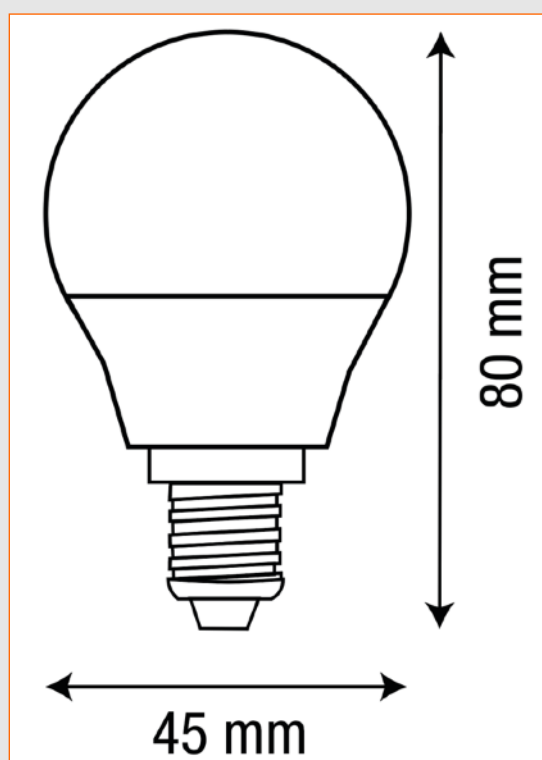


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


- COURBES PHOTOMÉTRIQUES SELON UN ANGLE
- COURBES PHOTOMÉTRIQUES POLAIRES

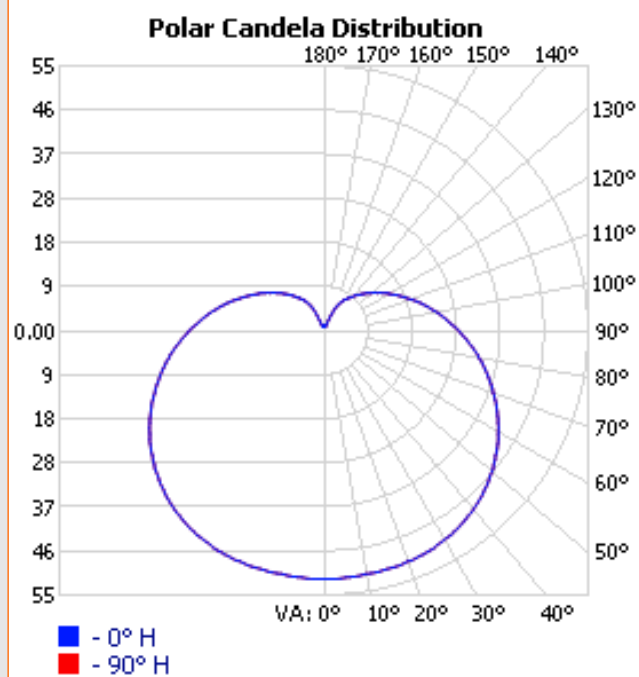

L95107

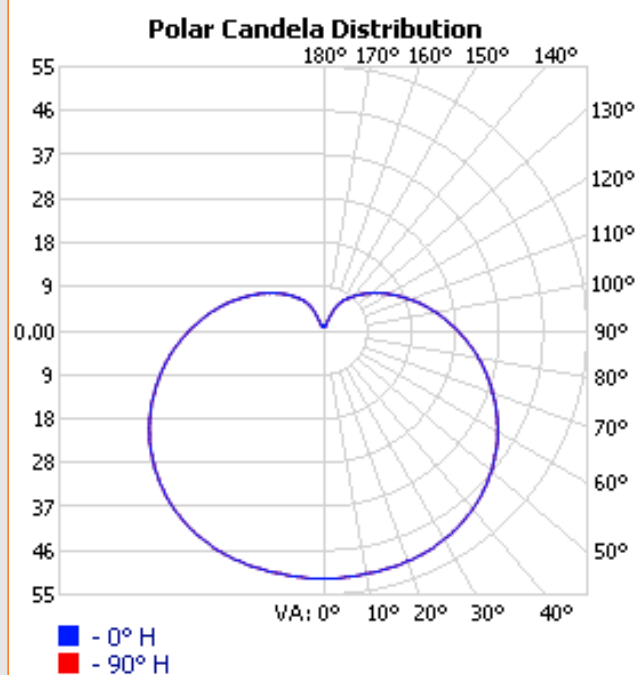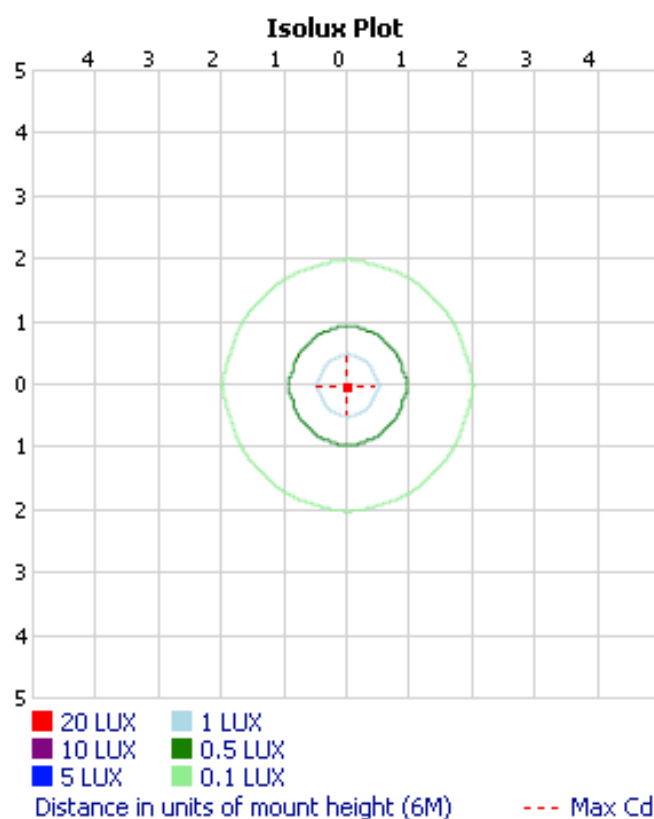

L95108

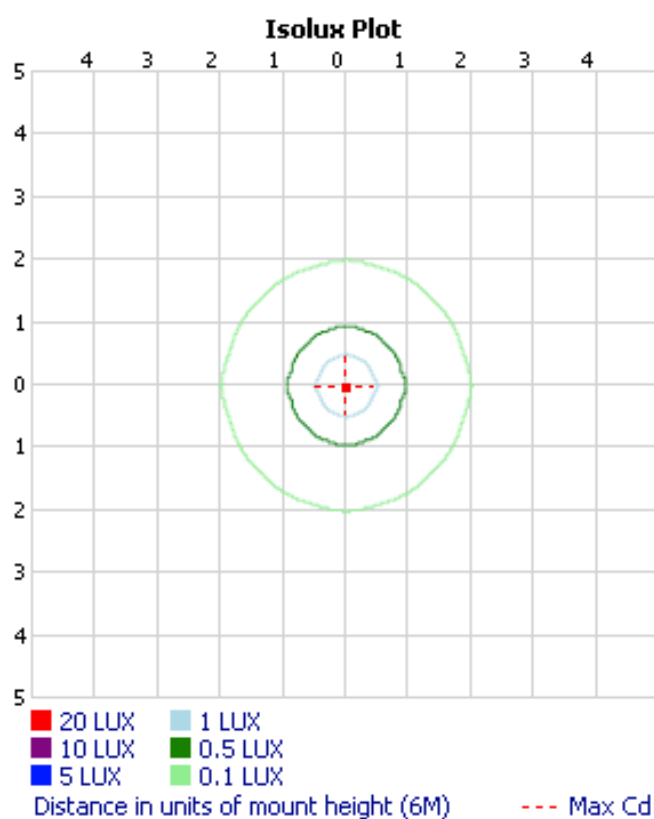

TEMPÉRATURE D'UTILISATION - DURÉE DE VIE

- TEMPÉRATURE D'UTILISATION
- DURÉE DE VIE L70 @ 25°C
- DURÉE DE VIE L80 @ 25°C
- DURÉE DE VIE L90 @ 25°C

CERTIFICATS ET NORMES

- INDICE DE PROTECTION IK (résistance aux chocs) : IK02
- RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE (groupe de risque) : /
- CLASSE DE PROTECTION. : II
- NORMES : CE , RoHS

DONNÉES PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES

- ACCESSOIRES : /
- DONNÉES LOGISTIQUES : 1 pièce / boîte (48 x 48 x 85mm - 34 grs)
100 pièces / carton (500 x 260 x 185mm - 3,82 Kgs)
- LIENS
- AVERTISSEMENTS