
RUBAN LED ROULEAU 100ML

Fiche Technique

IN HOUSE LED
www.my-netelec.com







Ruban led rouleau 100 ml

Pour vos installations en intérieur et extérieur; à la coupe longueur maximum 3 mètres avec connecteur automatique, 10 mètres avec soudure.




REFERENCES

- SISN-100-WW2-14.5W / 3000K° - IP20
- SISNE-100-WW2-14.5W / 3000K° - IP65
- SISN-100-NW2-14.5W / 4000K° - IP20
- SISNE-100-NW2-14.5W / 4000K° - IP65

DONNÉES TECHNIQUES

- Rouleau de 100 ml (60 leds /ml)
- SISN = IP20. / SISNE = IP65
- WW2 = 3000K° / 1350 Lm
- NW2 = 4000K° / 1400 Lm
- Tension : 24VDC
- Garantie : 3 ans
- Dimensions : 100 ml x 10mm de large
- Normes : CE

DIMENSIONS

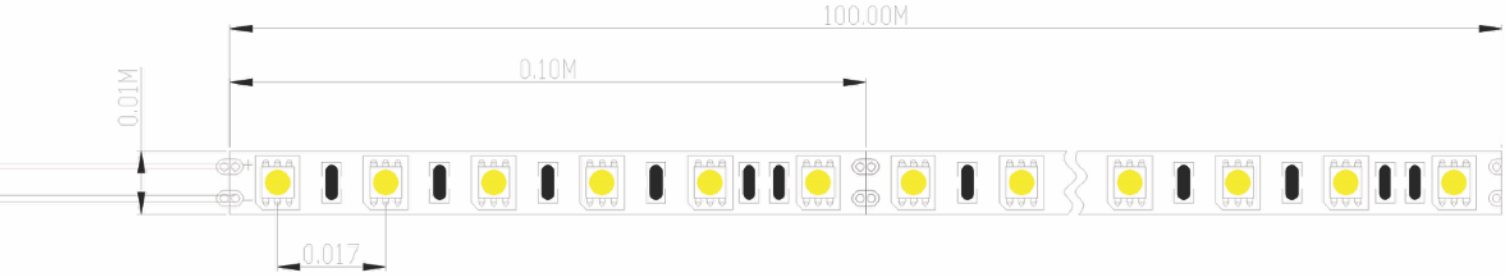


Distribué par / Distribuito da / Distributed by / Vertrieben von NETELEC SRL FR - rue Philemon Laugier - 83400 Hyeres les Palmiers


RUBAN LED ROULEAU 100ML


Fiche Technique


IN HOUSE LED
www.my-netelec.com


2. ÉTAPES D'INSTALLATION











1 - Nettoyez la surface d'installation.

2 - Mesurez la longueur dont vous avez besoin pour installer, coupez au niveau de la ligne de marquage la plus proche avec des ciseaux.


3- Ne retirez pas de toute la bande LED adhésive arrière en une seule fois. Ne vous appuyez pas sur les LED. Connectez le fil de la bande LED au côté sortie du pilote.

4 - Connectez le côté non alimenté du pilote à l'alimentation.

5 - Allumez et profitez


3. CONNECTION

La longueur maximale en série est de 5 mètres lorsque la bande LED est DC 12V.

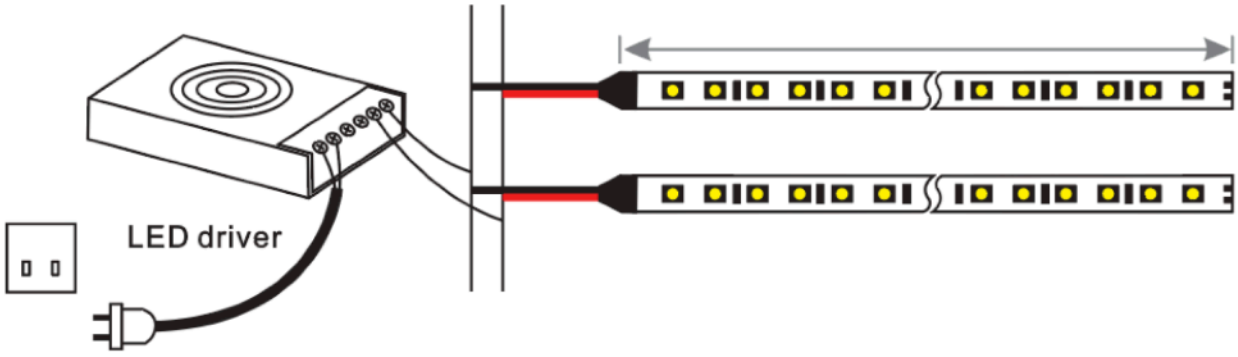

IN HOUSE LED
www.my-netelec.com

4. ATTENTION

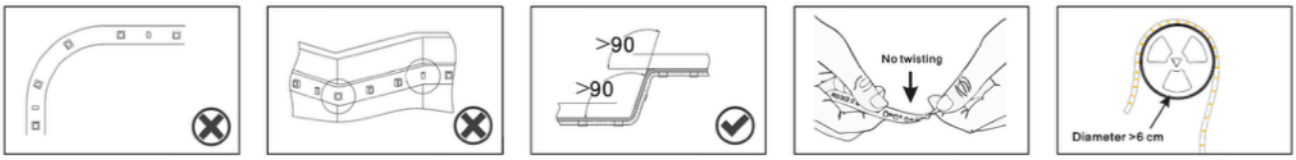

- Ne pas plier le ruban flexible sur un rayon inferieur à 15mm. Cela endommagerait les circuits et annulerait la garantie
- Ne pas plier le ruban flexible sur un plan horizontal. Cela endommagerait les circuits et annulerait la garantie

5. UTILISATION CONFORME

Cet appareil n'est conçu que pour les adultes. Une utilisation conforme aux instructions n'est pas dangereuse.