



Ruban led rouleau 5 ml - RGB / RGBW

Pour vos installations en intérieur et extérieur; à la coupe longueur maximum 3 mètres avec connecteur automatique, 10 mètres avec soudure.



REFERENCES

- SISN-5050-BLEU-15W
- SISNE-5050-BLEU-15W
- SISN-5050-JAUNE-15W
- SISNE-5050-JAUNE-15W
- SISN-5050-ROUGE-15W
- SISNE-5050-ROUGE-15W
- SISN-5050-VERT-15W
- SISNE-5050-VERT-15W



- SISN-5050-RGB2-24V
- SISNE-5050-RGB2-24V

- SISN-5050-RGBW-24V
- SISNE-5050-RGBW-24V






DONNÉES TECHNIQUES

- Rouleau de 5 ml (60 leds /ml)
- SISN = IP20. / SISNE = IP65
- BLEU = 850 Lm
- JAUNE , ROUGE, VERT = 700 Lm
- RGB2 = 616 Lm
- RGBW = 950 Lm
- Tension : 24VDC - 15W/ml
- Garantie : 3 ans
- Dimensions : 5 ml x 10mm de large
- Normes : CE

DIMENSIONS

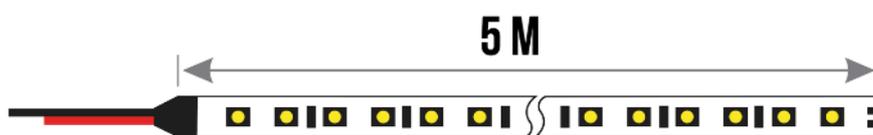

2. ÉTAPES D'INSTALLATION




- 1 - Nettoyez la surface d'installation.
- 2 - Mesurez la longueur dont vous avez besoin pour installer, coupez au niveau de la ligne de marquage la plus proche avec des ciseaux.
- 3- Ne retirez pas de toute la bande LED adhésive arrière en une seule fois. Ne vous appuyez pas sur les LED. Connectez le fil de la bande LED au côté sortie du pilote.
- 4 - Connectez le côté non alimenté du pilote à l'alimentation.
- 5 - Allumez et profitez




3. CONNECTION

La longueur maximale en série est de 5 mètres lorsque la bande LED est DC 12V.

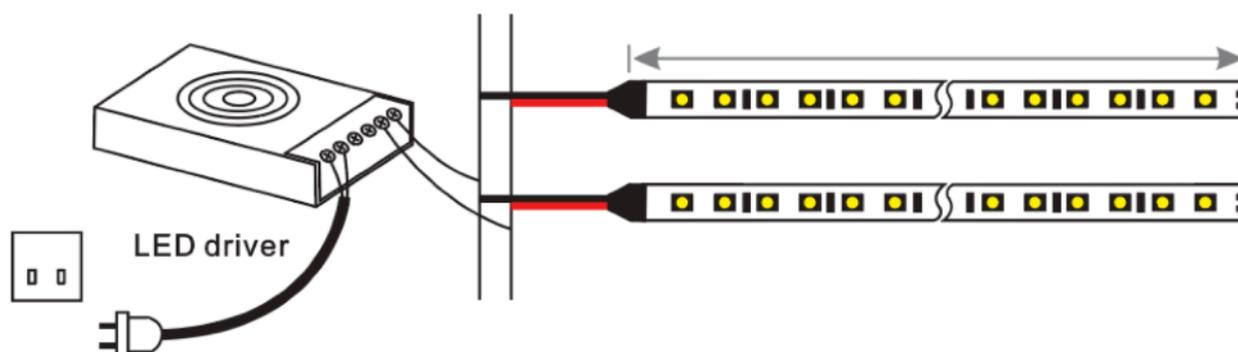

4. ATTENTION

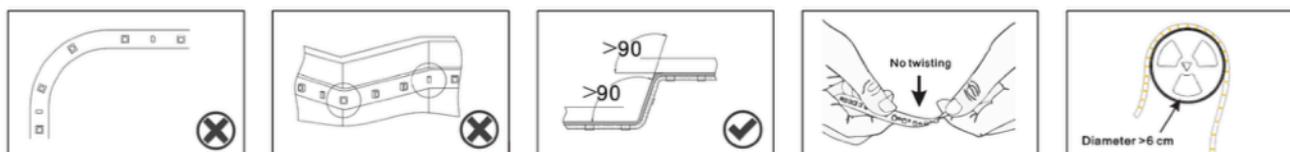

- Ne pas plier le ruban flexible sur un rayon inférieur à 15mm. Cela endommagerait les circuits et annulerait la garantie
- Ne pas plier le ruban flexible sur un plan horizontal. Cela endommagerait les circuits et annulerait la garantie

5. UTILISATION CONFORME

Cet appareil n'est conçu que pour les adultes. Une utilisation conforme aux instructions n'est pas dangereuse.