ENCASTRÉ DE PLAFOND

Fiche Technique

IN HOUSE LED
www.my-netelec.com



ENCASTRÉ DE PLAFOND

Spot de plafond , 3 finitions aux choix

IP5X

CARACTÉRISTIQUES

- Connecteur repiquable
- RT2012 / - étanche à l'air
- Compatible isolant déroulé et soufflé
- Sélecteur CCT sur face avant 3000, 4000 et 5700K°
- Diamètre encastrement : 66-75mm
- UGR 〈 19
- Classe de protection II

DONNÉES TECHNIQUES


- Garantie 5 ans
- Matériaux : Aluminium / plastique
- Normes : RT2012 / RE2020 / CE / RG0
- Durée de vie : 30 000 heures - L70B50
- Dimmable : Oui (8% - 100%)
- IP65 / IK08 / 220-240V (entrée)
- Résistance fil incandescent 650°C

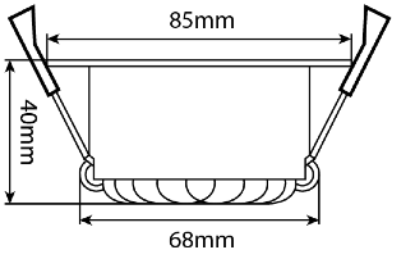
CARACTÉRISTIQUES

Référence	Finition	Angle	T° couleur CCT	IRC	Lumens	W
UP007	Blanche	120°	2700-3000-4000K°	〉80	500 - 530 - 560 Lumens	7
UP007AB	Alu brossé	120°	2700-3000-4000K°	〉80	500 - 530 - 560 Lumens	7
UP007N	Noire	120°	2700-3000-4000K°	〉80	500 - 530 - 560 Lumens	7

Distribué par / Distribuito da / Distributed by / Vertrieben von NETELEC SRL FR - 40 impasse Lavoisier - 83260 LA CRAU

DIMENSIONS


Ø85mm


85mm
40mm
68mm


ENERG
Netelec
UP007/N/AB
A
B
C
D
E
F
G
F
7
kWh/1000h
2019/2015