



CARACTÉRISTIQUES

- Garantie 5 ans
- Connecteur automatique repiquable
- RT2012 / RE2020 - étanche à l'air
- Compatible isolant déroulé et soufflé
- Sélecteur CCT sur face avant 2700, 3000 et 4000K°

ENCASTRÉ DE PLAFOND

Spot de plafond basse luminance avec collierette interchangeable.




DONNÉES TECHNIQUES

- Garantie 5 ans
- Matériaux : Aluminium / plastique
- Normes : RT2012 / RE2020 / CE
- Durée de vie : 50 000 heures - L70B50
- Dimmable : Oui (12-100%)
- IP65 / IK08 / 220-240V (entrée)

CARACTÉRISTIQUES


Référence	Angle	T° couleur CCT	IRC	Lumens	W
UP010	45°	2700-3000-4000K°	> 80	750 - 850 - 850 Lumens	10

DIMENSIONS

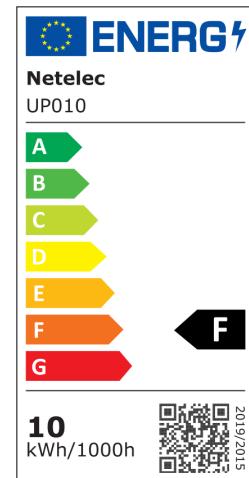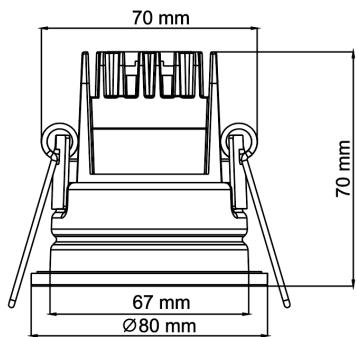

OPTIONS

Référence	Désignation
UP010COLAB	Collerette ø 80mm pour UP010 finition Alu brossé
UP010COLABN	Collerette ø 80mm pour UP010 finition Alu brossé noir
UP010COLD	Collerette ø 80mm pour UP010 finition Alu doré
UP010COLDN	Collerette ø 80mm pour UP010 finition Alu doré noir
UP010COLN	Collerette ø 80mm pour UP010 finition Alu noir
UP010COLNT	Collerette ø 80mm pour UP010 finition Alu noir total

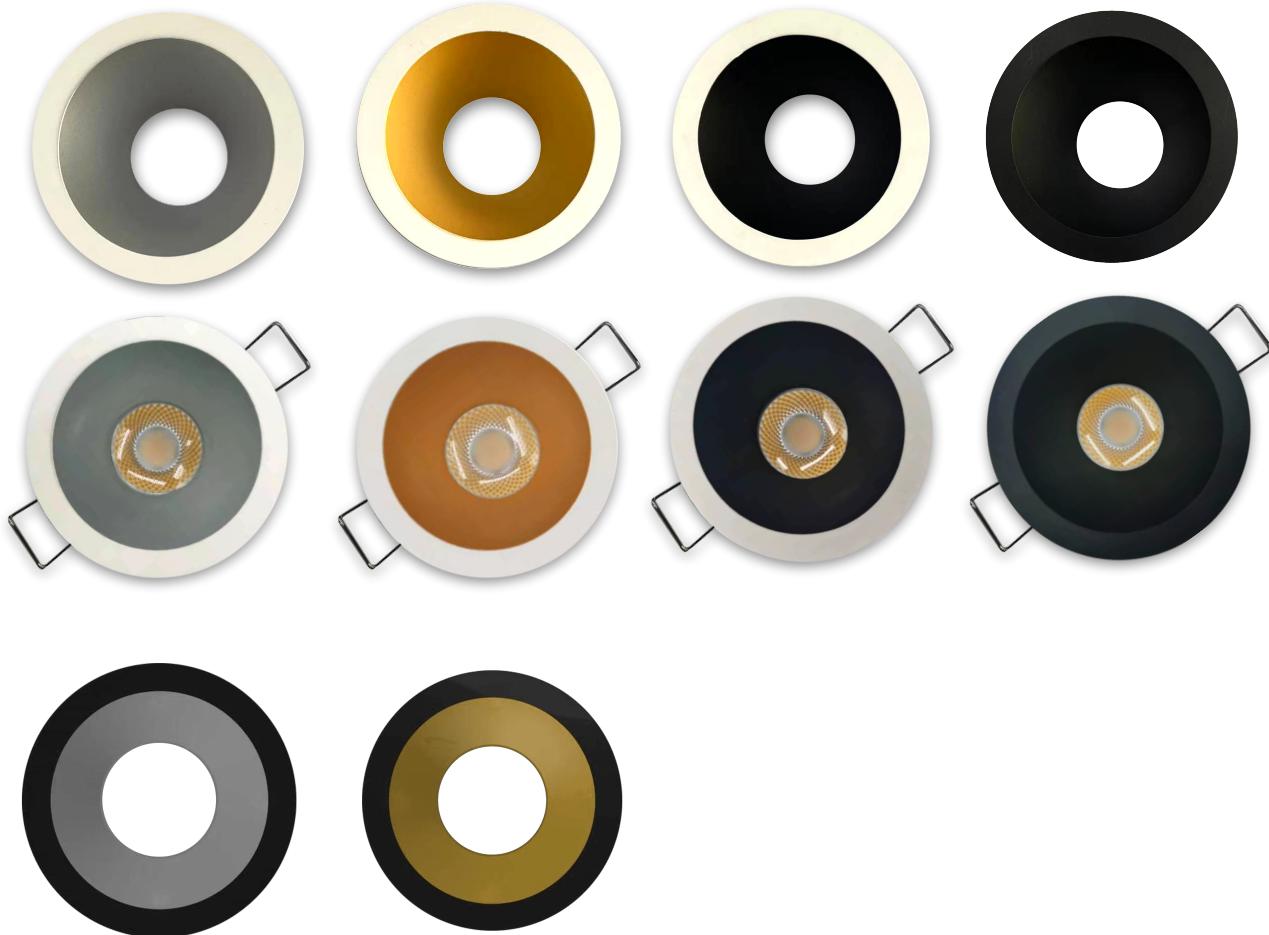

UP010



UP010COL série