



IN HOUSE LED

www.my-netelec.com

REFERENCE : UP023



AVANTAGES PRODUITS ET APPLICATIONS

- Connecteur automatique 3*2
- Installations facile
- Changement de couleur K°
- RT2012 - BBC

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- FINITION BLANC

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- TYPE DE PROTECTION : IP65
- ANGLE DE FAISCEAU : 90°
- INDICE DE PROTECTION : IK08
- CLASSE : II
- DIMMABLE : oui (8% - 100%)

DONNÉES ÉLECTRIQUES

- PUISSANCE NOMINALE : 25W
- TENSION NOMINALE : 220/240V (0,15A)
- FACTEUR DE PUISSANCE : 0,9
- FRÉQUENCE DU RÉSEAU : 50/60Hz


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

- TEMPÉRATURE DE COULEUR : 3000K° - 4000K° - 6000K°
- FLUX LUMINEUX : 3000K°= 1900 Lm - 4000K°= 2100 Lm - 6000K°= 2350 Lm
- EFFICACITÉ LUMINEUSE : 85Lm/W - UGR < 23
- TEINTE DE COULEUR (DÉSIGNATION) : Blanc chaud, Blanc lumière du jour, Blanc froid
- IRC - INDICE DE RENDU DE COULEUR : Supérieur ou égal à 80
- LED : (x122 pièces SMD2835)
- ANGLE DE RAYONNEMENT : 90°



DIMENSIONS ET POIDS - COULEURS ET MATÉRIAUX

- LONGUEUR : /
- LARGEUR : /
- HAUTEUR : 45mm
- DIAMÈTRE : 228mm
- PERÇAGE : diamètre 200-210mm
- POIDS DU PRODUIT : 1,1 Kg
- MATÉRIAUX DU CORPS : PMMA diffuseur
- COULEUR DU PRODUIT : Blanc

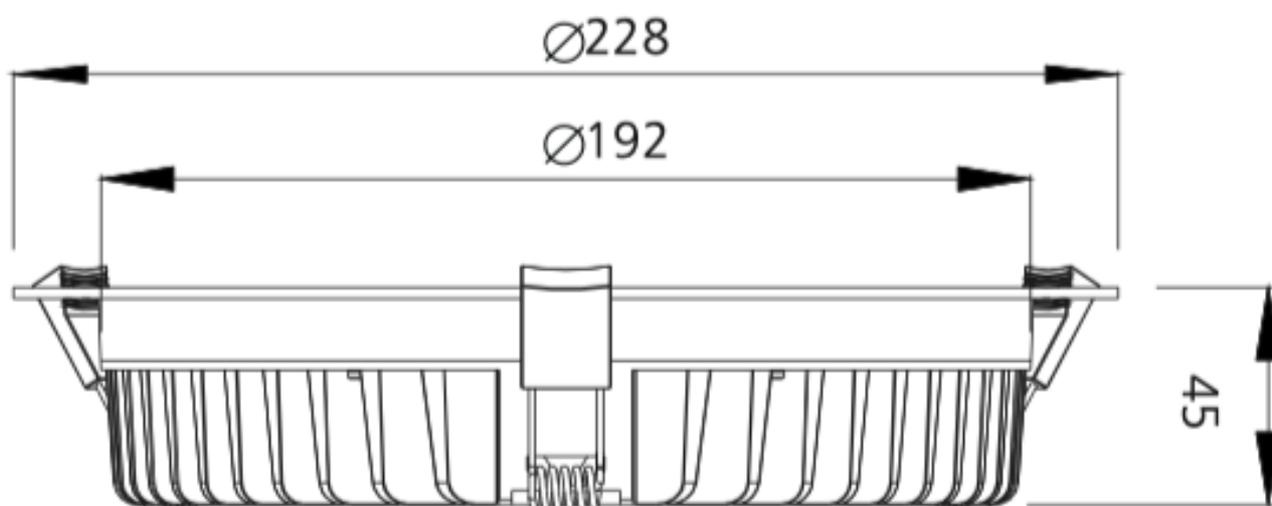


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


- COURBES PHOTOMÉTRIQUES SELON UN ANGLE
- COURBES PHOTOMÉTRIQUES POLAIRES

3000K°


Polar intensity diagram



Cartesian intensity diagram




Beam diagram

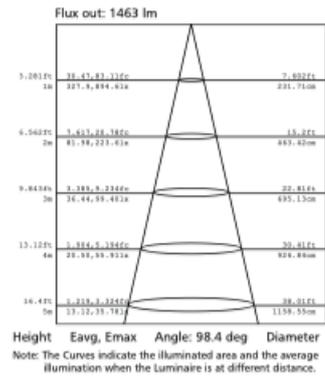


4000K°


Polar intensity diagram



Cartesian intensity diagram




Beam diagram

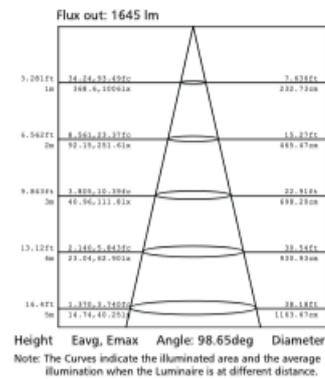


6000K°


Polar intensity diagram



Cartesian intensity diagram



Beam diagram

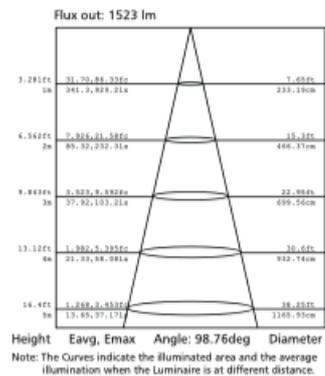

TEMPÉRATURE D'UTILISATION - DURÉE DE VIE

- TEMPÉRATURE D'UTILISATION : -20°C / +45°C
- DURÉE DE VIE L70 @ 25°C : 40000 heures / **DRIVER** garantie 3 ans
- DURÉE DE VIE L80 @ 25°C : /
- DURÉE DE VIE L90 @ 25°C : /

CERTIFICATS ET NORMES

- BBC : oui
- RISQUE PHOTO-BIOLOGIQUE (groupe de risque) : GR0
- RT2012 : oui
- NORMES : CE , ROHS, IC-F (recouvrable par laine de verre sauf le driver)

DONNÉES PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES

- ACCESSOIRES FOURNIS : x1 connecteur automatique 3*2
x1 driver
- DONNÉES LOGISTIQUES :
Conditionnement unitaire : x1 pièce / 0,94 Kg
Conditionnement carton : x10 pièces - 51,5x27x40,5 / 11,7 Kg
- DONNÉES LOGISTIQUES 20 '' :
Conditionnement : x488 cartons - 4880 pces - 28 CBM
- DONNÉES LOGISTIQUES 40 '' :
Conditionnement : x976 cartons - 9760 pces - 56 CBM
- LIENS
- AVERTISSEMENTS