

REFERENCE : UP024



AVANTAGES PRODUITS ET APPLICATIONS

- Connecteur automatique 3*2
- Installations facile
- Changement de couleur K°
- RT2012 - BBC

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- FINITION BLANC

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- TYPE DE PROTECTION : IP65
- ANGLE DE FAISCEAU : 90°
- INDICE DE PROTECTION : IK08
- CLASSE : II
- DIMMABLE : oui (8% - 100%)

DONNÉES ÉLECTRIQUES

- PUISSANCE NOMINALE : 13W
- TENSION NOMINALE : 220/240V (0,08A)
- FACTEUR DE PUISSANCE : 0,9
- FRÉQUENCE DU RÉSEAU : 50/60Hz



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

- TEMPÉRATURE DE COULEUR : 3000K° - 4000K° - 6000K°
- FLUX LUMINEUX : 3000K°= 850 Lm - 4000K°= 880 Lm - 6000K°= 900 Lm
- EFFICACITÉ LUMINEUSE : 83Lm/W
- TEINTE DE COULEUR (DÉSIGNATION) : Blanc chaud, Blanc lumière du jour, Blanc froid
- Ra INDICE DE RENDU DE COULEUR : Supérieur ou égal à 80
- LED : Marque SANAN - (x20 pièces SMD2835)
- ANGLE DE RAYONNEMENT : 90°
- UGR < 23



DIMENSIONS ET POIDS - COULEURS ET MATÉRIAUX


- LONGUEUR : /
- LARGEUR : /
- HAUTEUR : 38mm
- DIAMÈTRE : 110mm
- PERÇAGE : diamètre 90-100mm
- POIDS DU PRODUIT : 0,40 Kg
- MATÉRIAUX DU CORPS : PMMA diffuseur
- COULEUR DU PRODUIT : Blanc

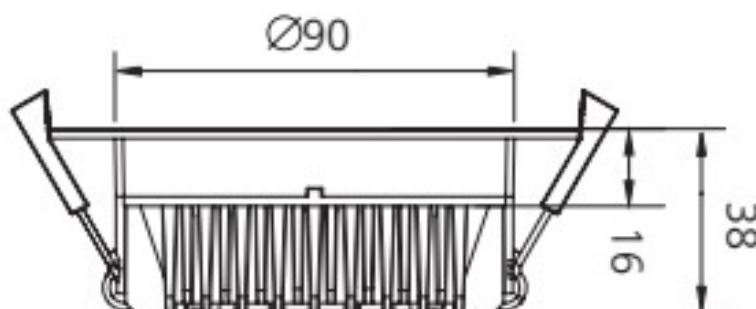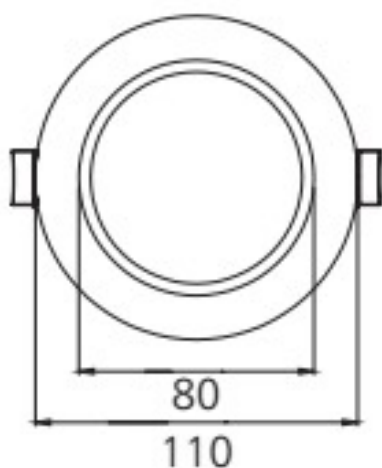


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

- COURBES PHOTOMÉTRIQUES SELON UN ANGLE
- COURBES PHOTOMÉTRIQUES POLAIRES


3000K°

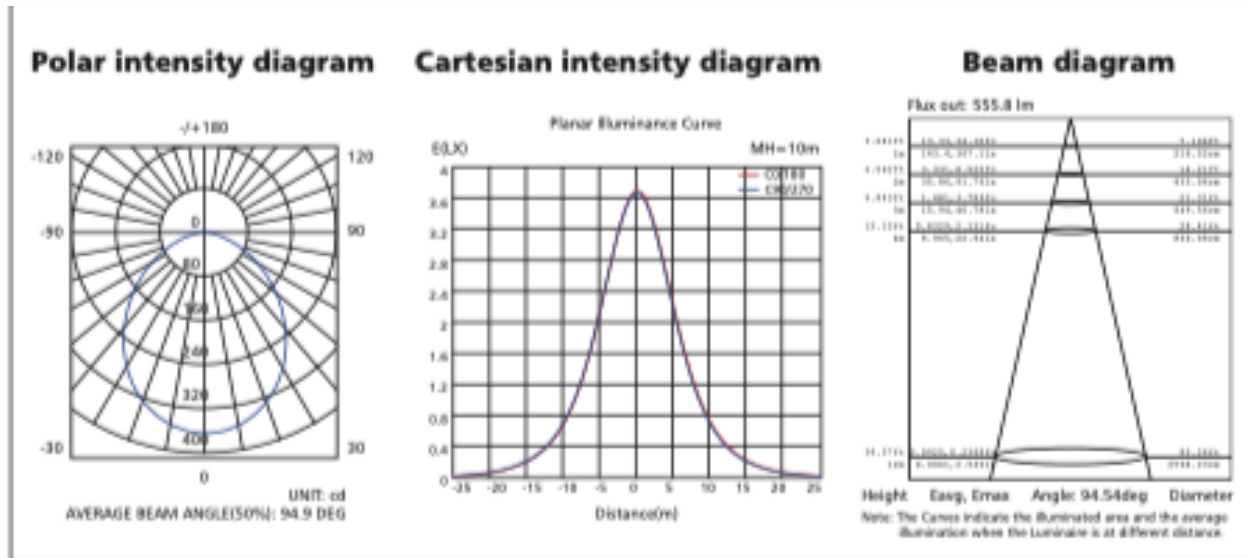

4000K°

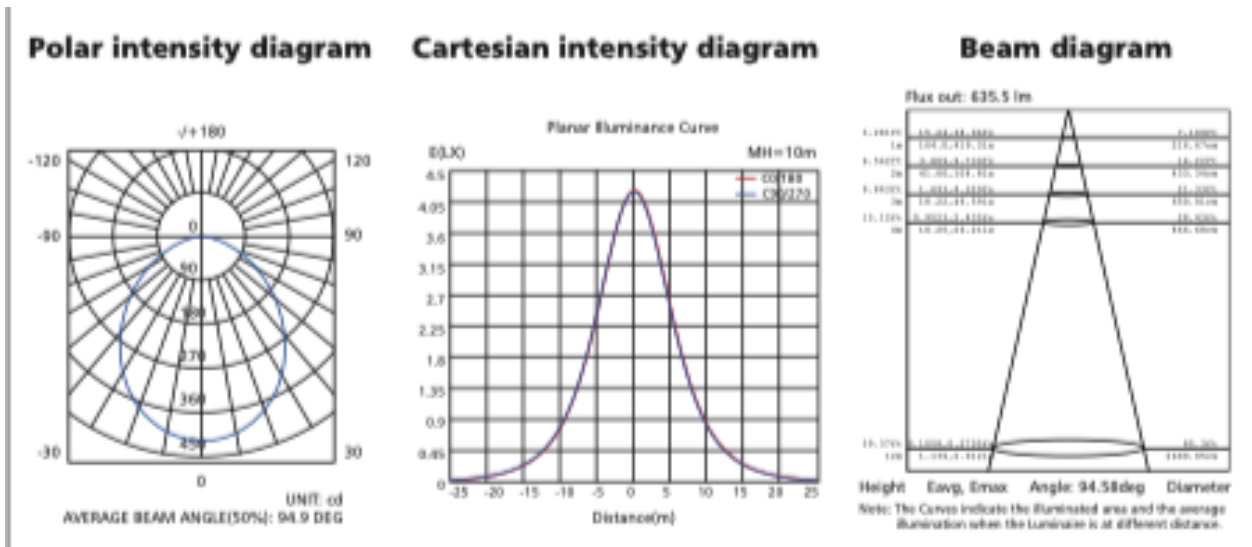

6000K°

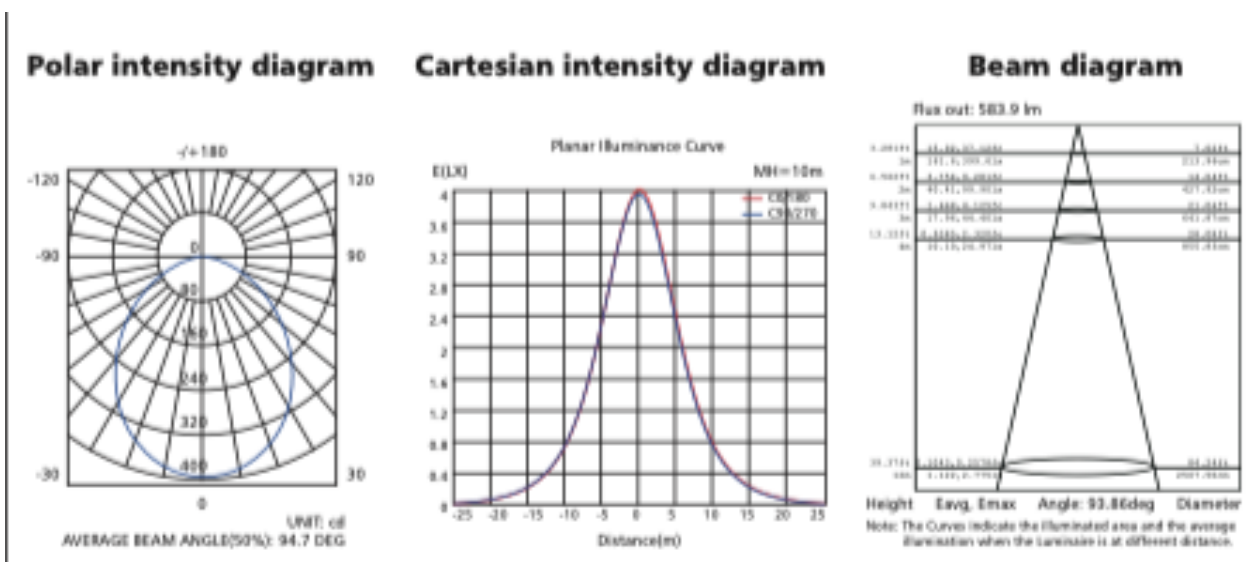

TEMPÉRATURE D'UTILISATION - DURÉE DE VIE

- TEMPÉRATURE D'UTILISATION : -20°C / +45°C
- DURÉE DE VIE L70 @ 25°C : 40000 heures / **DRIVER** garantie 3 ans
- DURÉE DE VIE L80 @ 25°C : /
- DURÉE DE VIE L90 @ 25°C : /

CERTIFICATS ET NORMES

- BBC : oui
- RISQUE PHOTO-BIOLOGIQUE (groupe de risque) : GR0
- RT2012 : oui
- NORMES : CE , ROHS

DONNÉES PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES

- ACCESSOIRES FOURNIS : x1 connecteur automatique 3*2
x1 driver
- DONNÉES LOGISTIQUES :
Conditionnement unitaire : x1 pièce / 0,22 Kg
Conditionnement carton : x24 pièces - 48,5x37x20 / 10Kg
- DONNÉES LOGISTIQUES 20 '' :
Conditionnement : x755 cartons - 18120 pces - 28 CBM
- DONNÉES LOGISTIQUES 40 '' :
Conditionnement : x1510 cartons - 36240 pces - 56 CBM
- LIENS
- AVERTISSEMENTS