

FICHE TECHNIQUE

REF : UP029-UP030

IN HOUSE
LED
www.my-netelec.com



CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- UP029 = 3000K°
- UP030 = 4000K°

AVANTAGES PRODUITS ET APPLICATIONS

- Connecteur automatique
- Installations facile
- Diffuseur prismatique

DONNÉES ÉLECTRIQUES

- PUISSANCE NOMINALE : 7W
- TENSION ENTREE : 220-240V 50/60Hz
- TENSION SORTIE : 26-36V / 210 mA
- FACTEUR DE PUISSANCE : 0,9

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS


- TYPE DE PROTECTION : IP20
- ANGLE DE FAISCEAU : 120°
- INDICE DE PROTECTION : IK02
- CLASSE : II
- UGR : inférieur à 19

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

- TEMPÉRATURE DE COULEUR : 3000K° - 4000K°
- FLUX LUMINEUX : 3000K°= 500 Lm - 4000K°= 660 Lm
- EFFICACITÉ LUMINEUSE : 100Lm/W
- TEINTE DE COULEUR (DÉSIGNATION) : Blanc chaud, Blanc lumière du jour
- Ra INDICE DE RENDU DE COULEUR : Supérieur ou égal à 80
- LED : Marque EPISTAR - (SMD2835)
- ANGLE DE RAYONNEMENT : 120°


DIMENSIONS ET POIDS - COULEURS ET MATÉRIAUX

- EPAISSEUR : 10 mm
- DIAMETRE : Ø 150 mm (D2) - DIAMETRE INTERIEUR : Ø 130 mm (D1)
- PERÇAGE : Ø 140 mm
- POIDS DU PRODUIT : 0,240 Kg
- MATÉRIAUX DU CORPS : Aluminium + PC
- COULEUR DU PRODUIT : Blanc


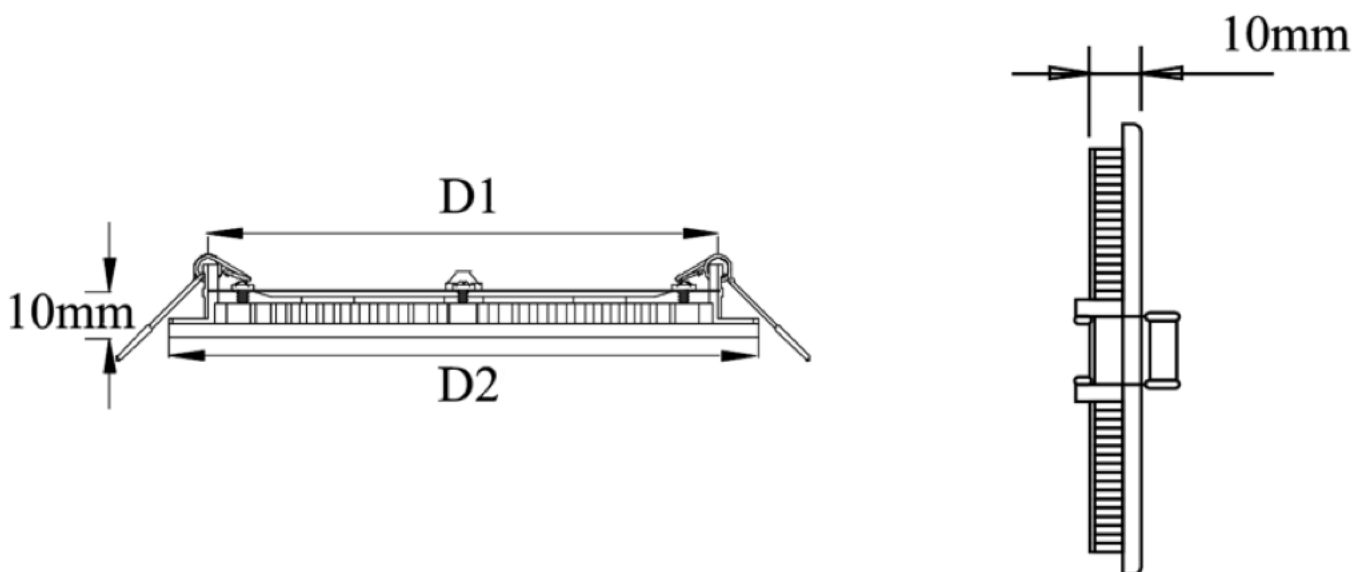


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


- COURBES PHOTOMÉTRIQUES SELON UN ANGLE
- COURBES PHOTOMÉTRIQUES POLAIRES

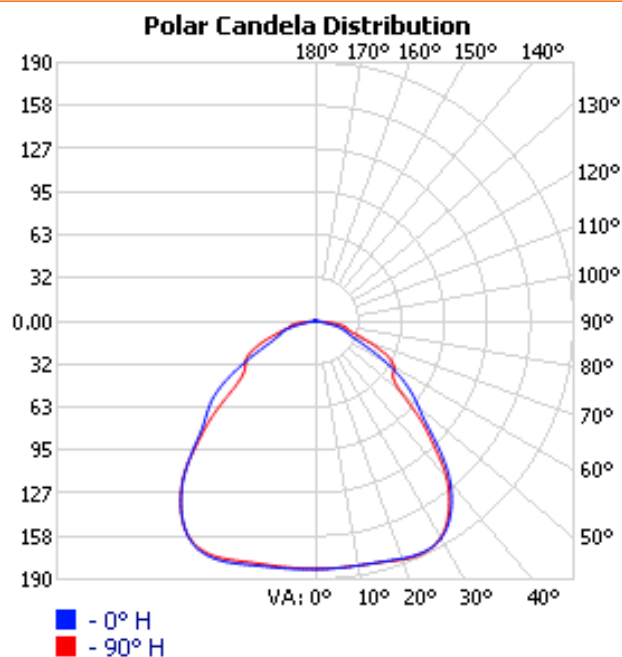

UP029

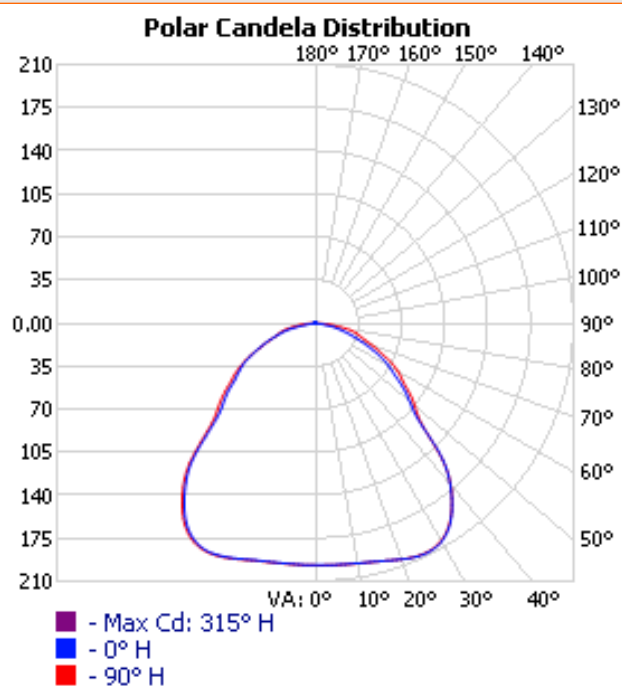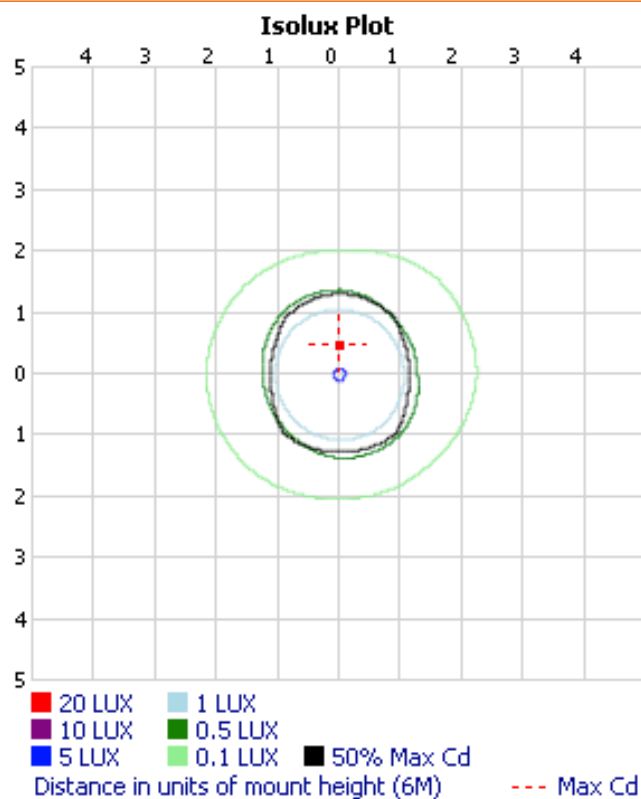

UP030

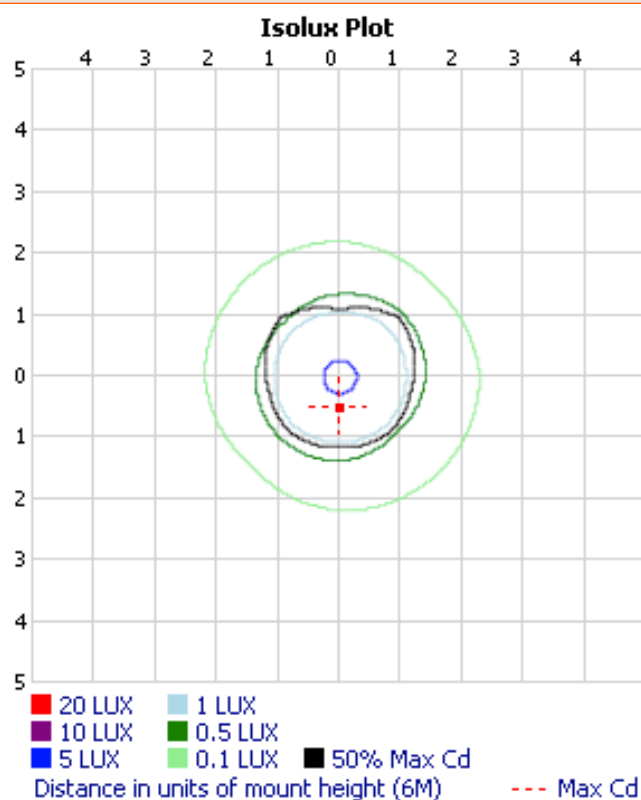

TEMPÉRATURE D'UTILISATION - DURÉE DE VIE

- TEMPÉRATURE D'UTILISATION : -20°C / +45°C
- DURÉE DE VIE L70 @ 25°C : 50000 heures / **DRIVER** garantie 3 ans
- DURÉE DE VIE L80 @ 25°C : /
- DURÉE DE VIE L90 @ 25°C : /

CERTIFICATS ET NORMES

- RISQUE PHOTO-BIOLOGIQUE (groupe de risque) : GR0
- Scintillement : non
- NORMES : CE , ROHS

DONNÉES PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES

- ACCESSOIRES FOURNIS : x1 driver avec connecteur automatique
- DONNÉES LOGISTIQUES : x 1 pièce / boîte (160 x 30 x 195 mm - 0,28 Kg)
x 40 pièces / boîte (350 x 330 x 430 mm - 12,40 Kg)
- DONNÉES LOGISTIQUES 20 '' :
- ACCESSOIRES :