
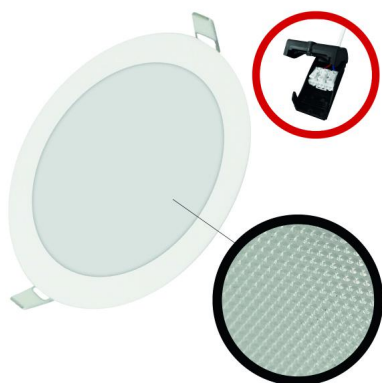




REF : UP031

IN HOUSE LED

**Downlight Ultra Slim 3000K 16W prismatique
LED****DETAILS DU PRODUIT** CODE EAN: 3760033023755

SPOT, Downlight LED Ultra Slim 3000K 15W prismatique (LIVRE AVEC SON DRIVER, CONNECTEUR AUTOMATIQUE AVEC REPIQUAGE DE LA TERRE)

CARACTERISTIQUES

source lumineuse	LED non interchangeable
avec source lumineuse	Oui
réglabilité	Non ajustable
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
couleur du boîtier/corps	Blanc
matériau de la verrine	Verre structuré
douille	Sans
flux lumineux	1200 lm
matériau du boîtier/corps	Aluminium
efficacité lumineuse de la lampe	80 lm/W
adapté à un montage en saillie	Oui
courant nominal de la LED à courant constant	250 mA
matériau du boîtier	Aluminium
type de tension	AC
appareillage	Driver LED courant constant
appareil	Driver LED courant constant
appareillage fourni	Oui
classe de protection (IP)	IP20
avec appareil	Oui
source lumineuse fournie	Oui
indice de protection (IP)	IP20
type de connexion	Bornes automatiques
diamètre externe	200 mm
tension nominale	220 240 V
diamètre d'encastrement	185
indice de protection contre les chocs (IK)	IK05
couleur du boîtier	Blanc
matériau du couvercle	Verre structuré
adapté à un montage au plafond	Oui
tension nominale (Un)	220 240 V
classe de protection	II
angle de rayonnement	Faisceau très extensif >80°
pas de variation	Oui
type de raccordement	Bornes automatiques
classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A++. A+. A (LED)
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)	SDCM5
angle de faisceau	Faisceau très extensif >80°
Résistance aux chocs	IK05
élément de distribution de lumière	Diffuseur
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	-25 50 °C
puissance du système	15 W
couleur de la lumière	Blanc
température de couleur	3000 K
hauteur/profondeur	23 mm