
IN HOUSE LED
www.my-netelec.com

REFERENCE : UP033 - UP034

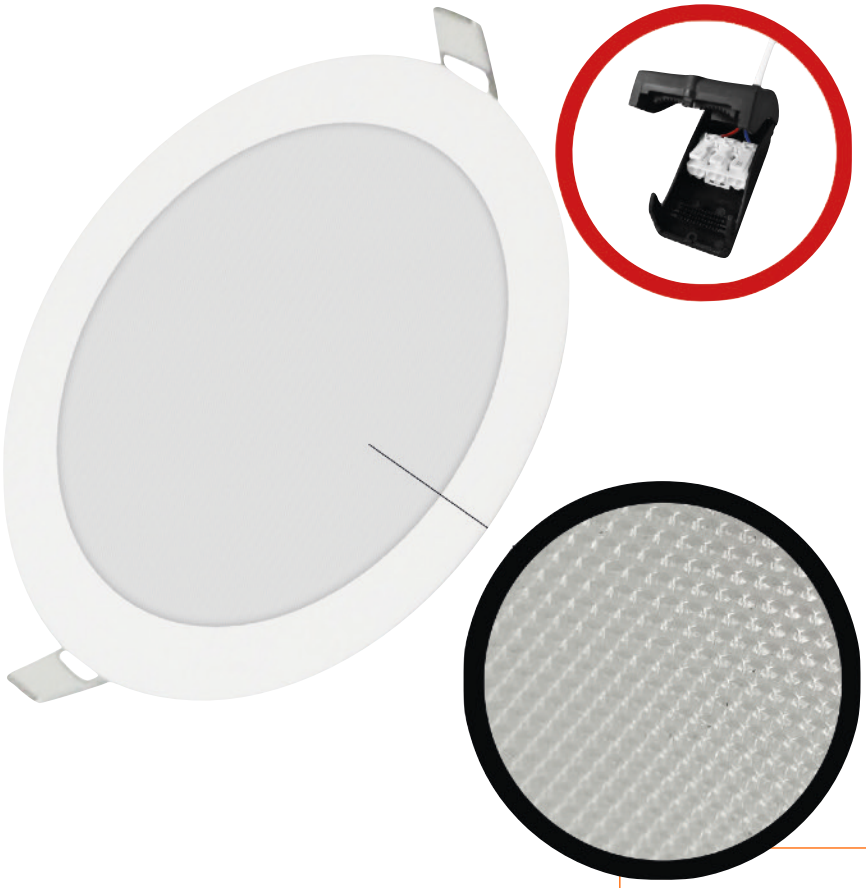

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- UP033 = 3000K°
- UP034 = 4000K°

AVANTAGES PRODUITS ET APPLICATIONS

- Connecteur automatique
- Installations facile
- Diffuseur prismatique

DONNÉES ÉLECTRIQUES

- PUISSANCE NOMINALE : 20W
- TENSION ENTREE : 220-240V 50/60Hz
- TENSION SORTIE : 55-65V / 290 mA
- FACTEUR DE PUISSANCE : 0,9

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS


- TYPE DE PROTECTION : IP20
- ANGLE DE FAISCEAU : 120°
- INDICE DE PROTECTION : IK02
- CLASSE : II
- UGR : inférieur à 19

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

- TEMPÉRATURE DE COULEUR : 3000K° - 4000K°
- FLUX LUMINEUX : 3000K°= 1600 Lm - 4000K°= 1700 Lm
- EFFICACITÉ LUMINEUSE : 100Lm/W
- TEINTE DE COULEUR (DÉSIGNATION) : Blanc chaud, Blanc lumière du jour
- Ra INDICE DE RENDU DE COULEUR : Supérieur ou égal à 80
- LED : Marque EPISTAR - (SMD2835)
- ANGLE DE RAYONNEMENT : 120°


DIMENSIONS ET POIDS - COULEURS ET MATÉRIAUX


- EPAISSEUR : 10 mm
- DIAMETRE : ∅ 240 mm (D2) - DIAMETRE INTERIEUR : ∅ 220 mm (D1)
- PERÇAGE : ∅ 225 mm
- POIDS DU PRODUIT : 0,40 Kg
- MATÉRIAUX DU CORPS : Aluminium + PC
- COULEUR DU PRODUIT : Blanc

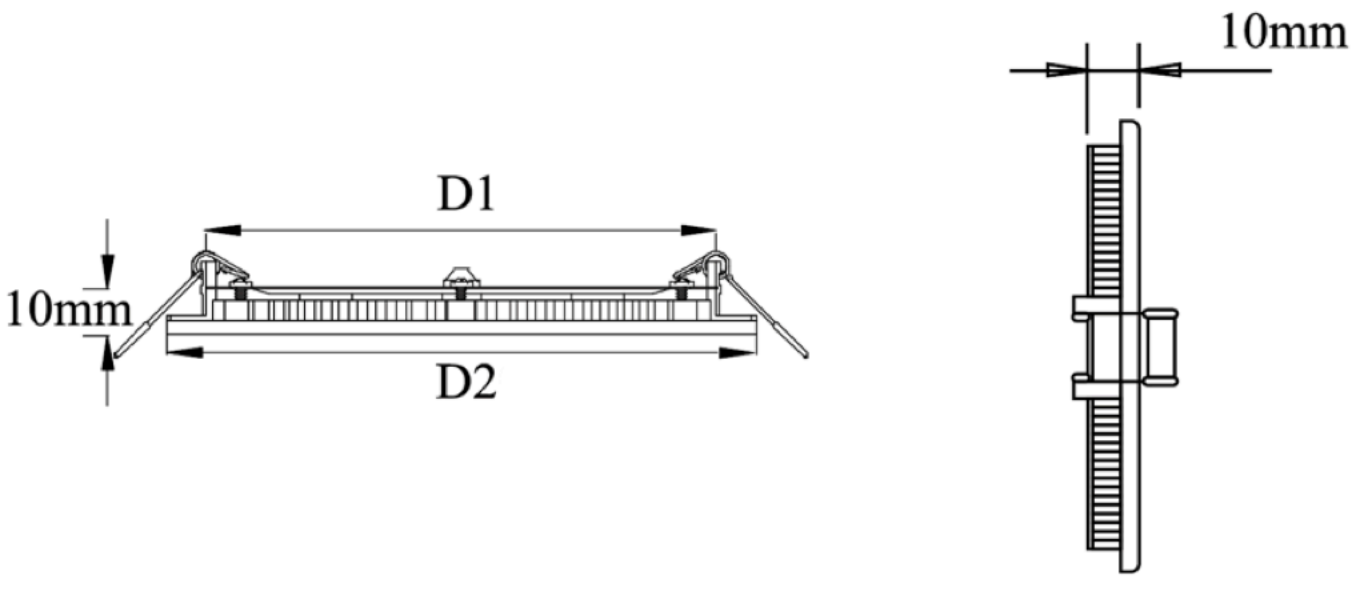


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


- COURBES PHOTOMÉTRIQUES SELON UN ANGLE
- COURBES PHOTOMÉTRIQUES POLAIRES

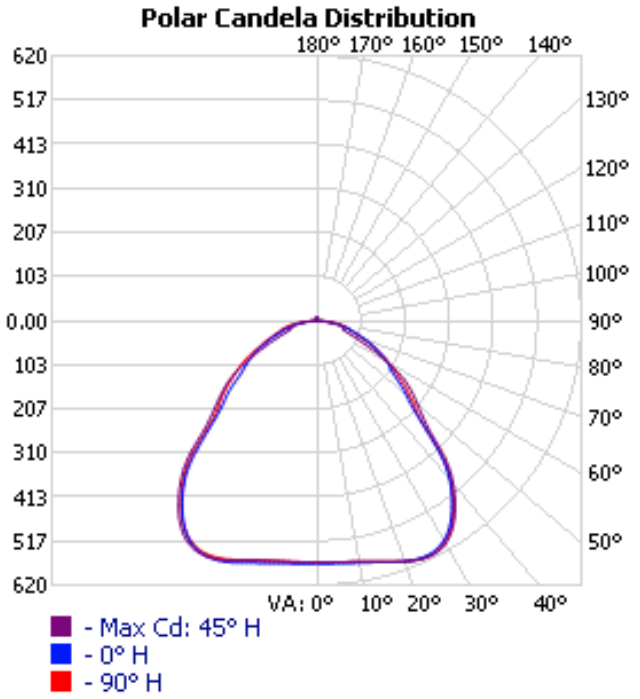

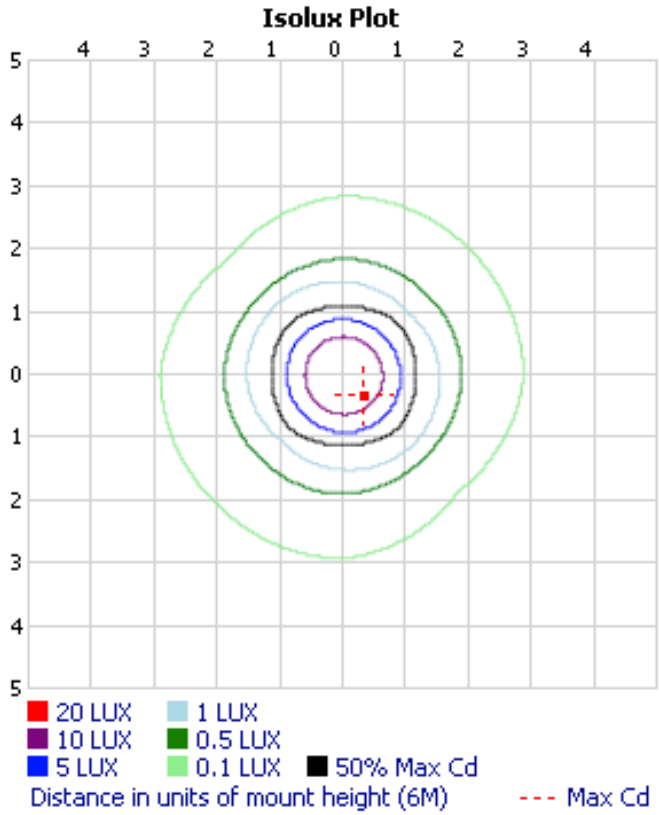

UP033

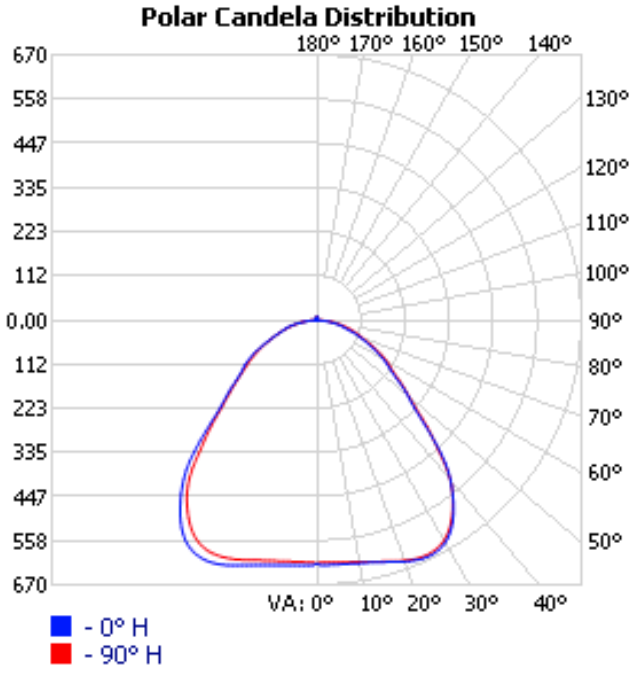

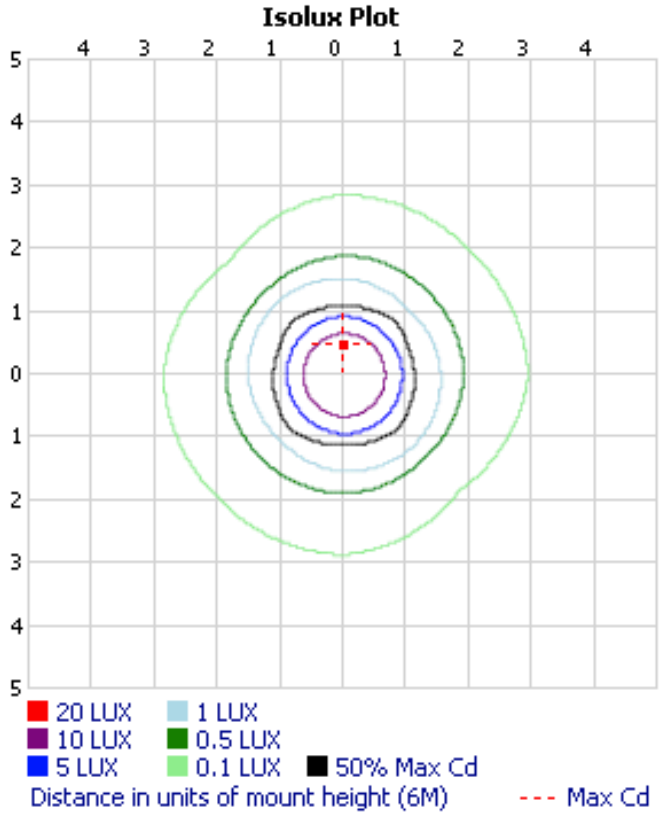

UP034

TEMPÉRATURE D'UTILISATION - DURÉE DE VIE

- TEMPÉRATURE D'UTILISATION : -20°C / +45°C
- DURÉE DE VIE L70 @ 25°C : 50000 heures / **DRIVER** garantie 3 ans
- DURÉE DE VIE L80 @ 25°C : /
- DURÉE DE VIE L90 @ 25°C : /

CERTIFICATS ET NORMES

- RISQUE PHOTO-BIOLOGIQUE (groupe de risque) : GR0
- Scintillement : non
- NORMES : CE , ROHS

DONNÉES PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES

- ACCESSOIRES FOURNIS : x1 driver avec connecteur automatique

- DONNÉES LOGISTIQUES : x 1 pièce / boite (280 x 30 x 240 mm - 0,56 Kg)
  x 20 pièces / boite (510 x 330 x 330 mm - 12,2 Kg)

- DONNÉES LOGISTIQUES 20 '' :

- ACCESSOIRES :