Luminaire intérieur LED à détection

# RS M1 S

inox
EAN 4007841 052492
Réf. 052492

LED
30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K
3000K warm-white

high frequency sensor 360°

Ø 3 - 8 m

2 - 2000 lux

5 sec - 15 min

4h
manual override

indoor

energy saving

3 years
manufacture's warranty steinel.de/garantie

## Description du fonctionnement

Un design élégant pour l'intérieur. Luminaire intérieur RS LED M1, en version inox, extrêmement économique en consommant uniquement 8,8 W et de qualité supérieure. Il est équipé d'un détecteur hyperfréquence de 360° intégré dans le boîtier (diam. de la portée compris entre 3 et 8 m). Puissance d'éclairage de 759 lm garantissant un éclairage d'ambiance agréable et un éclairage parfait des circulations, des entrées et des cages d'escaliers. Balisage inclus.

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Dimensions (L x l x H) | 53 x 200 x 200 mm |
| Avec source | Oui, système d'éclairage LED STEINEL |
| Avec détecteur de mouvement | Oui |
| Garantie du fabricant | 3 ans |
| Réglages via | Potentiomètres |
| Avec télécommande | Non |
| Variante | inox |
| UC1, Code EAN | 4007841052492 |
| Applications | Intérieur |
| Emplacement, pièce | couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, cage d'escalier, WC / salle d'eau, extérieur, Intérieur |
| Coloris | blanc |
| Contenu de l'emballage | 1 |
| Lieu d'installation | mur, plafond |
| Montage | Mur, Plafond, En saillie |
| Résistance aux chocs | IK03 |

| | |
|---|---|
| Portée radiale | Ø 8 m (50 $m^2$) |
| Portée tangentielle | Ø 8 m (50 $m^2$) |
| Interrupteur crépusculaire | Oui |
| Puissance d'émission | < 1 mW |
| Flux lumineux total du produit | 759 lm |
| Température de couleur | 3000 K |
| Écart de couleur LED | SDCM3 |
| Ampoule | LED non interchangeable |
| Culot | sans |
| Système de refroidissement des LED | Contrôle thermique passif |
| Allumage en douceur | Non |
| Éclairage permanent | commutable, 4 h |
| Réglage crépusculaire | 2 – 2000 lx |
| Temporisation | 5 s – 15 Min. |
| Fonction balisage | Oui |
| Fonction balisage temps | 10/30 min, toute la nuit |

Luminaire intérieur LED à détection

# RS M1 S

inox
EAN 4007841 052492
Réf. 052492

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Indice de protection | IP20 |
| Classe | II |
| Température ambiante | de -10 jusqu'à 30 °C |
| Matériau du boîtier | Matière plastique |
| Matériau du cache | Matière plastique opale |
| Alimentation électrique | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Consommation propre | 0,39 W |
| Hauteur de montage max. | 4,00 m |
| Technique HF | 5,8 GHz |
| Portée de détection | le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines |
| Possibilité de neutraliser la détection par segments | Non |
| Réglage électronique | Oui |
| Réglage mécanique | Non |

| | |
|---|---|
| Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Non |
| Fusible B10 | 54 |
| Fusible B16 | 87 |
| Fusible C10 | 90 |
| Fusible C16 | 145 |
| Fonction balisage en pourcentage | 10 % |
| Puissance | 8,8 W |
| Angle d'ouverture | 160 ° |
| Indice de protection, plafond | IP20 |
| Angle de détection | 360 ° |
| Catègorie de produits | Luminaire intérieur LED à détection |

Luminaire intérieur LED à détection

# RS M1 S

inox
EAN 4007841 052492
Réf. 052492

## Zone de détection

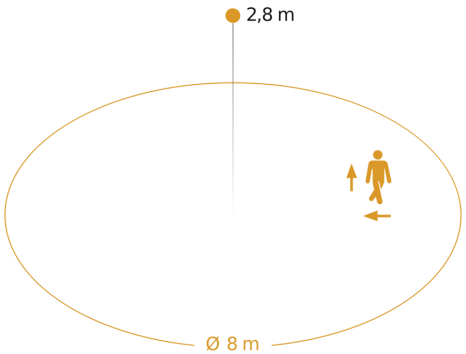


Hauteur d'instal lation: 2,00 m – 4,00 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

## Dessin dimensionnel

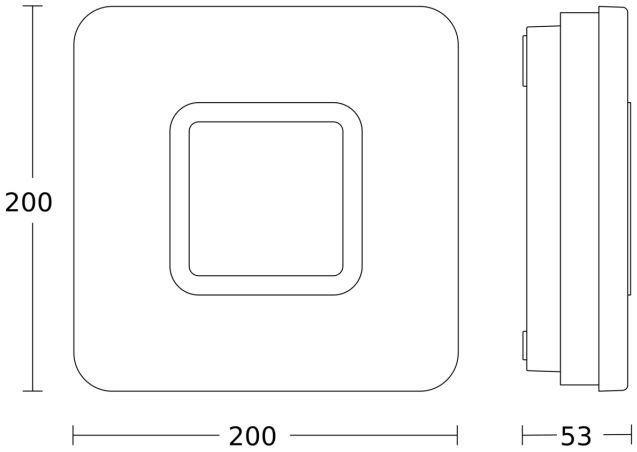


## Schéma du circuit