128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex
Tél. : 33(0)5 55 06 87 87 - Fax : 33(0)5 55 06 88 88
www.legrand.com

Céliane™
Plaques Déco - finition mate

Référence(s) : CP0101/02/03/04/06/07/08/09/10/11/13/21/22/23/24
CP0901/02/03/04/06/07/08/11/21/22/23/24
CP1001/02/03/04/06/07/08/11/21/22/23/24
CP1101/02/03/04/06/07/08/11/21/22/23/24



CP0901

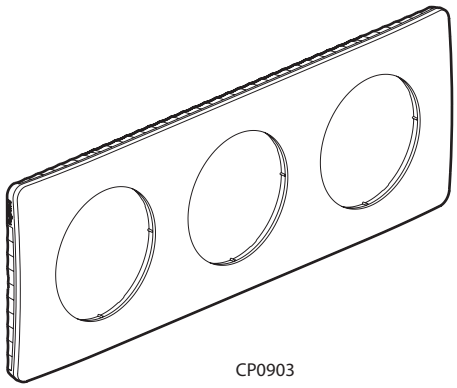

CP0903

1. USAGE

Plaques permettant l'habillage de mécanismes de 1 à 6 postes.
Montage horizontal ou vertical.
Usage en intérieur uniquement.

2. GAMME

Plaques 1 poste

Noir mat	CP0101	CP0121
Bleu orage	CP0901	CP0921
Gris cendré	CP1001	CP1021
Blanc amande	CP1101	CP1121

Plaques 2 postes - Entraxe 71 mm



Noir mat	CP0102	CP0122
Bleu orage	CP0902	CP0922
Gris cendré	CP1002	CP1022
Blanc amande	CP1102	CP1122

Plaques 3 postes - Entraxe 71 mm



Noir mat	CP0103	CP0123
Bleu orage	CP0903	CP0923
Gris cendré	CP1003	CP1023
Blanc amande	CP1103	CP1123

Plaques 4 postes - Entraxe 71 mm



Noir mat	CP0104	CP0124
Bleu orage	CP0904	CP0924
Gris cendré	CP1004	CP1024
Blanc amande	CP1104	CP1124

Plaques 2 postes - Entraxe 57 mm



Noir mat	CP0106	
Bleu orage	CP0906	
Gris cendré	CP1006	
Blanc amande	CP1106	

Plaques 3 postes - Entraxe 57 mm



Noir mat	CP0107	
Bleu orage	CP0907	
Gris cendré	CP1007	
Blanc amande	CP1107	

2. GAMME *(suite)*

Plaques 2 postes étendues (4/5 modules)

Noir mat	CP0108	
Bleu orage	CP0908	
Gris cendré	CP1008	
Blanc amande	CP1108	

Plaque 3 postes étendues (6/8 modules)



Noir mat	CP0111	
Bleu orage	CP0911	
Gris cendré	CP1011	
Blanc amande	CP1111	

Plaque 1 poste

Noir mat	CP0113	

Plaques 2 x 2 postes



Noir mat	CP0109	

Plaques 2 x 3 postes



Noir mat	CP0110	

3. DIMENSIONS (mm)

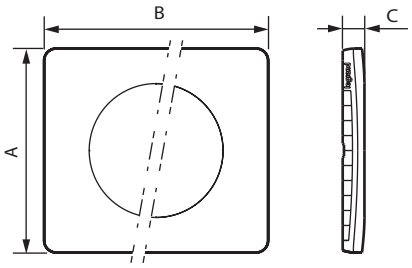

Références	A	B	C
CP0101/121 - CP0901/921 - CP1001/021 - CP1101/121	82	90	9
CP0102/122 - CP0902/922 - CP1002/022 - CP1102/122	82	161	9
CP0103/123 - CP0903/923 - CP1003/023 - CP1103/123	82	232	9
CP0104/124 - CP0904/924 - CP1004/024 - CP1104/124	82	303	9
CP0106 - CP0906 - CP1006 - CP1106	82	147	9
CP0107 - CP0907 - CP1007 - CP1107	82	204	9
CP0108 - CP0908 - CP1008 - CP1108	82	161	9
CP0109	159	175	9
CP0110	159	246	9
CP0111 - CP0911- CP1011 - CP1111	82	232	9
CP0113	82	41,5	9

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques mécaniques
Protection contre les impacts : IK 04

■ 4.2 Caractéristiques matières
Plaque : PC peint + vernis dépoli
Sous-plaque : ABS noir ou blanc

Sans halogène
Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ 4.3 Caractéristiques climatiques
Température de stockage : - 10° C à + 70° C
Températures d'utilisation : - 5° C à + 50° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants :
Hexane, alcool à brûler, eau savonneuse, produit à vitres.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.

6. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue.