

FICHE TECHNIQUE

IN HOUSE
LED
www.my-netelec.com

REF : EN33-220V / EN34-220V



AVANTAGES PRODUITS ET APPLICATIONS

- Installations facile
- Excellent rendement Lumens/Watt
- Application extérieur
- Installation encastré

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- TYPE DE PROTECTION : IP67
- ANGLE DE FAISCEAU : 55°
- RESISTANCE AUX CHOCS : IK06

DONNÉES ÉLECTRIQUES


- PUISSANCE NOMINALE : 3W
- TENSION ENTREE : AC 100-240V / 50-60Hz

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

- TEMPÉRATURE DE COULEUR : EN33-220V = 3000K° / EN34-220V = 4000K°
- FLUX LUMINEUX : 3000K° = 230 Lm / 4000K° = 240 Lm
- EFFICACITÉ LUMINEUSE : 80 Lm/W
- TEINTE DE COULEUR (DÉSIGNATION) : 3000K° = Blanc chaud / 4000K° = Blanc neutre
- Ra INDICE DE RENDU DE COULEUR : 80
- ANGLE DE RAYONNEMENT : 55°
- PUCES : COB - EPISTAR


DIMENSIONS ET POIDS - COULEURS ET MATÉRIAUX

- HAUTEUR : 79 mm (sans pot d'encastrement) - 100 mm (avec pot d'encastrement)
- DIAMETRE : 32/42mm / découpe sans pot Ø 35mm , découpe avec pot Ø 40mm
- POIDS DU PRODUIT : 0,150 Kg
- MATÉRIAUX DU CORPS : INOX 316
- COULEUR DU PRODUIT : INOX


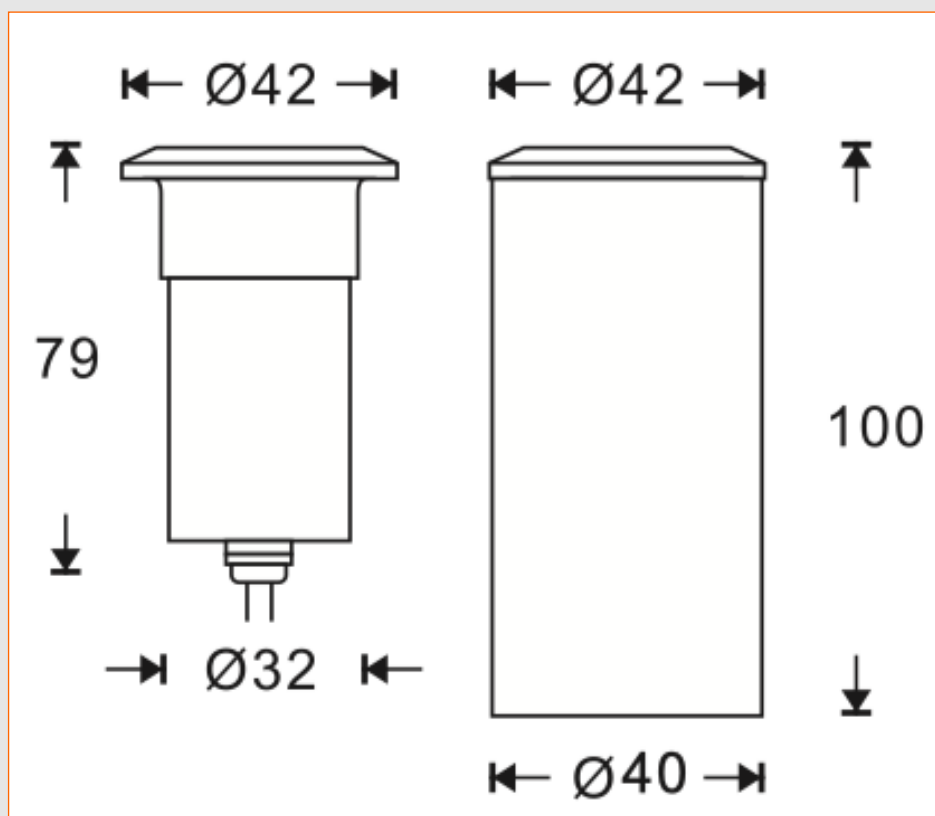


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


- COURBES PHOTOMÉTRIQUES SELON UN ANGLE
- COURBES PHOTOMÉTRIQUES POLAIRES

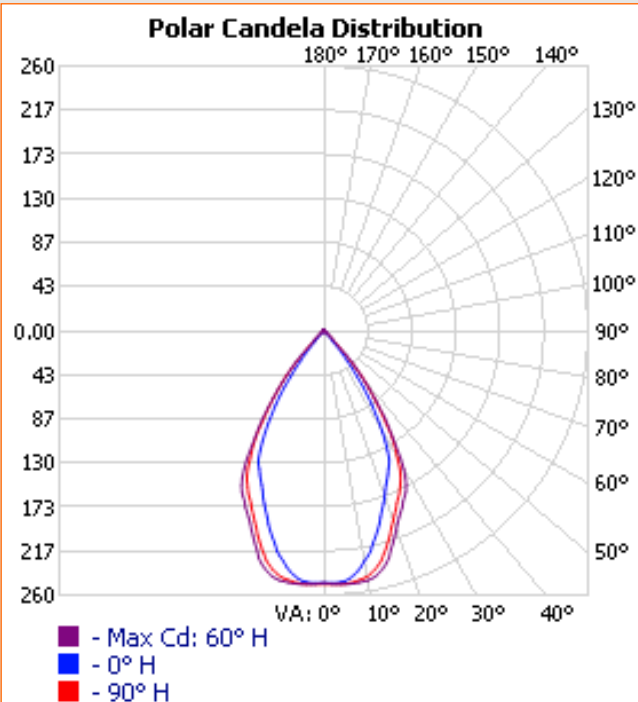

3000K°

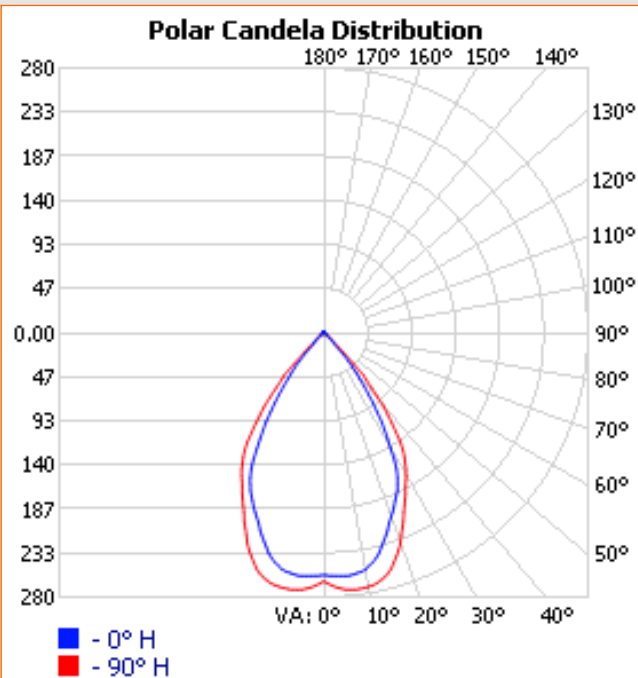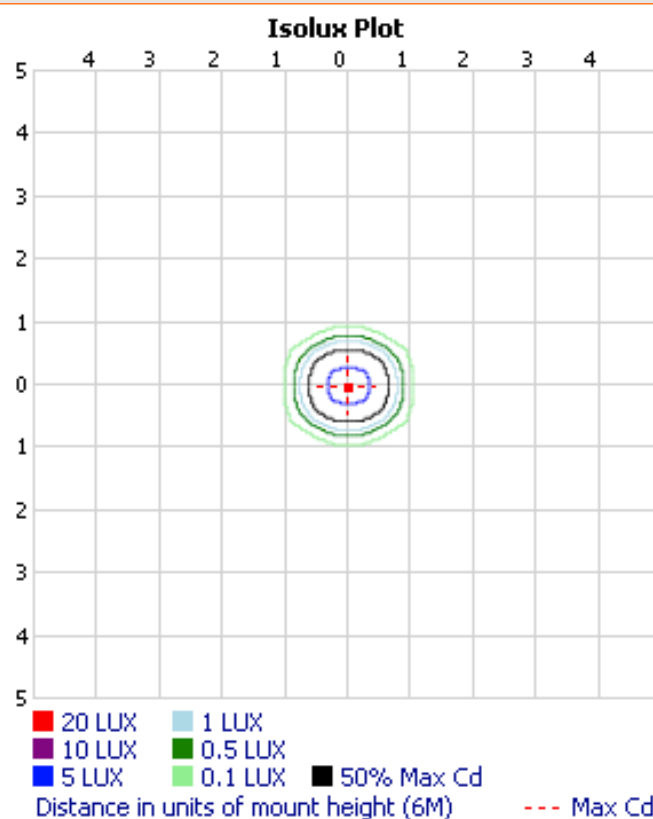

4000K°

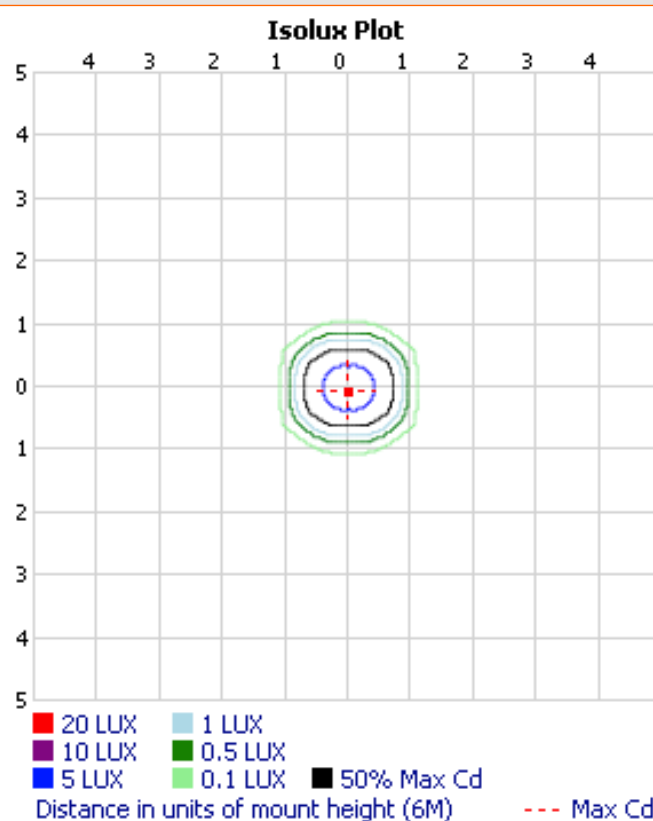

TEMPÉRATURE D'UTILISATION - DURÉE DE VIE

- TEMPÉRATURE D'UTILISATION : -20°C/+70°C
- DURÉE DE VIE L70 @ 25°C
- DURÉE DE VIE L80 @ 25°C
- DURÉE DE VIE L90 @ 25°C

CERTIFICATS ET NORMES

- INDICE DE PROTECTION IK (résistance aux chocs)
- RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE (groupe de risque)
- CLASSE DE PROTECTION : I
- NORMES : CE , RoHS

DONNÉES PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES

- ACCESSOIRES :

Option : SETCOLOR3 , jeu de 4 filtres couleur (bleu, vert, jaune, rouge)

Inclus : x1 mètre câble HO5RN-F

- DONNÉES LOGISTIQUES :
- LIENS
- AVERTISSEMENTS