


FICHE NOUVEAUTÉ RÉGLETTE LED LINKLITE

new



LUXNA
L I G H T I N G

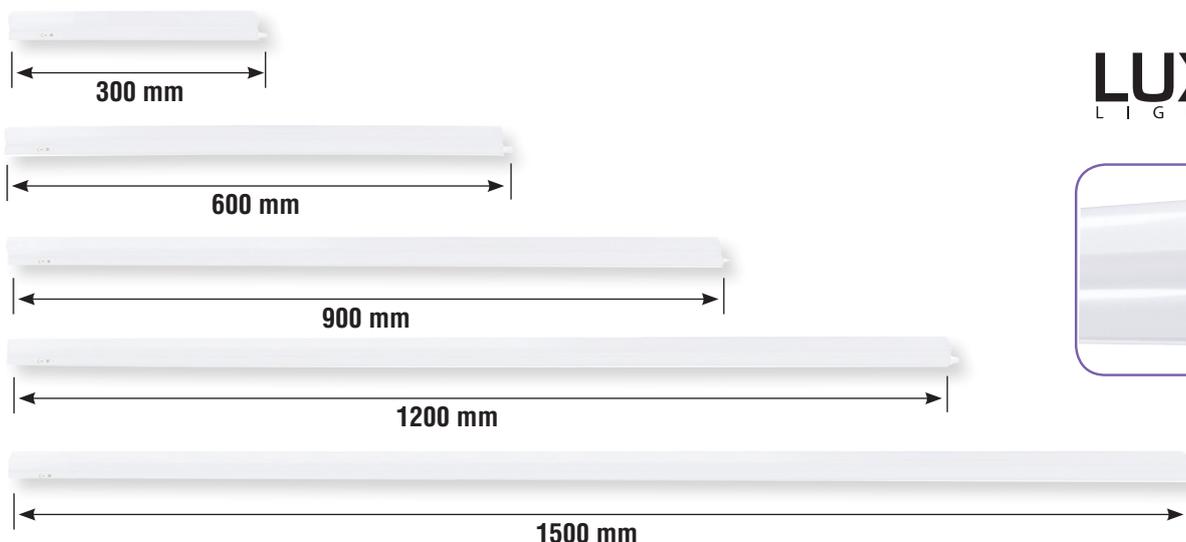

RÉGLETTE LED LINKLITE



- Réglette LED avec inter disponible en 5 longueurs
- Blanc neutre 4000°K et blanc chaud 3000°K
- Montage en bout à bout sans accessoires ou avec accessoires de liaison 250, 450, 800 ou 1250 mm
- Installation jusqu'à 12 réglettes maxi en série
- Livré avec 2 étriers de fixation + visserie sur longueur 300 / 600 / 900
- Livré avec 3 étriers de fixation + visserie sur longueur 1200 / 1500
- Prévoir une alimentation électrique réf LXLLPL



Référence	Dimensions (L x l x Hauteur)	W	Lumens	Couleur	IP	Durée de vie	Garantie	UE
LXLL5300LEDNW	300 x 22 x 36 mm	5	400	4000°K	IP20	25 000h	2 ans	I
LXLL5300LEDWW	300 x 22 x 36 mm	5	370	3000°K	IP20	25 000h	2 ans	I
LXLL9600LEDNW	600 x 22 x 36 mm	9	750	4000°K	IP20	25 000h	2 ans	I
LXLL9600LEDWW	600 x 22 x 36 mm	9	690	3000°K	IP20	25 000h	2 ans	I
LXLL12900LEDNW	900 x 22 x 36 mm	12	1000	4000°K	IP20	25 000h	2 ans	I
LXLL12900LEDWW	900 x 22 x 36 mm	12	920	3000°K	IP20	25 000h	2 ans	I
LXLL161200LEDNW	1200 x 22 x 36 mm	16	1400	4000°K	IP20	25 000h	2 ans	I
LXLL161200LEDWW	1200 x 22 x 36 mm	16	1290	3000°K	IP20	25 000h	2 ans	I
LXLL201500LEDNW	1500 x 22 x 36 mm	20	1700	4000°K	IP20	25 000h	2 ans	I
LXLL201500LEDWW	1500 x 22 x 36 mm	20	1560	3000°K	IP20	25 000h	2 ans	I

Référence	Désignation	UE
LXLLPL	Alimentation 2000mm	I
LXLLL250	Câble de liaison 250mm	I
LXLLL450	Câble de liaison 450mm	I
LXLLL800	Câble de liaison 800mm	I
LXLLL1250	Câble de liaison 1250mm	I



LUXNA
L I G H T I N G

YESSS
ELECTRIQUE