


## Interrupteurs à bascule coupure bipolaire

Référence(s) : 401 85/87/89/92/93/94  
911 51/52/53/56/57/58  
911 94/95/96/97/98/99



### 1. UTILISATION


Commande pour appareil d'éclairage type lampe à poser, de Classe 2

### 2. GAMME

| Version Vrac | Versions DIY           |         |                                                        | Poids |
|--------------|------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-------|
|              | Etiquette avec Gencode | Blister |                                                        |       |
| 401 85       | 911 98                 | 911 57  | Inter Bipolaire 2 A - 250 V Vieil/Or Doigt luminescent | 21 g  |
| 401 87       | 911 99                 | 911 58  | Inter Bipolaire 2 A - 250 V Blanc Doigt luminescent    | 21 g  |
| 401 89       | 911 97                 | 911 56  | Inter Bipolaire 2 A - 250 V Noir Doigt luminescent     | 21 g  |
| 401 93       | 911 95                 | 911 52  | Inter Bipolaire 2 A - 250 V Vieil/Or                   | 21 g  |
| 401 92       | 911 96                 | 911 53  | Inter Bipolaire 2 A - 250 V Blanc                      | 21 g  |
| 401 94       | 911 94                 | 911 51  | Inter Bipolaire 2 A - 250 V Noir                       | 21 g  |

### 3. MISE EN SITUATION

Dénudage du câble



### 4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### 4.1 Caractéristiques matière

Matière constitutive :  
Boîtier : Polyamide 6/6  
Auto-Ex 850°C /30s  
Doigt : couleur Polyamide chargé Téflon  
Luminescent : PBT chargé silicone

#### 4.2 Caractéristique électrique

Interrupteur Bipolaire  
Tension normalisée : 250V  
Courant résistif : 2A  
Courant inductif : 1A  
Pour appareil d'éclairage de Classe 2

#### 4.3 Caractéristiques mécaniques

Montage :  
Accès au mécanisme en dévissant les 2 vis cruciformes de fermeture du capot  
commandable par tournevis taille 4mm  
commandable par tournevis pour vis cruciformes Phillips

### 4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (suite)

#### 4.3 Caractéristiques mécaniques (suite)


Serre-câbles à vis cruciforme  
commandable par tournevis taille 4 mm  
commandable par tournevis pour vis cruciformes Phillips

Connexion électrique : sur borne à vis à fente  
Commandable par tournevis taille 4 mm

Câble admissible :  
Câble méplat : H03VVH2-F 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>  
Câble rond : H03VV-F 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>

### 5. COTES D'ENCOMBREMENT

Mécanisme

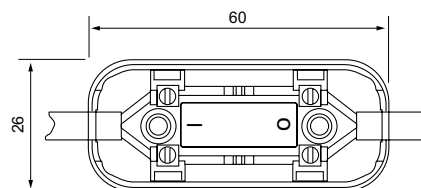

### 6. NORMES ET AGREMENTS

Homologation :  
Conformité Norme EN 61058  
ENEC  
Keti (Corée)