


Céliane™

Plaques finition Laqué


Référence(s) : 0 666 01/02/03/04/11/12/13/14/21/22/23/24/30

0 666 31/32/33/34/35/36/81/82/83/84

0 686 06/08/09/30/37 - 0 688 08/09



0 666 01/11/21/31/81

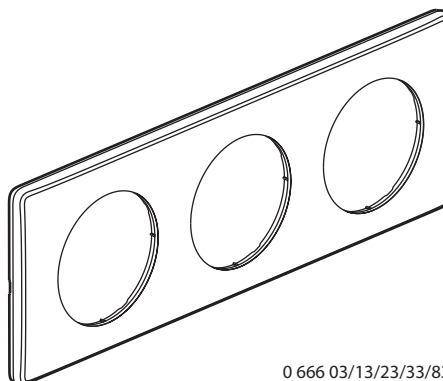

0 666 03/13/23/33/83

1. USAGE

Plaques permettant l'habillage de mécanismes de 1 à 6 postes.
Montage horizontal ou vertical.

2. GAMME

Plaques 1 poste

		Gris Perle	0 666 01
		Galet	0 666 11
		Ivoire	0 666 21
		Yesterday	0 666 31
		Noir	0 666 81

Plaques 2 postes - Entraxe 71 mm

		Gris Perle	0 666 02
		Galet	0 666 12
		Ivoire	0 666 22
		Yesterday	0 666 32
		Noir	0 666 82

Plaques 2 postes - Entraxe 57 mm

		Yesterday	0 688 08
---	---	-----------	----------


Plaques 2 postes étendue (4/5 modules)

		Yesterday	0 666 35
---	---	-----------	----------

Plaques 3 postes - Entraxe 71 mm

		Gris Perle	0 666 03
		Galet	0 666 13
		Ivoire	0 666 23
		Yesterday	0 666 33
		Noir	0 666 83

Plaques 3 postes - Entraxe 57 mm

		Yesterday	0 688 09
---	---	-----------	----------

2. GAMME (suite)

Plaque 3 postes étendue (6/8 modules)

		Yesterday	0 666 36
---	---	-----------	----------

Plaque 4 postes - Entraxe 71 mm

		Gris Perle	0 666 04
		Galet	0 666 14
		Ivoire	0 666 24
		Yesterday	0 666 34
		Noir	0 666 84


Plaque 5 postes - Entraxe 71 mm

		Yesterday	0 666 30
--	---	-----------	----------

Plaque 1 module

		Yesterday	0 686 30
---	---	-----------	----------

Plaque grand format


		Yesterday	0 686 37
---	---	-----------	----------

Plaque pour écran 3,5"

		Yesterday	0 686 06
---	---	-----------	----------

2. GAMME (suite)


Plaque 2 x 2 postes



Yesterday

0 686 08


Plaque 2 x 3 postes



Yesterday

0 686 09

3. DIMENSIONS (mm)

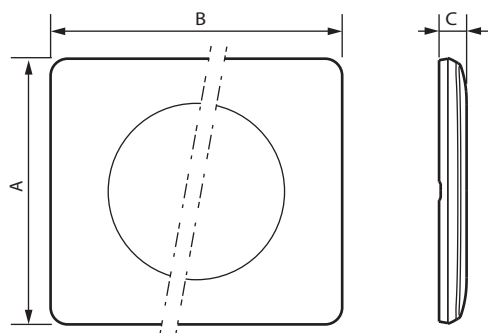

Références	A	B	C
0 666 01/11/21/31/81	82	90	8,5
0 666 02/12/22/32/35/82	82	161	8,5
0 666 03/13/23/33/36/83	82	232	8,5
0 666 04/14/24/34/84	82	303	8,5
0 666 30	82	374	8,5
0 688 08	82	147	8,5
0 688 09	82	204	8,5
0 686 30	82	41	8,5
0 686 08/37	159	175	8,5
0 686 09	159	246	8,5
0 686 06	138	120	8,5

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques matières

Aspect polyglass

Matière : - ABS + PC

- Sans halogène

- Tenue aux UV

Couleur Yesterday : Blanc RAL 9003

Autoextinguibilité : 650° C / 30 s

■ 4.2 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Températures d'utilisation : - 5° C à + 50° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), Alcool à brûler, Eau savonneuse, Ammoniac dilué, Javel pure diluée à 10%, Produit à vitres, Lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

6. UTILISATION PARTICULIERE

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.