


1. USAGE

Les obturbateurs sont livrés avec les supports, les enjoliveurs et les coques de protection chantier.
A équiper de plaque monoposte ou multiposte.
Montage en encastré ou en saillie.
Fixation à griffes et/ou à vis.

2. GAMME

Désignation	Blanc	Aluminium
Obturbateur	6 000 44	6 001 44

3. DIMENSIONS (mm)

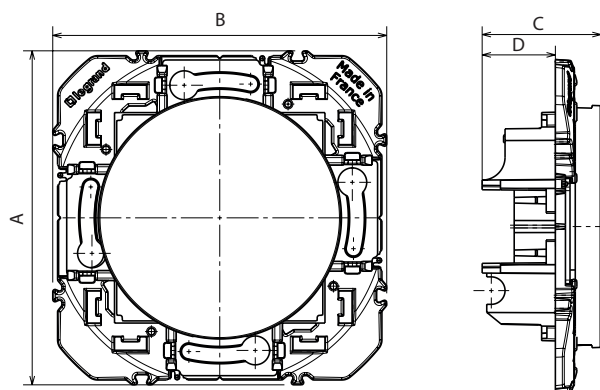

A	B	C	D
73	73	26	16

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et/ou liquides : IP 20
Protection contre les impacts : IK 04

■ 5.2 Caractéristiques matières

Boîtier du mécanisme : PC
Plaque obturbateur : ABS
Sans halogène
Tenue aux UV
Autoextinguibilité :
+ 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
+ 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 25° C à + 60° C
Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.
Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10 %, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÈMENTS

Conformes aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue.