


Prise TV/R




1. USAGE

Permet de recevoir les signaux télévision et radio exclusivement sur la bande terrestre 5-862 MHz.
Utilisation en maintenance d'installation
Blindage Classe A - Cablage étoile
Câble recommandé 17/19 VATC
Arrivée de câble unique

2. GAMME


Designation	Couleur	N° réf
Prise TV R	Blanc	6 003 54
	Aluminium	6 004 54

3. DIMENSIONS (mm)


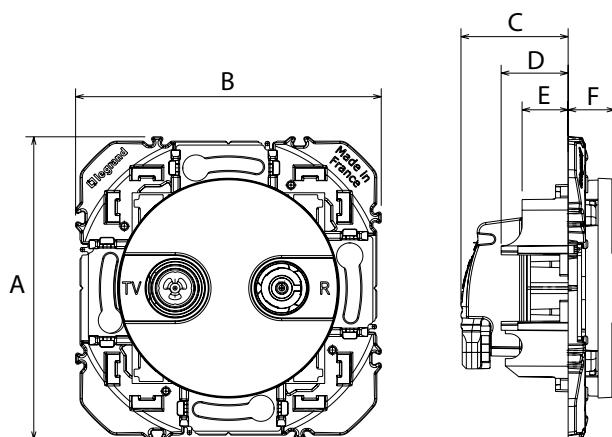


N° réf	A	B	C	D	E	F
6 003 54 6 004 54	73	73	25,6	16	11	11,15

4. CONNECTION

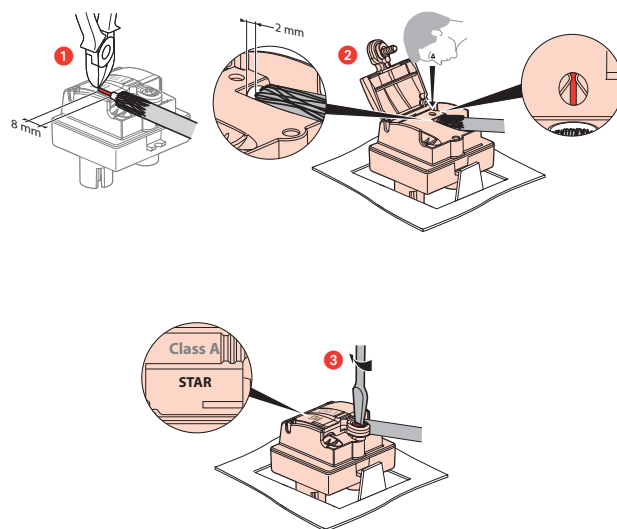

5. PRECAUTIONS DE CABLAGE

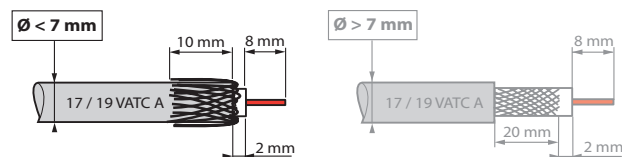

La connexion arrière limite la déformation du câble coaxial, évitant une rupture d'impédance et préserve donc les performances.

Prise TV/R

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

6.1 Caractéristiques mécaniques

Essais aux chocs : IK04

Pénétration de corps solides/liquides : IP20

Tenue câble 120 N : norme IEC 61169-24

6.2 Caractéristiques matières

Matière : - Enjoliveur : ABS

- Sans halogène

- Tenue aux UV

Moteur : - Boîtier : zamac

- Capot : zamac

- Broche : bronze

- Vis : acier zingué

6.3 Caractéristiques électriques

- Connecteur mâle Ø 9,52 mm (TV)

- Connecteur femelle (Radio)

- Impédance caractéristiques : 75 ohm

Efficacité de blindage classe A (le blindage classe A est nécessaire pour prévenir des interférences causées par l'usage des nouveaux signaux téléphone 3 et 4 G, ces signaux non désirés pouvant générer des pixelisations sur l'écran ou détériorer la bande son).

- Bandes de fréquence : TV : 5-68 / 120-862 MHz

R : 87.5-108 MHz

- Résistance d'isolement : norme CEI 61169-24

6.4 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 10°C à + 70°C

Températures d'utilisation : - 5°C à + 35°C

7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.


Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

8. NORMES ET AGREMENTS

- EN 50083-2

- Certificat Classe A

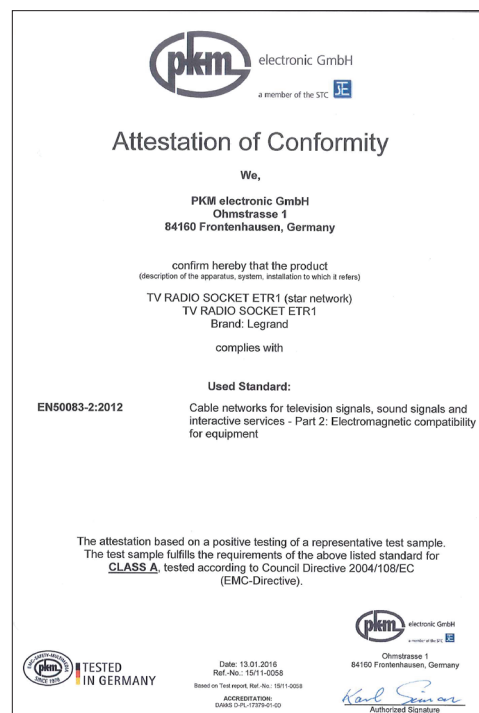

9. PERFORMANCE

