


### 1. USAGE

Prises pour réseaux câblés.  
Prises double "F" femelle à visser. Arrivée de câble unique.  
Permet l'accès à la télévision et aux services multimédia (internet, téléphone) des opérateurs du câble.  
Blindage Classe A - Cablage étoile  
Câble recommandé 17/19 VATC

### 2. GAMME



| Designation                       | Couleur   | N° réf   |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Prise TV câble opérateur double F | Blanc     | 6 003 57 |
|                                   | Aluminium | 6 004 57 |

### 3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)


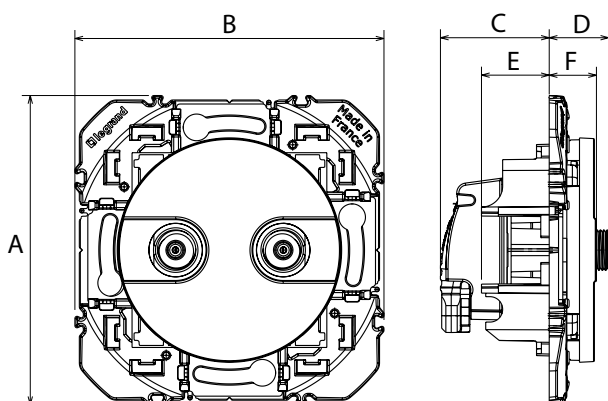


| N° réf               | A  | B  | C    | D     | E  | F     |
|----------------------|----|----|------|-------|----|-------|
| 6 003 57<br>6 004 57 | 73 | 73 | 25,7 | 14,05 | 16 | 11,15 |

### 4. RACCORDEMENT

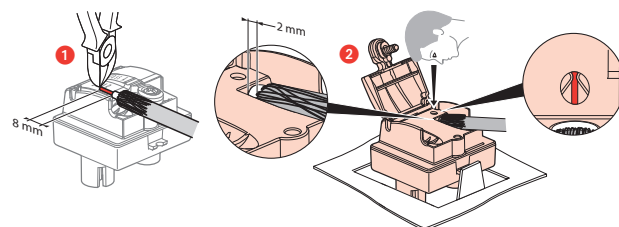

### 5. PRECAUTIONS DE CABLAGE

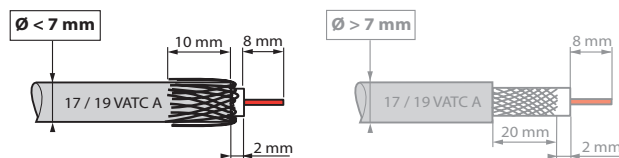

La connexion arrière limite la déformation du câble coaxial, évitant une rupture d'impédance et préserve donc les performances.

## 6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### 6.1 Caractéristiques mécaniques

Essais aux chocs : IK04

Pénétration de corps solides/liquides : IP20

Tenue câble 120 N : norme IEC 61169-24

### 6.2 Caractéristiques matières

**Matière :** - Enjoliveur : ABS

- Sans halogène

- Tenue aux UV

**Moteur :** - Boîtier : zamac

- Capot : zamac

- Broche : bronze

- Vis : acier zingué

### 6.3 Caractéristiques électriques

- Connecteurs "F" femelle à visser

- Impédance caractéristiques : 75 ohm

Efficacité de blindage classe A (le blindage classe A est nécessaire pour prévenir des interférences causées par l'usage des nouveaux signaux téléphone 3 et 4 G, ces signaux non désirés pouvant générer des pixelisations sur l'écran ou détériorer la bande son).

- Bandes de fréquence : 1-862 MHz

- Voie de retour.

### 6.4 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 10°C à + 70°C

Températures d'utilisation : - 5°C à + 35°C

## 7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.


## 8. NORMES ET AGREMENTS

- EN 50083-2 / EN 50083-4

- UTE C 90-125

- Conforme aux exigences AFORM (Association Française des Opérateurs de Réseaux Multiservices).

- Certificat Classe A

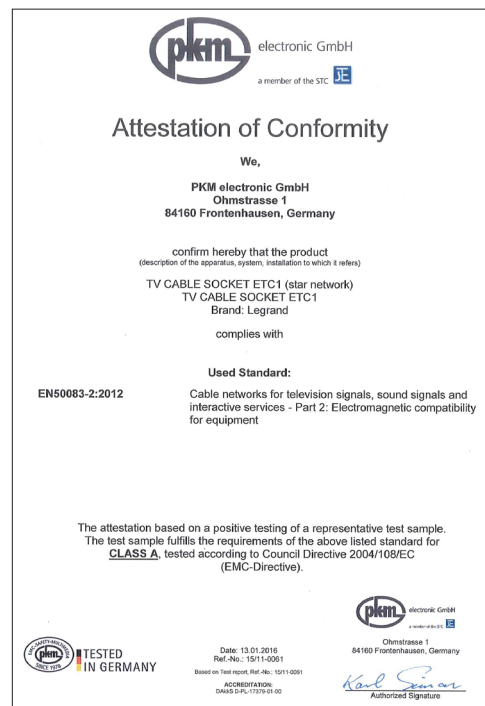

## 9. PERFORMANCES

